




VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

Kružna protivkišna rešetka (ALU)

Kružna aluminijumska rešetka za zaštitu izlaza kanala od kiše

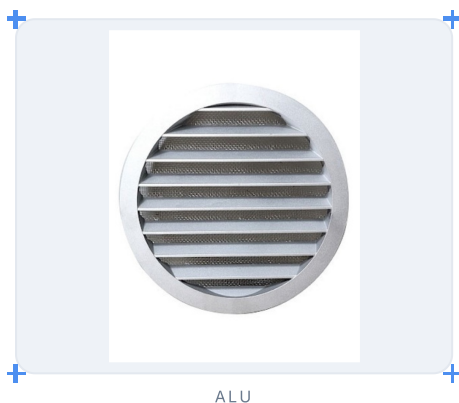

ALU

OPIS PROIZVODA

ALU je kružna protivkišna rešetka za spoljašnji završetak okruglih (spiro) kanala. Kose lamele propuštaju vazduh, a istovremeno odbijaju kišu tako da voda ne ulazi u kanal. Iza lamela je mrežica koja zadržava insekte i krupne nečistoće.

Rešetka se izrađuje od aluminijuma, pa je lagana i otporna na koroziju na otvorenom. Nazivne veličine idu od Ø100 do Ø400 mm, sa spoljnim prečnikom (D) od 125 do 435 mm i visinom (H) od 20 mm (kod Ø400 iznosi 35 mm). Propusna (slobodna) površina raste sa veličinom, od 0,004 m² kod Ø100 do 0,075 m² kod Ø400.

NAMENA

Zaštita izlaza kanala od kiše i insekata

MATERIJAL

Aluminijum

OBLIK

Kružna (okrugla) rešetka sa mrežicom

NAZIVNE VELIČINE

od Ø100 do Ø400 mm

SPOLJNI PREČNIK (D)

od Ø125 do Ø435 mm

VISINA (H)

20 mm (kod Ø400 iznosi 35 mm)

ALUMINIJUM

PROTIVKIŠNA ZAŠTITA

KRUŽNA REŠETKA

SA MREŽICOM

OD Ø100 DO Ø400

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Kose lamele odbijaju kišu i sprečavaju prodor vode u kanal
- ✓ Izrada od aluminijuma, mala masa i otpornost na koroziju
- ✓ Propusna površina raste sa prečnikom, od 0,004 do 0,075 m²
- ✓ Ugrađena mrežica zadržava insekte i krupne nečistoće
- ✓ Kružni oblik za direktnu ugradnju na okrugle spiro kanale


Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > ALU

ALU

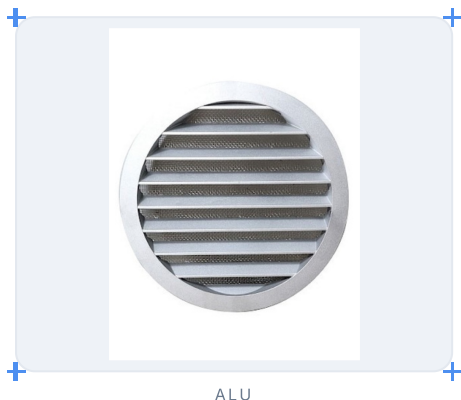

ALU

OPIS IZVEDBE

Rešetka se izrađuje od aluminijuma, pa je lagana i otporna na koroziju na otvorenom. Nazivne veličine idu od Ø100 do Ø400 mm, sa spoljnim prečnikom (D) od 125 do 435 mm i visinom (H) od 20 mm (kod Ø400 iznosi 35 mm). Propusna (slobodna) površina raste sa veličinom, od 0,004 m² kod Ø100 do 0,075 m² kod Ø400.

NAMENA

Zaštita izlaza kanala od kiše i insekata

MATERIJAL

Aluminijum

OBLIK

Kružna (okrugla) rešetka sa mrežicom

01 Tehničke specifikacije

VELIČINA (MM)	D (MM)	H (MM)	MASA (KG)
100	125	20	0,15
125	150	20	0,18
160	185	20	0,30
200	225	20	0,40
250	275	20	0,85
315	350	20	1,60
400	435	35	3,00

02 Propusna (slobodna) površina

VELIČINA (MM)	PROPUSNA POVRŠINA (M ²)
100	0,004
125	0,007
160	0,012
200	0,0195
250	0,029
315	0,045
400	0,075

