



VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > OSTALI PROIZVODI

AMB — mlaznice za velike prostore

Veliki domet · Pokretna glava · Aktuator 220 V / 24 V



AMB

OPIS PROIZVODA

AMB je mlaznica za ubacivanje vazduha u velike prostore: sportske hale, pozorišta, bioskope, trgovinske centre i proizvodne hale. Glavna prednost je veliki horizontalni domet mlaza, pa se vazduh dovodi do udaljenih delova prostora sa malog broja mesta.

Glava mlaznice je pokretna i usmerava se ručno u svakom pravcu. Kod horizontalne ugradnje topao vazduh se diže, a hladan pada, pa se glava koristi da se topao mlaz usmeri niže, a hladan više. Vertikalna ugradnja se koristi samo u grejanju.

Telo je od aluminijuma, elektrostatički obojenog u RAL ton ili poliranog, sa delovima od pocinkovanog čelika i plastike. Izvedbe se razlikuju po načinu ugradnje: AMB-KO za zid ili plafon uz fleksibilni kanal, AMB-KL koaksijalno u vidljiv okrugli kanal, AMB-KA na bočnu stranu pravougaonog kanala, AMB-KSR na bočnu stranu okruglog kanala i AMB-O bez pokretne glave.

Umesto ručnog podešavanja glava se pokreće elektromotornim aktuatorom (unutrašnjim ili spoljnim, 220 V ili 24 V) ili termičkim mehanizmom koji ugao menja prema temperaturi ubacivanog vazduha, bez napajanja (oznaka AUTH). Postoji i izvedba sa lamelama difuzora MLD u zadnjem delu.

MATERIJAL

Aluminijum, obojen u RAL ili poliran

VELIČINE

Ø80 · Ø90 · Ø110 · Ø120 · Ø125 · Ø160 · Ø180 · Ø195

GLAVA

Pokretna, ručno ili aktuatorom; AMB-O bez pokretne glave

IZVEDBE

AMB-KO · AMB-KL · AMB-KA · AMB-KSR · AMB-O

POGON

Ručno · aktuator 220 V ili 24 V · termički AUTH

PRIMENA

Hale, pozorišta, bioskopi, trgovinski centri

VELIKI DOMET

POKRETNOST GLAVA

AKTUATOR 220 V / 24 V

TERMIČKI AUTH

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Veliki horizontalni domet mlaza, za visoke i duboke prostore
- ✓ Aluminijum, elektrostatički obojen u RAL ton ili poliran
- ✓ Elektromotorni aktuator 220 V ili 24 V, unutrašnji ili spoljni
- ✓ Pokretna glava, ručno usmeravanje u svakom pravcu
- ✓ Izvedbe AMB-KO, AMB-KL, AMB-KA, AMB-KSR i AMB-O prema načinu ugradnje
- ✓ Termičko podešavanje ugla po temperaturi vazduha bez napajanja (AUTH)


Napomena: Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju i u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > OSTALI PROIZVODI > AMB

AMB

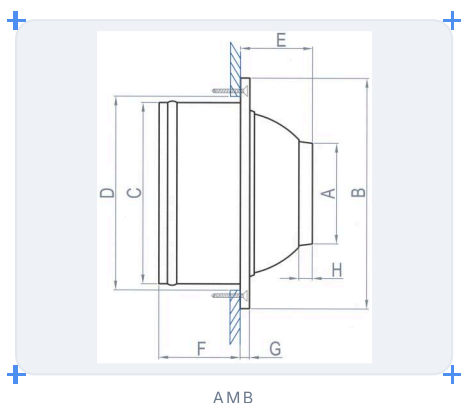

OPIS IZVEDBE

Šifra se sastavlja po šablonu AMB + tip + MLD (ako se traže lamele difuzora MLD) + veličina + boja + pogon. Kod izvedbe AMB-KSR posle veličine se navodi i prečnik kanala. Tabela mera daje sve karakteristične dimenzije po veličini mlaznice.

ŠABLON ŠIFRE

AMB · tip · MLD · veličina · boja · pogon

PRIMER

AMB-KA-180-RAL 7035-ANALOGUE 24V-I

PRIMER AMB-KSR

AMB-KSR-160-Ø600-RAL 9010-AUTH

POGON

I unutrašnji, E spoljni aktuator

01 Izvedbe prema načinu ugradnje

OZNAKA	UGRADNJA	GLAVA
AMB-K0	Zid ili plafon, u otvor, uz fleksibilni kanal	Pokretna
AMB-KL	Koaksijalno u vidljiv okrugli kanal	Pokretna
AMB-KA	Bočna strana vidljivog pravougaonog kanala	Pokretna
AMB-KSR	Bočna strana vidljivog okruglog kanala	Pokretna
AMB-0	Zid ili plafon, u otvor	Nepokretna
AMB-...-MLD	Kao osnovna izvedba, sa lamelama difuzora MLD	Pokretna

02 Mere po veličini

VELIČINA	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)
80	78	251	198	215	70	65	9
90	87	251	198	215	50	65	9
110	112	251	198	215	85	65	9
125	123	251	198	215	62	65	9
120	119	443	380	400	188	120	13
160	155	443	380	400	102	120	13
180	175	443	380	400	156	120	13
195	193	443	380	400	115	120	13





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > OSTALI PROIZVODI > AMB > NASTAVAK

AMB

03 Mere sa pogonom

VELIČINA	I (MM)	J (MM)	K (MM)	L (MM)	M (MM)	N (MM)	UGAO O (°)
80 - 125	125	248	251	248	260	100	20 - 24
120 - 195	175	436	440	440	457	170	20 - 24

04 Prostor za pogon

VELIČINA	POGON	P (MM)	Q (MM)
80 · 90 · 110 · 125	Termički AUTH	125	0
80 · 90 · 110 · 125	Unutrašnji aktuator	160	60
120 · 160 · 180 · 195	Termički AUTH	210	0
120 · 160 · 180 · 195	Unutrašnji aktuator	210	0

