



VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE

B — samopadajuća rešetka

Samopadajuće lamele · Bez pogona · Eloksoša 12 µm



OPIS PROIZVODA

B je samopadajuća rešetka za zid, sa jednim redom povezanih slobodno pokretnih lamela. Postavlja se na izbacivanju vazduha: kada ventilator radi, pritisak podiže lamele; kada stane, lamele padaju u vertikalni položaj i zatvaraju otvor.

Zatvorene lamele izoluju sistem od spoljašnjeg vazduha i sprečavaju ulazak lišća i ptica u kanal. Ugao lamela u radu zavisi od protoka, pa rešetka radi bez pogona i bez podešavanja.

Telo je od eloksiraniog aluminijumskog profila sa eloksažom 12 µm, uz elektrostatičko lakiranje u RAL ton po zahtevu. Lamele su povezane, a rešetka se izrađuje u bilo kojoj meri.

MATERIJAL

Eloksirani aluminijumski profil, eloksoša 12 µm

BOJA

Prirodni eloksal ili elektrostatičko lakiranje u RAL ton

LAMELE

Jedan red, povezane, slobodno pokretne

NAMENA

Izbacivanje vazduha pod pritiskom

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm

OTVOR U ZIDU

A-12 × B-12 mm

UGRADNA DUBINA

31,5 mm, ram 25 mm

NOMINALNE MERE

200 – 1500 × 100 – 500 mm, i po meri

SAMOPADAJUĆE LAMELE

BEZ POGONA

ELOKSAŽA 12 MM

IZVEDBA BN-B

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Jedan red povezanih slobodno pokretnih lamela
- ✓ Otvara se pritiskom vazduha, zatvara sama pri zaustavljanju sistema
- ✓ Zatvorena rešetka izoluje kanal od spoljašnjeg vazduha
- ✓ Sprečava ulazak lišća i ptica u kanal
- ✓ Bez pogona i bez podešavanja
- ✓ Eloksirani aluminijum sa eloksažom 12 µm, izrada u bilo kojoj meri


Napomena: Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju i u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE > B

B

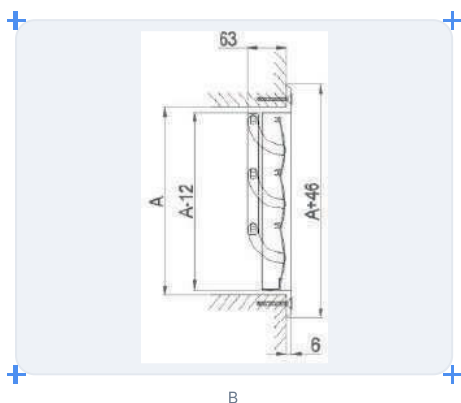

OPIS IZVEDBE

Šifra samopadajuće rešetke je kratka: B + širina + visina, uz RAL kada se rešetka lakira. Lamelle su paralelne prvoj navedenoj meri. Kada se traži i zaštita od kiše, koristi se kombinovana izvedba BN-B, a za pravougaone kanale demper BD.

ŠABLON ŠIFRE

B · širina · visina · RAL

PRIMER

B 400×200 RAL 9010

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm

UGRADNA DUBINA

31,5 mm

01 Ugradne mere

MERA	VREDNOST	OPIS
A × B	nominalno	Mera otvora, koristi se za izbor i porudžbinu
A+46 × B+46	mm	Spoljna mera prednjeg rama
A-12 × B-12	mm	Otvor u zidu
31,5	mm	Ugradna dubina
25	mm	Visina rama

02 Srodne izvedbe

OZNAKA	OPIS
B	Samopadajuća rešetka za zid
BN-B	Protivkišna rešetka sa samopadajućim lamelama
BD	Samopadajući nepovratni demper za pravougaone kanale

03 Nominalne mere

MERA	VREDNOSTI (MM)
Širina A	200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600 · 650 · 700 · 750 · 800 · 850 · 900 · 950 · 1000 · 1050 · 1100 · 1150 · 1200 · 1250 · 1300 · 1350 · 1400 · 1450 · 1500
Visina B	100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500

