




VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE

BN — zidna protivkišna rešetka

Protivkišni profil · Žičana mreža · Eloksoša 12 µm

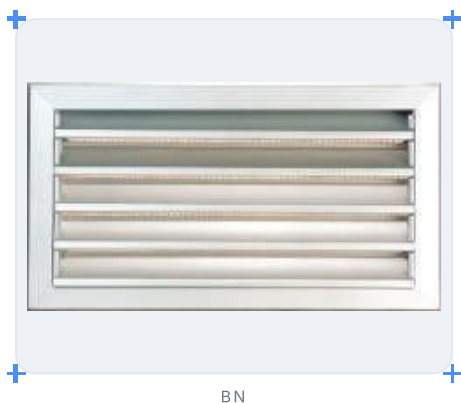

OPIS PROIZVODA

BN je zidna protivkišna rešetka za uzimanje svežeg i izbacivanje otpadnog vazduha kroz spoljni zid. Lamele su oblikovane i raspoređene tako da kišnica ne ulazi u kanal, a sa unutrašnje strane je žičana mreža koja zadržava insekte i ptice.

Telo je od eloksiraniog aluminijumskog profila sa eloksažom 12 µm, uz elektrostatičko lakiranje u RAL ton po zahtevu. Mreža je od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika.

Rešetka se izrađuje u bilo kojoj meri, a uz nju se naručuju regulaciona klapna serije D, filter serije FA i revizioni otvor. Za kombinaciju protivkišne i samopadajuće rešetke postoji izvedba BN-B, za veći raster lamela BN-GM, a za okrugle otvore BN-G-R.

MATERIJAL

Eloksirani aluminijumski profil, eloksoša 12 µm

BOJA

Prirodni eloksal ili elektrostatičko lakiranje u RAL ton

LAMELE

Nepokretne, protivkišni profil, raster 30 mm

MREŽA

Pocinkovani ili nerđajući čelik, sa unutrašnje strane

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm

OTVOR U ZIDU

A-12 × B-12 mm

UGRADNA DUBINA

52 mm, ram 46 mm

NOMINALNE MERE

200 – 1500 × 100 – 500 mm, i po meri

PROTIVKIŠNI PROFIL

ŽIČANA MREŽA

ELOKSAŽA 12 MM

KLAPNA SERIJE D

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Oblikovane lamele sprečavaju ulazak kišnice u kanal
- ✓ Eloksirani aluminijum sa eloksažom 12 µm, lakiranje u RAL po zahtevu
- ✓ Izvedbe BN-B, BN-GM i BN-G-R za posebne slučajeve
- ✓ Žičana mreža sa unutrašnje strane protiv insekata i ptica
- ✓ Opciona klapna serije D, filter serije FA i revizioni otvor
- ✓ Izrada u bilo kojoj meri


Napomena: Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju i u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE > BN

BN

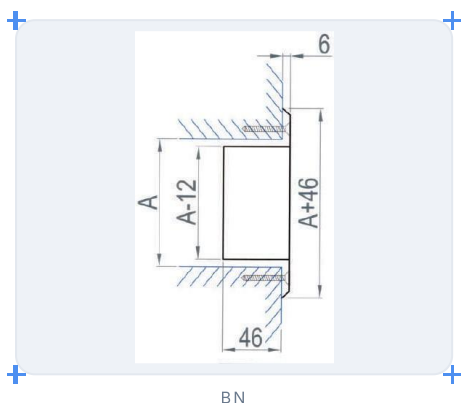

OPIS IZVEDBE

Šifra se sastavlja po šablonu BN + širina + visina, uz AL za usmerivač, E za revizioni otvor, FA za filter, D za klapnu i RAL za lakiranje. Rešetka se ugrađuje u otvor manji od nominalne mere za 12 mm, dok prednji ram prekriva otvor sa 46 mm.

ŠABLON ŠIFRE

BN · širina · visina · AL · E · FA · D · RAL

PRIMER

BN 400×200 AL

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm

RASTER LAMELA

30 mm, dubina lamele 28 mm

01 Oznake u šifri

OZNAKA	ZNAČENJE
AL	Sa usmerivačem vazduha
E	Sa revizionim otvorom
FA	Sa filterom serije FA
D	Sa regulacionom klapnom serije D
RAL	Elektrostatičko lakiranje u zadati RAL ton

02 Ugradne mere

MERA	VREDNOST	OPIS
A × B	nominalno	Mera otvora, koristi se za izbor i porudžbinu
A+46 × B+46	mm	Spoljna mera prednjeg rama
A-12 × B-12	mm	Otvor u zidu
52	mm	Ugradna dubina
30 / 28	mm	Raster lamela i dubina lamele

03 Nominalne mere

MERA	VREDNOSTI (MM)
Širina A	200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600 · 650 · 700 · 750 · 800 · 850 · 900 · 950 · 1000 · 1050 · 1100 · 1150 · 1200 · 1250 · 1300 · 1350 · 1400 · 1450 · 1500
Visina B	100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500

