




VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

BNP — nipl

Spoljni spojni element za spiro kanale i fittinge

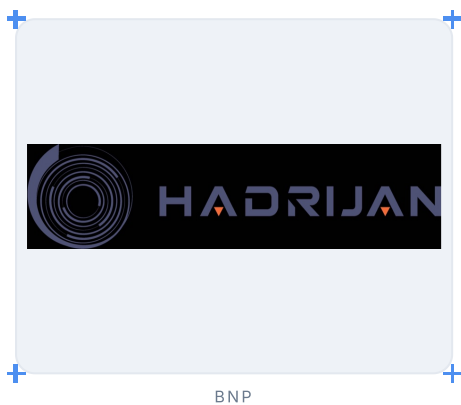

OPIS PROIZVODA

BNP nipl je spojni element koji se nasadi na krajeve dva spiro kanala ili fittinga i spaja ih spolja. Za razliku od mufa koji se uvlači u kanal, nipl obuhvata kanal, pa ostaje vidljiv na spoju.

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u prečnicima od 80 do 500 mm, sa dužinom (H) 40 mm (od Ø450 i naviše 45–55 mm).

NAMENA

Spoljno spajanje spiro kanala i fittinga

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PREČNICI

Ø80 – Ø500 mm

DUŽINA (H)

40 mm (veći prečnici 45–55 mm)

SPIRO SISTEM

POCINKOVANI ČELIK

Ø80 – Ø500

01 Zajedničke karakteristike

- ☒ Spolja spaja dva spiro kanala ili fittinga
- ☒ Standardni prečnici od 80 do 500 mm
- ☒ Pocinkovani čelični lim — otpornost na koroziju


Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > BNP

BNP

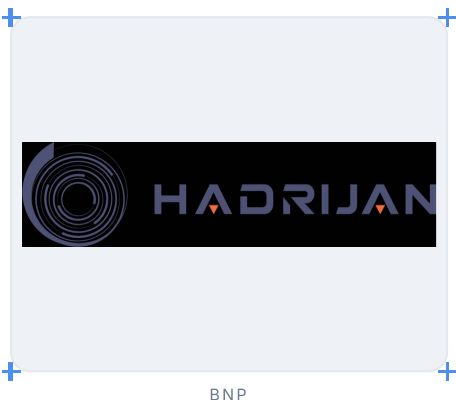

OPIS IZVEDBE

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u prečnicima od 80 do 500 mm, sa dužinom (H) 40 mm (od Ø450 i naviše 45–55 mm).

NAMENA

Spoljno spajanje spiro kanala i fittinga

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PREČNICI

Ø80 – Ø500 mm

01 Tehničke specifikacije

PREČNIK (MM)	H (MM)	MASA (KG)
80	40	0,12
100	40	0,15
125	40	0,19
160	40	0,23
200	40	0,29
250	40	0,37
315	40	0,46
355	40	0,5
400	40	0,67
450	45	0,81
500	55	0,9
560	55	1,01
630	55	1,58
710	55	1,78

