



VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

Izduvna kosa štucna 45° sa mrežicom i gumenom zaptivkom (BS SAFE)

Izduvni završetak kanala 45° sa mrežicom i ugrađenom gumenom zaptivkom



BS SAFE

OPIS PROIZVODA

BS SAFE je izduvna štucna koso zasečena pod uglom od 45 stepeni, sa mrežicom na otvoru i ugrađenom gumenom zaptivkom na priključku. Postavlja se na kraj izduvnog kanala koji izlazi kroz zid ili fasadu i usmerava izduvni vazduh naniže i u stranu. Kosi rez smanjuje prodor kiše, a mrežica sprečava ulazak ptica, glodara i krupnijih insekata.

Gumena zaptivka na priključku daje zaptiven spoj sa kanalom bez dodatnog kitovanja, pa je montaža brža i manje je curenja vazduha na sastavu. Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u priključnim prečnicima od Ø80 do Ø800 mm. U tabeli su, uz priključni prečnik D, date ugradbene mere I i IP, kao i masa po veličini.

NAMENA

Izduvni završetak kanala kroz zid ili fasadu

UGAO REZA

45°

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka na priključku

ZAŠTITA

Mrežica protiv ptica i insekata

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PRIKLJUČNI PREČNIK (D)

Ø80 do Ø800 mm

SPIRO SISTEM

KOSI REZ 45°

SA MREŽICOM

GUMENA ZAPTIVKA

POCINKOVANI ČELIK

Ø80 DO Ø800

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Gumena zaptivka daje zaptiven spoj bez dodatnog kitovanja
- ✓ Mrežica sprečava ulazak ptica, glodara i insekata
- ✓ Pocinkovani čelični lim za otpornost na koroziju
- ✓ Kosi rez pod 45° usmerava izduvni vazduh naniže i u stranu
- ✓ Brža montaža i manje curenja vazduha na sastavu


Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > BS SAFE

BS SAFE

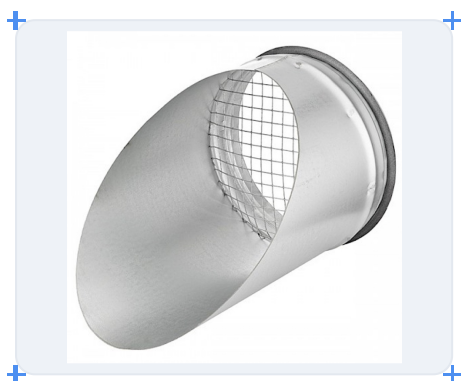

BS SAFE

OPIS IZVEDBE

Gumena zaptivka na priključku daje zaptiven spoj sa kanalom bez dodatnog kitovanja, pa je montaža brža i manje je curenja vazduha na sastavu. Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u priključnim prečnicima od Ø80 do Ø800 mm. U tabeli su, uz priključni prečnik D, date ugradbene mere I i IP, kao i masa po veličini.

NAMENA

Izduvni završetak kanala kroz zid ili fasadu

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka na priključku

UGAO REZA

45°

01 Tehničke specifikacije

PREČNIK D (MM)	I (MM)	IP (MM)	MASA (KG)
80	60	35	0.14
100	60	35	0.19
125	60	35	0.24
160	60	35	0.35
200	60	35	0.51
250	60	35	0.80
315	60	35	1.10
355	60	35	1.33
400	60	35	1.94
450	55	70	2.34
500	55	70	3.46
560	55	70	4.10
600	55	70	4.84
630	55	70	5.00
710	55	70	6.58
800	55	70	8.20

