




VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE

BT — podna rešetka teškog tipa

Teški podni profil · Eloksaža 12 µm · Nepokretne lamele

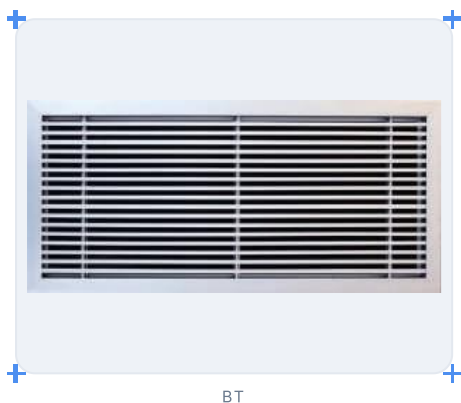

BT

OPIS PROIZVODA

BT je linearna podna rešetka teškog tipa sa jednim redom nepokretnih lamela za izbacivanje pravo. Lamelle su paralelne sa prvom navedenom merom. Koristi se za ubacivanje i izvlačenje vazduha kroz pod, najčešće u hlađenju.

Profil je pojačan i viši od linearnih zidnih rešetki serije E: ugradna dubina je 42 mm, a ram leži na podu preko oslonca od 5 mm. Time rešetka nosi hodno opterećenje bez ugibanja lamela.

Izrađuje se od eloksiranog aluminijuma sa eloksažom 12 µm, uz elektrostatičko lakiranje u RAL ton po zahtevu. Uz rešetku se naručuje regulaciona klapna serije D.

MATERIJAL

Eloksirani aluminijumski profil, eloksaža 12 µm

BOJA

Prirodni eloksal ili elektrostatičko lakiranje u RAL ton

TIP

Podna rešetka, teški profil

LAMELE

Jedan red, nepokretne, izbacivanje pravo

PREDNJI RAM

A+24 × B+42 mm

OTVOR U PODU

A-12 × B-12 mm

UGRADNA DUBINA

42 mm, oslonac 5 mm

NOMINALNE MERE

100 – 1000 × 50 – 400 mm, i po meri

TEŠKI PODNI PROFIL

ELOKSAŽA 12 MM

NEPOKRETNE LAMELE

KLAPNA SERIJE D

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Teški profil za ugradnju u pod, nosi hodno opterećenje
- ✓ Ugradna dubina 42 mm, oslonac rama 5 mm
- ✓ Opciona regulaciona klapna serije D
- ✓ Jedan red nepokretnih lamela, izbacivanje pravo
- ✓ Eloksirani aluminijum sa eloksažom 12 µm
- ✓ Izrada u bilo kojoj meri


Napomena: Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju i u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE > BT

BT

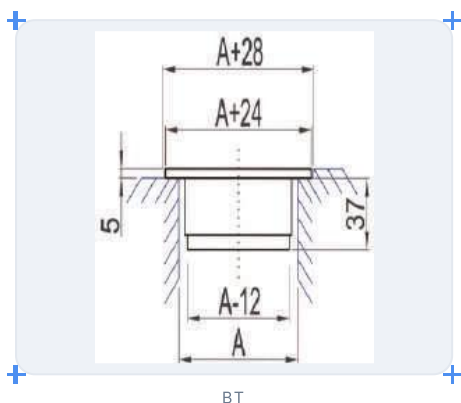

OPIS IZVEDBE

Šifra podne rešetke je kratka: BT + širina + visina, uz D kada se ugrađuje regulaciona klapna. Mere otvora u podu i ram se razlikuju od zidnih linearnih rešetki, pa se ugradni otvor uzima iz tabele ispod.

ŠABLON ŠIFRE

BT · širina · visina · D

PRIMER

BT 500×150 D

PREDNJI RAM

A+24 × B+42 mm

GORNJA MERA

A+28 mm

01 Ugradne mere

MERA	VREDNOST	OPIS
A × B	nominalno	Mera otvora, koristi se za izbor i porudžbinu
A+24 × B+42	mm	Spoljna mera prednjeg rama
A+28	mm	Gornja mera preko oslonca
A-12 × B-12	mm	Otvor u podu
42	mm	Ugradna dubina, oslonac 5 mm

02 Nominalne mere

MERA	VREDNOSTI (MM)
Širina A	100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600 · 650 · 700 · 750 · 800 · 850 · 900 · 950 · 1000
Visina B	50 · 75 · 100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400

