




VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

BTC — račva 90° centrična

Odvajanje grane pod 90° iz spiro kanala

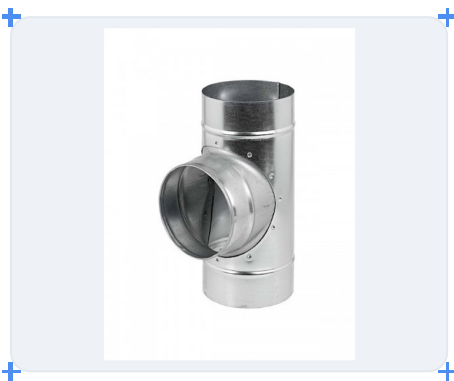

BTC

OPIS PROIZVODA

BTC je centrična račva (T-komad) za odvajanje bočne grane pod uglom od 90° iz glavnog spiro kanala. Bočni priključak je na sredini (centričan), pa se koristi za simetrične razvode.

Oznaka sadrži prečnik glavnog kanala i prečnik grane (npr. BTC 160 100). Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima.

NAMENA

Odvajanje grane pod 90° iz spiro kanala

PRIKLJUČAK GRANE

Centričan (na sredini)

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

OZNAKA

BTC D1 D2 (glavni × grana)

SPIRO SISTEM

RAČVA 90°

CENTRIČNA

POCINKOVANI ČELIK

01 Zajedničke karakteristike

- ☒ Odvajanje bočne grane pod 90° iz glavnog kanala
- ☒ Pocinkovani čelični lim; širok raspon kombinacija prečnika
- ☒ Centrični priključak grane za simetrične razvode


Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > BTC

BTC

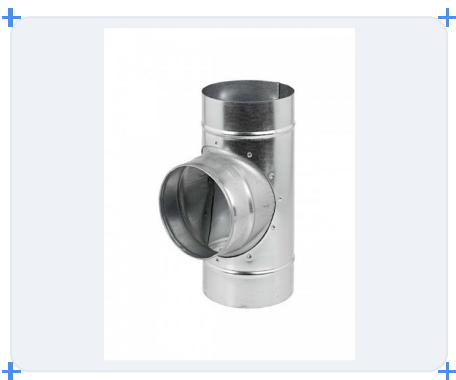

BTC

OPIS IZVEDBE

Oznaka sadrži prečnik glavnog kanala i prečnik grane (npr. BTC 160 100). Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima.

NAMENA

Odvajanje grane pod 90° iz spiro kanala

PRIKLJUČAK GRANE

Centričan (na sredini)

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

01 Tehničke specifikacije

VELIČINA	D1 (MM)	D2 (MM)	IP1 (MM)	I1 (MM)	IP2 (MM)	I2 (MM)
80 80	80	80	35	150	35	10
100 80	100	80	35	150	35	10
125 80	125	80	35	150	35	12
160 80	160	80	35	150	35	5
200 80	200	80	35	150	35	5
250 80	250	80	35	150	35	5
315 80	315	80	35	150	35	5
100 100	100	100	35	170	35	10
125 100	125	100	35	170	35	12
160 100	160	100	35	170	35	10
200 100	200	100	35	170	35	10
250 100	250	100	35	170	35	10
315 100	315	100	35	170	35	8
125 125	125	125	35	195	35	12
160 125	160	125	35	195	35	10
200 125	200	125	35	195	35	10
250 125	250	125	35	195	35	10
315 125	315	125	35	195	35	12
150 140	150	140	35	210	35	45
160 140	160	140	35	210	35	45
200 140	200	140	35	210	35	45





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > BTC

02 Tehničke specifikacije (nastavak)

VELIČINA	D1 (MM)	D2 (MM)	IP1 (MM)	I1 (MM)	IP2 (MM)	I2 (MM)
250 140	250	140	35	210	35	45
300 140	300	140	35	210	35	45
315 140	315	140	35	210	35	45
150 150	150	150	35	220	35	10
160 150	160	150	35	220	35	10
200 150	200	150	35	220	35	5
250 150	250	150	35	220	35	15
315 150	315	150	35	220	35	45
160 160	160	160	35	230	35	10
200 160	200	160	35	230	35	15
250 160	250	160	35	230	35	15
315 160	315	160	35	230	35	15
200 180	200	180	35	250	35	45
250 180	250	180	35	250	35	45
315 180	315	280	35	250	35	45

