



VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI

Zvučno izolovani kutijasti ventilatori

CAB serija — objedinjen pregled svih izvedbi



CAB · KUTIJASTI VENTILATOR

OPIS PROIZVODA

Kutijasti (boks) ventilatori CAB izrađuju se od pocinkovanog čeličnog lima i iznutra su obloženi protivpožarnom akustičnom izolacijom od staklene vune (M0), debljine 25 ili 50 mm zavisno od izvedbe. Zahvaljujući zvučnoj izolaciji i hermetički zaptivenom kućištu, koriste se svuda gde se traži visok protok uz nizak nivo buke — u ugostiteljstvu, maloprodaji, kancelarijama i stambenim objektima.

Seriya obuhvata sedam izvedbi: standardnu CAB, ekonomičnu CAB-PLUS sa trobrzinskim motorom, nisku CAB-B sa nazad zakrivljenim kolom, stambene CAB-E i CAB-EL sa kvadratnim priključnim priрубnicama, i EC izvedbe CAB ECOWATT i CAB ECOWATT PLUS sa elektronski komutovanim motorom i integrisanom regulacijom. Svi modeli se montiraju u bilo kom položaju — vertikalno, horizontalno ili obrnuto.

MATERIJAL KUĆIŠTA

Pocinkovani čelični lim, veće debljine

ZVUČNA IZOLACIJA

Protivpožarna staklena vuna (M0), 25 / 50 mm

MOTOR

Jednofazni AC ili EC (bez četkica), termička zaštita

NAPAJANJE

230 V, 50/60 Hz

RADNA TEMPERATURA

od -20 °C do +40 °C (CAB-B do +70 °C)

MONTAŽA

Vertikalno, horizontalno ili obrnuto; 4 nogice

ERP DIREKTIVA

IP44 MOTOR

IP55 PRIKLJUČNA KUTIJA

ISO 5801

AMCA 210-99

IZOLACIJA M0

01 Pregled izvedbi u seriji

IZVEDBA	KONSTRUKCIJA I MOTOR	MODELI	PROTOK (M ³ /H)	SNAGA (W)
CAB	Napred zakrivljeno kolo, izolacija 50 mm, za spoljnu montažu	100 – 400 RE (9)	190 – 3.200	42 – 870
CAB-PLUS	Napred zakrivljeno kolo, izolacija 25 mm, trobrzinski motor	125 – 315 (4)	180 – 1.280	24 – 326
CAB-B	Nazad zakrivljeno kolo, spoljni rotor, niska gradnja	125B – 250B (5)	390 – 1.220	63 – 225
CAB-E	Stambena namena, kvadratna priрубnica na ulazu, nepovratna žaluzina	100-E – 250-E (5)	270 – 1.330	34 – 305
CAB-EL	Stambena namena, kvadratne priрубnice na ulazu i izlazu	100-EL – 250-EL (5)	280 – 1.370	34 – 306
CAB ECOWATT	EC motor, prekidač i potencijometar 10–100 %	125 – 400 (8)	160 – 2.650	10 – 335
CAB ECOWATT PLUS	EC motor, integrisana plug&play regulacija, Modbus RTU	125 – 400 (8)	160 – 2.650	10 – 335





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI

02 Zajedničke karakteristike

- ✓ Nizak nivo buke — akustična izolacija od protivpožarne staklene vune (M0) sa premazom visoke otpornosti
- ✓ Jednostavno održavanje — „quick-fix“ zatvarači omogućavaju brzo skidanje i vraćanje poklopca
- ✓ IP55 spoljna priključna kutija za lako povezivanje na eksternu regulaciju
- ✓ Zaptivenost kućišta — ulazna i izlazna kružna prirubnica sa integrisanom gumenom zaptivkom
- ✓ Jednostavna montaža — četiri nogice za montažu na plafon, zid ili pod
- ✓ Regulacija broja obrtaja naponskim regulatorom (AC izvedbe) ili signalom 0–10 V (EC izvedbe)



Pre ugradnje proverite da električne karakteristike sa natpisne pločice proizvoda (napon, snaga, frekvencija) odgovaraju karakteristikama električne mreže na koju se uređaj priključuje.

Napomena: Nivoi zvučnog pritiska mereni su na 1,5 m u slobodnom polju, u srednjoj radnoj tački karakteristike. Podaci su informativnog karaktera i podložni su promeni; za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CAB SERIJA

CAB

Standardna izvedba sa napred zakrivljenim kolom



CAB

OPIS IZVEDBE

Kutijasti ventilator od pocinkovanog čeličnog lima veće debljine, iznutra obložen protivpožarnom akustičnom izolacijom od staklene vune (M0) debljine 50 mm. Poklopac je opremljen „quick-fix“ zatvaračima za brzo skidanje i hermetičko zatvaranje. Svi modeli imaju jednofazni centrifugalni ventilator sa direktnim pogonom i napred zakrivljenim kolom, usklađen sa zahtevima efikasnosti ErP direktive.

Sva kućišta su standardno predviđena i za spoljnu montažu. U zavisnosti od modela, isporučuju se sa dvopolnim ili četvoropolnim motorom. Broj obrtaja se reguliše naponskim regulatorom.

IZOLACIJA

Staklena vuna M0, 50 mm

MOTOR

CAB-100 do 250N: IP44 klasa B; 315 RE: IP44 klasa F; 355/400 RE: IP55 klasa F

NAPAJANJE

230 V 50/60 Hz (100–160); 230 V 50 Hz (200–400 RE)

UGRADNJA

Unutrašnja i spoljna, u bilo kom položaju

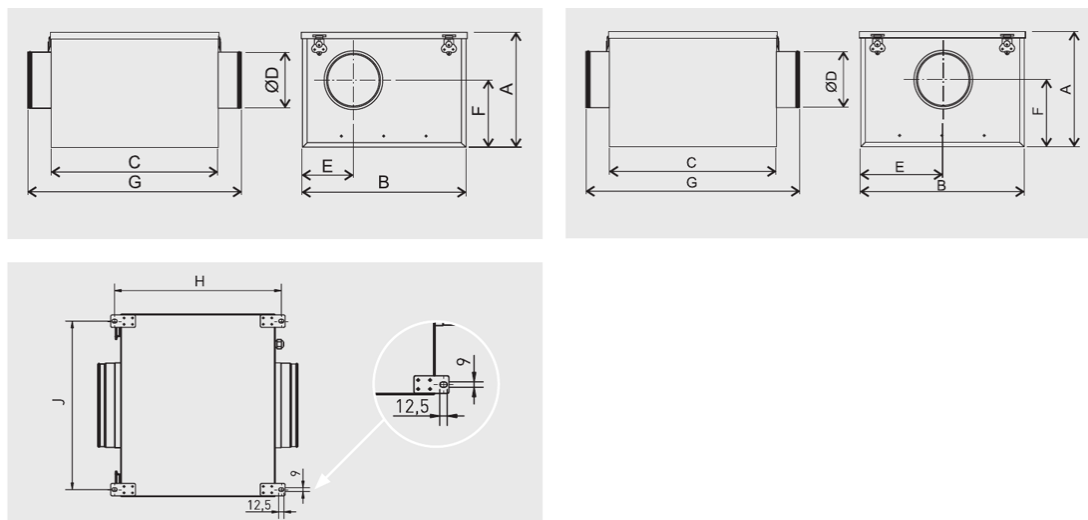
01 Tehničke karakteristike

MODEL	O/MIN	SNAGA W	STRUJA A	PROTOK M ³ /H	LP UL. DB(A)	LP IZL. DB(A)	MASA KG	REGULATOR
CAB-100	1390	42	0,18	190	30	44	16	REB-1N
CAB-125	1190	43	0,19	220	29	45	16	REB-1N
CAB-150	1580	93	0,41	350	39	53	18	REB-1N
CAB-160	1740	94	0,41	360	39	53	18	REB-1N
CAB-200	2330	299	1,26	920	48	65	22	REB-2,5N
CAB-250 N	1550	395	1,73	1.180	46	63	27	REB-2,5N
CAB-315 RE	1280	357	1,53	2.110	48	60	33	REB-2,5N
CAB-355 RE	1330	861	4,13	3.200	51	65	35	REB-5
CAB-400 RE	1330	870	4,09	3.080	53	66	35	REB-5





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CAB SERIJA

02 Dimenzije (mm)

CAB · DIMENSIONI CRTEŽ

MODEL	A	B	C	ØD	E	F	G	H	J
CAB-100	273	388	395	100	125	162	505	424	355
CAB-125	273	388	395	125	125	162	505	424	355
CAB-150	273	388	395	150	143	162	505	424	355
CAB-160	273	388	395	160	143	162	505	424	355
CAB-200	328	430	365	200	216	210	475	394	397
CAB-250N	383	525	450	250	263	237	560	479	492
CAB-315 RE	443	600	505	315	301	264	615	534	567
CAB-355 RE	513	660	600	355	331	292	710	629	627
CAB-400 RE	513	660	600	400	331	292	710	629	627

Napomena: Radna temperatura vazduha od -20 °C do +40 °C. Zvučni pritisak radijacijom (kućište) kreće se od 28 do 47 dB(A) zavisno od modela.

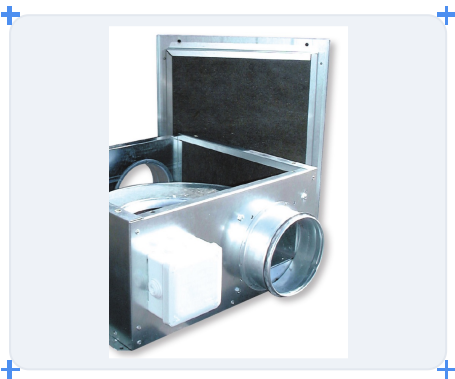




VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CAB SERIJA

CAB-PLUS

Trobrzinski motor, izolacija 25 mm



CAB-PLUS

OPIS IZVEDBE

Kutijasti ventilator od pocinkovanog čeličnog lima veće debljine, iznutra obložen protivpožarnom akustičnom izolacijom (M0) debljine 25 mm. Svi modeli imaju jednofazni centrifugalni ventilator sa direktnim pogonom i napred zakrivljenim kolom. Kućišta se isporučuju sa demontažnim poklopcem koji zaptiva hermetički i standardno su predviđena za spoljnu montažu.

Ugrađen je jednofazni trobrzinski motor, pa se protok bira preklopnikom (COM-3 / INTER 4P) bez dodatnog regulatora. Na zahtev se isporučuje izvedba sa izolacijom od staklene vune (M0) debljine 50 mm.

IZOLACIJA

Protivpožarna M0, 25 mm (na zahtev 50 mm)

MOTOR

IP44, klasa B, kuglični ležajevi, termička zaštita

NAPAJANJE

230 V, 50/60 Hz, tri brzine

REGULACIJA

Preklopnik COM-3 / INTER 4P; opciono RMB / REB

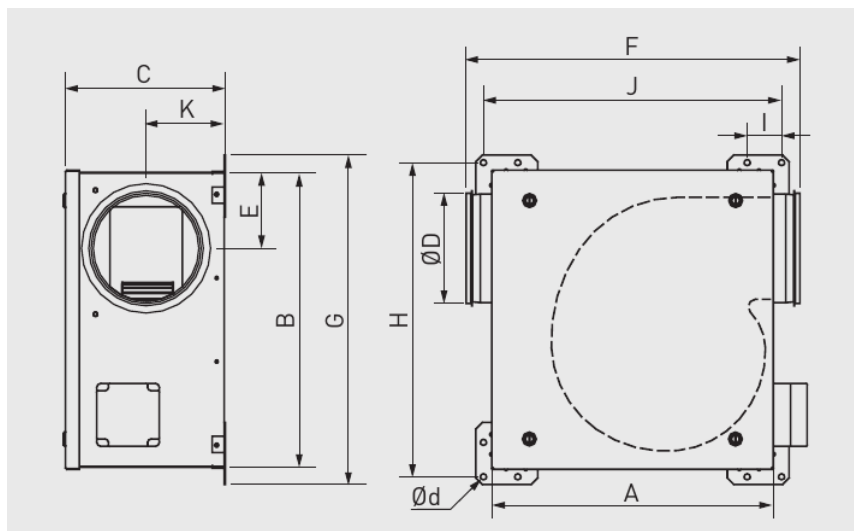
01 Tehničke karakteristike (HS / MS / LS — visoka / srednja / niska brzina)

MODEL	BRZINA	O/MIN	SNAGA W	STRUJA A	PROTOK M ³ /H	LP UL. DB(A)	LP IZL. DB(A)	MASA KG
CAB-PLUS 125	HS	910	57	0,25	280	32	41	11,6
CAB-PLUS 125	MS	723	31	0,19	220	31	41	11,6
CAB-PLUS 125	LS	585	24	0,18	180	34	43	11,6
CAB-PLUS 160	HS	1317	97	0,42	600	42	53	15,9
CAB-PLUS 160	MS	1010	53	0,36	440	37	49	15,9
CAB-PLUS 160	LS	714	35	0,31	310	38	49	15,9
CAB-PLUS 250 N	HS	1317	133	0,59	750	50	61	22,5
CAB-PLUS 250 N	MS	880	67	0,44	500	45	56	22,5
CAB-PLUS 250 N	LS	639	47	0,35	370	45	54	22,5
CAB-PLUS 315	HS	1200	326	1,46	1.280	53	64	26,8
CAB-PLUS 315	MS	962	251	1,39	1.060	51	62	26,8
CAB-PLUS 315	LS	692	171	1,19	760	50	60	26,8





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CAB SERIJA

02 Dimenzije (mm)

CAB-PLUS · DIMENZIONI CRTEŽ

MODEL	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J	K	D
CAB-PLUS 125	330	345	255	125	96	411	395	373	50	358	126	9
CAB-PLUS 160	406	468	277	160	123	486	518	496	50	434	134	9
CAB-PLUS 250N	494	494	382	250	160	607	540	518	50	516	185	9
CAB-PLUS 315	537	544	393	315	190	638	594	572	50	565	176	9

Napomena: Radna temperatura vazduha od -20 °C do +40 °C.



VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CAB SERIJA

CAB-B

Niska gradnja, nazad zakrivljeno kolo



CAB-B

OPIS IZVEDBE

Kutijasti ventilator niske gradnje, od pocinkovanog čeličnog lima, iznutra obložen protivpožarnom akustičnom izolacijom od staklene vune (M0) debljine 50 mm, sa dodatnom zvučno-apsorpcionom oblogom na ulazu. Ulazna i izlazna kružna priрубnica imaju integrisanu gumenu zaptivku.

Svi modeli imaju zatvoreni jednofazni motor sa spoljnim rotorom i fabrički uparenim nazad zakrivljenim kolom bez zone otkidanja strujanja. Kolo je izrađeno od brizgane plastike. Broj obrtaja se reguliše naponskim regulatorom.

IZOLACIJA

Staklena vuna M0, 50 mm + apsorpcija na ulazu

MOTOR

125B-160B: IP44 klasa B; 200B-250B: IP44 klasa F

NAPAJANJE

230 V, 50/60 Hz, jednofazno

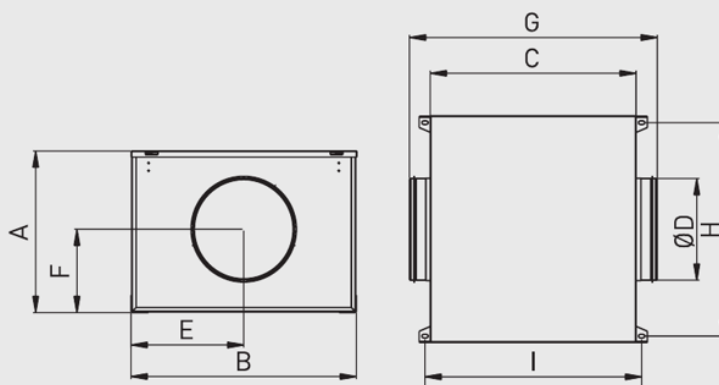
RADNA TEMPERATURA

-20/+50 °C (125B-160B), -20/+70 °C (200B-250B)

01 Tehničke karakteristike

MODEL	O/MIN	SNAGA W	STRUJA A	PROTOK M ³ /H	LP UL. DB(A)	LP IZL. DB(A)	MASA KG	REGULATOR
CAB-125B	2550	65	0,3	390	45	40	13	REB-1N
CAB-150B	2590	63	0,3	420	45	40	15	REB-1N
CAB-160B	2620	64	0,3	430	45	40	15	REB-1N
CAB-200B	2620	157	0,8	920	53	47	22	REB-1N
CAB-250B	2620	225	1,2	1.220	56	49	25	REB-2,5N

02 Dimenzije (mm)



CAB-B · DIMENZIONI CRTEŽ





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CAB SERIJA

CAB-E

Stambena namena, nepovratna žaluzina na izlazu



CAB-E

OPIS IZVEDBE

Kutijasti ventilator niske gradnje sa zvučno-apsorpcionom izolacijom, razvijen za ventilaciju stambenih objekata. Na ulazu ima kvadratnu priključnu prirubnicu, a na izlazu ugrađenu nepovratnu žaluzinu. Pogodan je za montažu u bilo kom položaju i za rad na temperaturi ambijentalnog vazduha od -15 °C do +55 °C.

Kućište je od čeličnog lima veće debljine, iznutra obloženo melaminskom penom debljine 7 mm. Ugrađeno je visokoeфикасно nazad zakrivljeno centrifugalno kolo sa direktnim pogonom, izrađeno od recikliranih plastičnih masa.

IZOLACIJA

Melaminska pena, 7 mm

KOLO

Nazad zakrivljeno, reciklirana plastika, direktni pogon

MOTOR

IP54, klasa F, spoljni rotor, termička zaštita

NAPAJANJE

230 V, 50/60 Hz, jednofazno

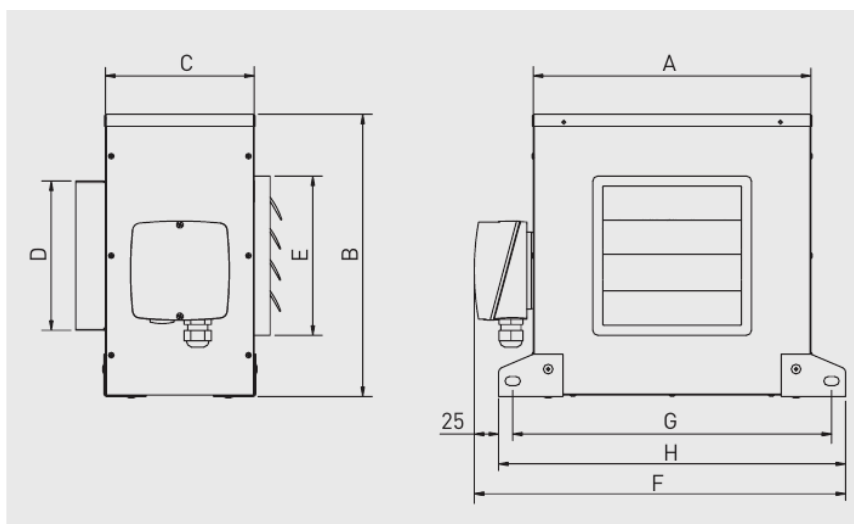
01 Tehničke karakteristike

MODEL	V/HZ	O/MIN	SNAGA W	STRUJA A	PROTOK M ³ /H	LP UL. DB(A)	LP IZL. DB(A)	MASA KG
CAB-100-E	230/50	2690	34	0,1	270	45	41	3,7
CAB-100-E	230/60	3100	40	0,2	290	49	44	3,7
CAB-125-E	230/50	2730	62	0,3	410	54	50	5,1
CAB-125-E	230/60	3060	84	0,4	440	55	51	5,1
CAB-160-E	230/50	2700	103	0,4	710	59	55	6,7
CAB-160-E	230/60	2700	143	0,6	730	60	56	6,7
CAB-200-E	230/50	2760	151	0,6	980	60	56	7,9
CAB-200-E	230/60	3110	213	0,9	1.070	60	57	7,9
CAB-250-E	230/50	2690	304	0,9	1.190	63	60	9,1
CAB-250-E	230/60	2950	305	1,3	1.330	64	61	9,1





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CAB SERIJA

02 Dimenzije (mm)

CAB-E · DIMENZIONI CRTEŽ

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H
CAB-100-E	280	284	150	150	160	375	322	350
CAB-125-E	333	336	175	165	194	427	374	403
CAB-160-E	385	389	200	200	240	480	427	455
CAB-200-E	394	397	235	225	289	488	435	464
CAB-250-E	438	441	245	290	346	533	480	508

Napomena: Isporučuje se sa četiri nogice za montažu i spoljnom priključnom kutijom radi lakše ugradnje.





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CAB SERIJA

CAB-EL

Stambena namena, kvadratne priрубnice na ulazu i izlazu



CAB-EL

OPIS IZVEDBE

Kutijasti ventilator niske gradnje sa zvučno-apsorpcionom izolacijom, razvijen za ventilaciju stambenih objekata. Za razliku od izvedbe CAB-E, kvadratnu priključnu priрубnicu ima i na ulazu i na izlazu. Pogodan je za montažu u bilo kom položaju i za rad na temperaturi ambijentalnog vazduha od -15 °C do +55 °C.

Kućište je od čeličnog lima veće debljine, iznutra obloženo melaminskom penom debljine 7 mm. Ugrađeno je visokoefikasno nazad zakrivljeno centrifugalno kolo sa direktnim pogonom, izrađeno od recikliranih plastičnih masa.

IZOLACIJA

Melaminska pena, 7 mm

PRIKLJUČAK

Kvadratna priрубnica na ulazu i izlazu

MOTOR

IP54, klasa F, spoljni rotor, termička zaštita

NAPAJANJE

230 V, 50/60 Hz, jednofazno

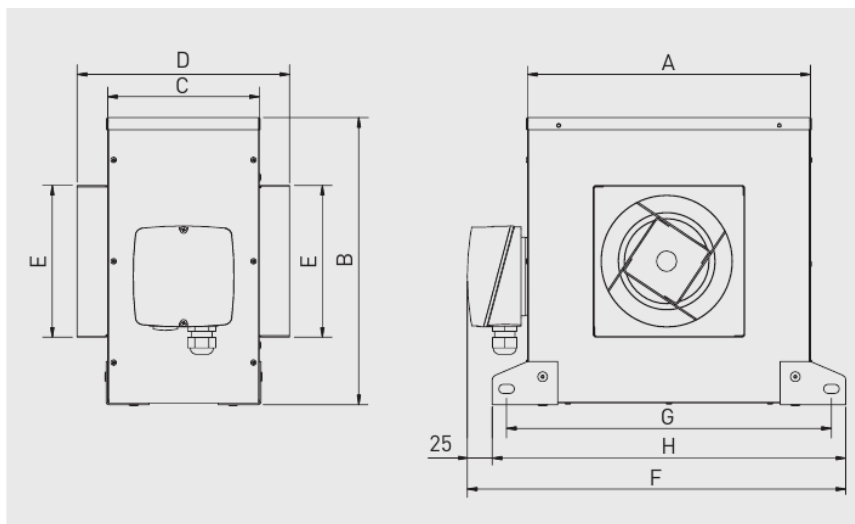
01 Tehničke karakteristike

MODEL	V/HZ	O/MIN	SNAGA W	STRUJA A	PROTOK M ³ /H	LP UL. DB(A)	LP IZL. DB(A)	MASA KG
CAB-100-EL	230/50	2530	34	0,1	280	45	39	3,7
CAB-100-EL	230/60	2800	40	0,2	310	47	40	3,7
CAB-125-EL	230/50	2640	61	0,3	440	51	46	5,1
CAB-125-EL	230/60	2880	85	0,4	470	53	47	5,1
CAB-160-EL	230/50	2580	106	0,5	760	57	52	6,7
CAB-160-EL	230/60	2740	145	0,6	790	59	53	6,7
CAB-200-EL	230/50	2680	149	0,6	1.010	57	53	7,9
CAB-200-EL	230/60	2980	212	0,9	1.120	59	54	7,9
CAB-250-EL	230/50	2700	210	0,9	1.250	61	57	9,1
CAB-250-EL	230/60	3010	306	1,3	1.370	63	58	9,1





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CAB SERIJA

02 Dimenzije (mm)

CAB-EL · DIMENZIONI CRTEŽ

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H
CAB-100-EL	280	284	150	210	150	375	322	350
CAB-125-EL	333	336	175	235	165	427	374	403
CAB-160-EL	385	389	200	261	200	480	427	455
CAB-200-EL	394	397	235	295	225	488	435	464
CAB-250-EL	438	441	245	305	290	533	480	508

Napomena: Zvučni pritisak radijacijom (kućište) kreće se od 36 do 47 dB(A) zavisno od modela i frekvencije napajanja.





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CAB SERIJA

CAB ECOWATT

EC motor sa potenciometrom za regulaciju 10–100 %



CAB ECOWATT

OPIS IZVEDBE

Kutijasti ventilator niske gradnje od pocinkovanog čeličnog lima, iznutra obložen protivpožarnom akustičnom izolacijom od staklene vune (M0) debljine 50 mm, sa zvučno-apsorpcionom oblogom na ulazu. Ulazna i izlazna kružna priрубnica imaju integrisanu gumenu zaptivku. Ugrađeno je nazad zakrivljeno centrifugalno kolo sa direktnim pogonom.

Pogon je EC (elektronski komutovan) motor bez četkica, IP44, sa termičkom zaštitom. Isporučuje se sa spoljnim ON-OFF rastavljačem i potenciometrom za podešavanje brzine od 10 do 100 %. Brzina se može regulisati i spoljnim potenciometrom REB-ECOWATT ili analognim signalom 0–10 V.

IZOLACIJA

Staklena vuna M0, 50 mm + apsorpcija na ulazu

MOTOR

EC bez četkica, IP44, termička zaštita

NAPAJANJE

230 V ±15 %, 50/60 Hz, jednofazno

REGULACIJA

Ugrađeni potenciometar 10–100 %, REB-ECOWATT ili 0–10 V

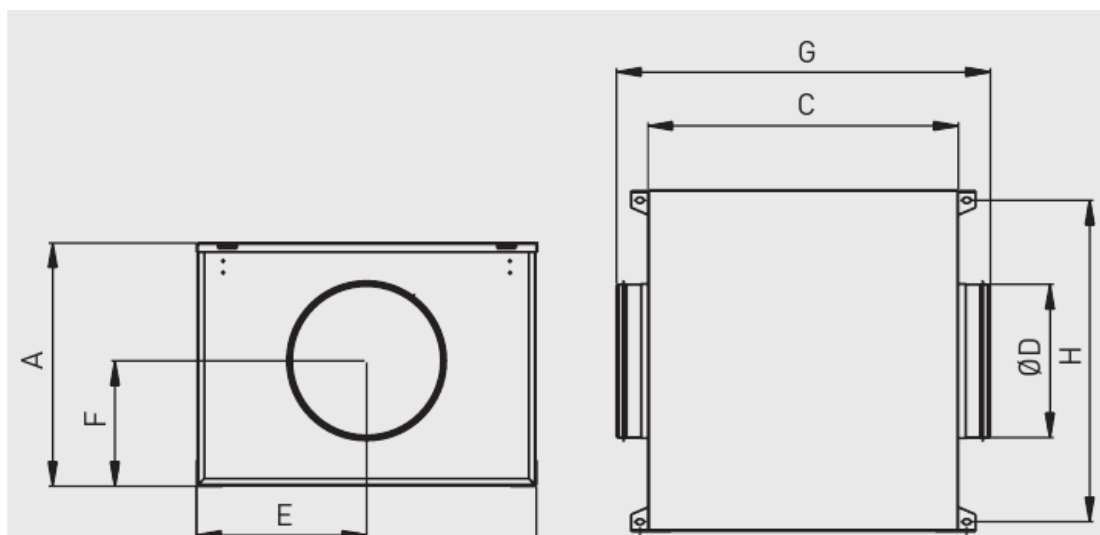
01 Tehničke karakteristike pri ulaznom signalu 10 V (maksimalna radna tačka)

MODEL	O/MIN	SNAGA W	STRUJA A	PROTOK M ³ /H	LP IZL. DB(A)	MASA KG
CAB-125 ECOWATT	3990	69	0,5	350	46	13
CAB-150 ECOWATT	3300	90	0,6	560	47	15
CAB-160 ECOWATT	3300	91	0,6	570	47	15
CAB-200 ECOWATT	2570	161	1,1	1.090	48	23
CAB-250 ECOWATT	2650	219	1,4	1.220	52	24
CAB-315 ECOWATT	1990	238	1,0	1.910	54	28
CAB-355 ECOWATT	1940	335	1,4	2.580	54	32
CAB-400 ECOWATT	1940	335	1,4	2.650	54	32





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CAB SERIJA

02 Dimenzije (mm)

CAB ECOWATT · DIMENZIONI CRTEŽ

MODEL	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I
CAB-125 ECOWATT	316	420	386	125	210	163	433	389	412
CAB-150 ECOWATT	334	447	415	150	224	174	517	416	441
CAB-160 ECOWATT	334	447	415	160	224	174	517	416	441
CAB-200 ECOWATT	375	510	468	200	255	193	570	479	494
CAB-250 ECOWATT	395	553	505	250	277	204	608	522	535
CAB-315 ECOWATT	441	609	555	315	305	221	659	585	580
CAB-355 ECOWATT	501	699	578	355	350	251	682	668	606
CAB-400 ECOWATT	501	699	578	400	350	251	682	668	606

Napomena: Uređaj je predviđen za unutrašnju montažu, sa temperaturom ulaznog vazduha od -20 °C do +40 °C. Puna tabela sa radnim tačkama pri 4, 6, 8 i 10 V dostupna je na zahtev.





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CAB SERIJA

CAB ECOWATT PLUS

EC motor sa integrisanom plug&play regulacijom i Modbus RTU



CAB ECOWATT PLUS

OPIS IZVEDBE

Kutijasti ventilator niske gradnje, konstrukcijski istovetan izvedbi CAB ECOWATT: pocinkovani čelični lim, protivpožarna akustična izolacija od staklene vune (M0) debljine 50 mm, zvučno-apsorpciona obloga na ulazu, kružne priрубnice sa integrisanom gumenom zaptivkom i nazad zakrivljeno kolo sa direktnim pogonom.

Razlika je u regulaciji: isporučuje se sa integrisanom plug&play elektronikom, fabrički podešenom na rad pri konstantnom pritisku (COP) — 100 Pa za model 125, 150 Pa za modele 150–315 i 200 Pa za modele 355 i 400. Uz programsku konzolu PROSYS ECOWATT dostupni su i režimi konstantnog protoka (CAV), proporcionalni (VAV), minimum–maksimum i tajmerski (uz TIMER RTC). Serija se može nadzirati i upravljati preko Modbus RTU mreže.

MOTOR

EC bez četkica, IP44, kuglični ležajevi, ON/OFF prekidač

NAPAJANJE

230 V ±10 %, 50/60 Hz

FABRIČKI REŽIM

Konstantan pritisak (COP): 100 / 150 / 200 Pa

DODATNI REŽIMI

CAV, VAV (2× 0–10 V ili 4–20 mA), min–max, tajmer

KOMUNIKACIJA

Modbus RTU

REGULACIJA BRZINE

Min. 0–50 %, maks. 50–100 %, noćni režim 25–100 %

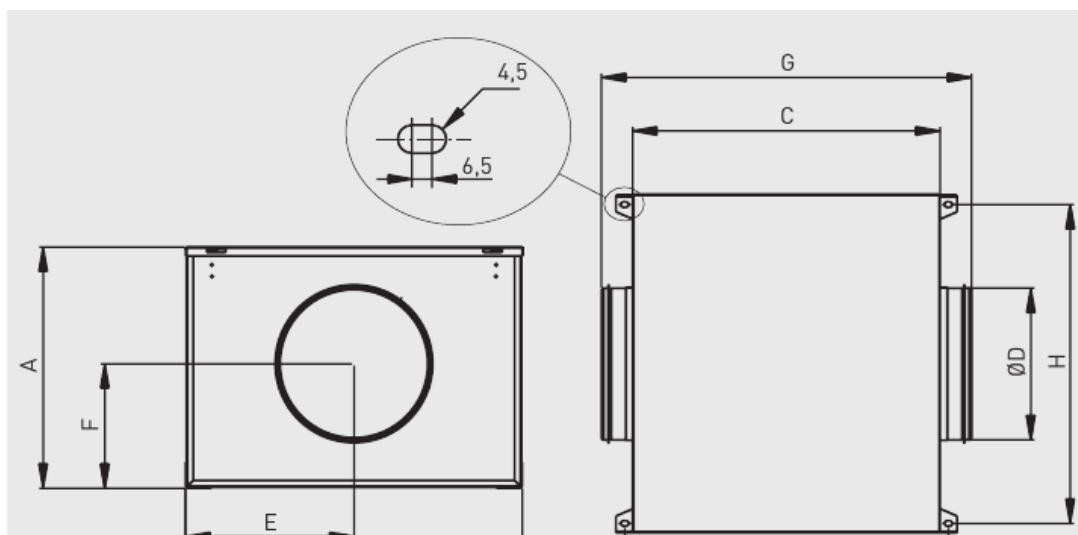
01 Tehničke karakteristike pri ulaznom signalu 10 V (maksimalna radna tačka)

MODEL	O/MIN	SNAGA W	STRUJA A	PROTOK M³/H	LP IZL. DB(A)	MASA KG
CAB-125 ECOWATT PLUS	3990	69	0,5	350	46	14
CAB-150 ECOWATT PLUS	3300	90	0,6	560	47	16
CAB-160 ECOWATT PLUS	3300	91	0,6	570	47	16
CAB-200 ECOWATT PLUS	2910	189	1,2	1.070	40	23
CAB-250 ECOWATT PLUS	2650	219	1,4	1.220	52	25
CAB-315 ECOWATT PLUS	1990	238	1,0	1.910	54	29
CAB-355 ECOWATT PLUS	1940	335	1,4	2.580	54	33
CAB-400 ECOWATT PLUS	1940	335	1,4	2.650	54	33





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CAB SERIJA

02 Dimenzije (mm)

CAB ECOWATT PLUS · DIMENZIONI CRTEŽ

MODEL	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I
CAB-125 ECOWATT PLUS	316	420	386	125	210	163	433	389	412
CAB-150 ECOWATT PLUS	334	447	415	150	224	174	517	416	441
CAB-160 ECOWATT PLUS	334	447	415	160	224	174	517	416	441
CAB-200 ECOWATT PLUS	375	510	468	200	255	193	570	479	494
CAB-250 ECOWATT PLUS	395	553	505	250	277	204	608	522	535
CAB-315 ECOWATT PLUS	441	609	555	315	305	221	659	585	580
CAB-355 ECOWATT PLUS	501	699	578	355	350	251	682	668	606
CAB-400 ECOWATT PLUS	501	699	578	400	350	251	682	668	606

Napomena: Režim konstantnog protoka (CAV) nije dostupan za model 125. Radna temperatura od -20 °C do +40 °C; predviđeno za unutrašnju montažu.

