




VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI

CHMTC — protivpožarni kutijasti ventilatori

Zvučno izolovan kutijasti · odimljavanje F400-120 · CE

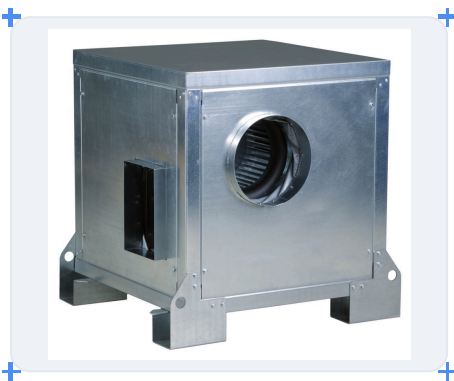

CHMTC

OPIS PROIZVODA

CHMTC su zvučno izolovani kutijasti (boks) ventilatori sertifikovani za odvođenje dima pri požaru prema klasi F400-120 (CE oznaka). To znači da zadržavaju funkciju pri protoku dimnih gasova temperature 400 °C tokom 120 minuta.

Kućiste je od pocinkovanog čeličnog lima zaštićenog od korozije, iznutra obloženo melaminskom akustičnom penom (M1) debljine 7 mm. Ugrađeno je jednostrano usisno, napred zakrivljeno centrifugalno kolo. Svi motori su sertifikovani za trajan rad (S1) i za rad u vanrednim situacijama (S2).

Motori su IP55, klase izolacije H. U zavisnosti od modela isporučuju se sa trofaznim motorom u 4 ili 6 polova; napajanje 230/400 V, 50 Hz do 3 kW, a za veće snage 400 V, 50 Hz.

NAMENA

Odvođenje dima pri požaru; zvučno izolovan kutijasti ventilator

SERTIFIKAT

F400-120 (CE) — 400 °C tokom 120 min; rad S1 i S2

KUĆIŠTE

Pocinkovani lim; melaminska akustična pena M1, 7 mm

KOLO

Jednostrani usis, napred zakrivljeno

MOTOR

Trofazni, IP55, klasa izolacije H, 4 ili 6 polova

NAPAJANJE

230/400 V do 3 kW; 400 V za veće snage, 50 Hz

F400-120

CE

IP55

KLASA H

ZVUČNO IZOLOVAN

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Sertifikat F400-120 — funkcija pri 400 °C tokom 120 minuta
- ✓ Zvučno izolovano kućište — melaminska pena M1, 7 mm
- ✓ Motori za trajan rad (S1) i vanredne situacije (S2)
- ✓ Motor IP55, klase izolacije H — visoka toplotna otpornost



CHMTC je element sistema za odimljavanje i mora biti izabran i ugrađen prema projektu zaštite od požara. Sertifikat **F400-120** važi za propisan način ugradnje i napajanja.


Napomena: Podaci su informativnog karaktera. Za izbor prema projektu odimljavanja i radnoj tački kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CHMTC SERIJA

CHMTC

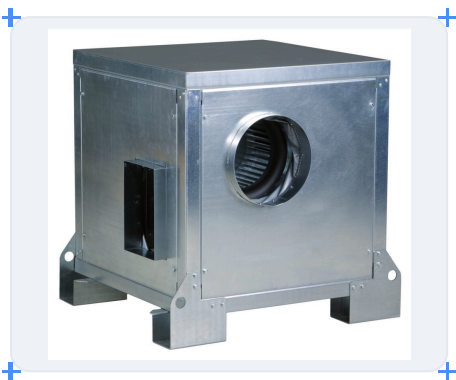

CHMTC

OPIS IZVEDBE

Oznaka modela sadrži broj polova, veličinu kola i snagu motora, npr. CHMTC/4-315/130-3. Tabela je grupisana po broju polova; navedena je struja pri 230 V i pri 400 V.

Kod većih snaga struja pri 230 V nije data jer se ti modeli napajaju samo sa 400 V.

KOLO

Jednostrani usis, napred zakrivljeno

KLASA

F400-120 (CE)

NAPAJANJE

230/400 V do 3 kW; 400 V veće snage

01 Tehničke karakteristike

MODEL	BRZINA (O/MIN)	SNAGA (W)	STRUJA 230V (A)	STRUJA 400V (A)	PROTOK (M ³ /H)
4-POLNI					
CHMTC/4-225/090-0,55	1430	0,55	2,4	1,4	2.600
CHMTC/4-250/100-1,1	1390	1,1	4,7	2,7	3.600
CHMTC/4-250/100-1,5	1400	1,5	6,6	3,8	3.900
CHMTC/4-280/115-2,2	1400	2,2	9,5	5,5	5.069
CHMTC/4-315/130-2,2	1400	2,2	9,5	5,5	5.466
CHMTC/4-315/130-3	1400	3	13	7,5	6.400
CHMTC/4-315/130-4	1420	4	-	9,5	7.100
CHMTC/4-355/145-3	1400	3	13	7,5	6.200
CHMTC/4-355/145-4	1420	4	-	9,5	7.700
CHMTC/4-355/145-5,5	1440	5,5	-	12,5	9.300
CHMTC/4-355/145-7,5	1445	7,5	-	16	10.700
CHMTC/4-400/165-4	1420	4	-	9,5	7.200
CHMTC/4-400/165-5,5	1440	5,5	-	12,5	8.300
CHMTC/4-400/165-7,5	1445	7,5	-	16	10.460
CHMTC/4-450/185-5,5	1470	5,5	-	12,9	7.560
CHMTC/4-450/185-7,5	1470	7,5	-	16	9.900
CHMTC/4-500/205-11	1467	11	-	23	11.281
CHMTC/4-500/205-15	1470	15	-	31	15.930
6-POLNI					
CHMTC/6-315/130-1,1	965	1,1	3,3	5,7	5.400



[VENTILACIJA](#) > [VENTILATORI](#) > [CENTRIFUGALNI VENTILATORI](#) > [CHMTC SERIJA](#)

02 Tehničke karakteristike (nastavak)

MODEL	BRZINA (O/MIN)	SNAGA (W)	STRUJA 230V (A)	STRUJA 400V (A)	PROTOK (M ³ /H)
6-POLNI					
CHMTC/6-355/145-1,1	965	1,1	3,3	5,7	6.700
CHMTC/6-400/165-2,2	975	2,2	3,7	6,3	7.590
CHMTC/6-450/185-2,2	975	2,2	3,7	6,3	7.110

