




VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI

CIB / CIT — visokotemperaturni centrifugalni ventilatori

Nerđajući čelik AISI 304 · vazduh do 180 °C · jednostrani usis

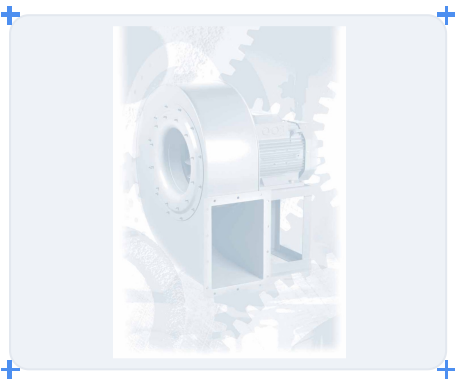

CIB / CIT

OPIS PROIZVODA

CIB i CIT su centrifugalni ventilatori sa jednostranim usisom i direktnim pogonom, projektovani za kontinuirano izvlačenje vazduha visoke temperature, do 180 °C. I kućište i napred zakrivljeno centrifugalno kolo izrađeni su od nerđajućeg čeličnog lima AISI 304, što obezbeđuje otpornost na visoke temperature i koroziju.

Zavisno od modela, ventilator se isporučuje sa jednofaznim (oznaka CIB) ili trofaznim (oznaka CIT) dvopolnim motorom. Svi motori su IP55, klase izolacije F. Napajanje je jednofazno 230 V 50 Hz, odnosno trofazno 230/400 V 50 Hz. Spiralno kućište se standardno isporučuje u položaju LG 270, a veći modeli dolaze sa montažnim nosačem.

Zahvaljujući izradi od nerđajućeg čelika, serija je pogodna za zahtevne primene kao što je hemijska industrija i drugi procesi sa toplim ili agresivnim vazдушnim strujama u neprekidnom radu.

TIP

Centrifugalni, jednostrani usis, direktni pogon, napred zakrivljeno kolo

MATERIJAL

Kućište i kolo od nerđajućeg lima AISI 304

RADNA TEMPERATURA

Vazduh do 180 °C, kontinuirani rad

MOTOR

IP55, klasa F, 2 pola (jednofazni ili trofazni)

NAPAJANJE

1~ 230 V 50 Hz; 3~ 230/400 V 50 Hz

ORIJENTACIJA SPIRALE

Standardno LG 270; veći modeli sa nosačem

CENTRIFUGALNI

AISI 304

DO 180 °C

IP55 · KLASA F

LG 270

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Kućište i kolo od nerđajućeg čelika AISI 304 — otpornost na visoke temperature i koroziju
- ✓ Napred zakrivljeno centrifugalno kolo sa direktnim pogonom
- ✓ Spirala se standardno isporučuje u položaju LG 270
- ✓ Kontinuirano izvlačenje vazduha temperature do 180 °C
- ✓ Motori IP55 klase F, u jednofaznoj i trofaznoj izvedbi (2 pola)
- ✓ Na zahtev: dvobrzinski motor 2/4 pola, PTC termička zaštita, visokoeфикасни motori (EFF1)



Pre ugradnje proverite da električne karakteristike sa natpisne pločice proizvoda (napon, snaga, frekvencija) odgovaraju karakteristikama električne mreže na koju se uređaj priključuje.


Napomena: Podaci su informativnog karaktera i podložni su promeni. Za izbor prema radnoj tački i uslovima primene kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CIB / CIT SERIJA

CIB / CIT — tehničke karakteristike

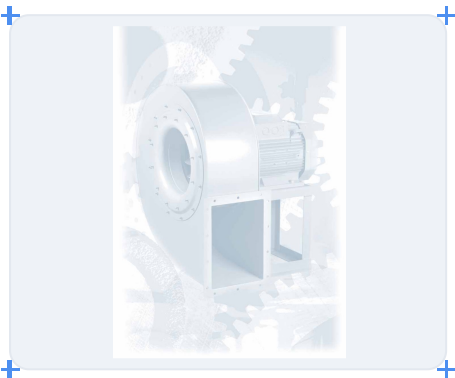

CIB / CIT

OPIS IZVEDBE

Oznaka modela sadrži tip napajanja (CIB jednofazno, CIT trofazno) i veličinu kola. Kod jednofaznih izvedbi struja je data pri 230 V, a kod trofaznih pri 230 V i 400 V; prazno polje znači da napajanje na tom naponu nije predviđeno.

JEDNOFAZNI (CIB)

97/42 – 160/62, napajanje 230 V

TROFAZNI (CIT)

180/62, napajanje 230/400 V

BRZINA

2-polni motor, 2800 o/min

01 Tehničke karakteristike

MODEL	O/MIN	SNAGA (KW)	I 230V (A)	I 400V (A)	PROTOK (M ³ /H)	MASA (KG)
CIB-97/42	2800	0,03	0,40		200	7,0
CIB-120/52	2800	0,08	0,75		535	8,0
CIB-160/62	2800	0,18	1,50		880	9,0
CIT-180/62	2800	0,55	4,20	1,35	1290	10,0

