



VENTILACIJA > VENTILATORI > KROVNI VENTILATORI > CENTRIFUGALNI KROVNI VENTILATORI

CTB — krovni centrifugalni ventilatori za okrugle kanale

Direktna montaža iznad okruglog kanala · nazad zakrivljeno kolo



CTB

OPIS PROIZVODA

CTB su krovni centrifugalni ventilatori koji se montiraju direktno iznad okruglog kanala, za ventilaciju stambenih objekata i manjih zatvorenih prostora. Nazad zakrivljeno kolo od pocinkovanog lima daje dobar odnos protoka i pritiska uz tih rad.

Kućiste je od pocinkovanog čeličnog lima, zaštićeno crnim epoksi-poliesterskim premazom otpornim na vremenske uticaje. Svi modeli imaju zaštitnu mrežu protiv ptica. Serija ima četiri veličine za prečnike kanala 160, 200, 250 i 315 mm.

Pored ove izvedbe, dostupne su i ECOWATT i ECOWATT PLUS izvedbe sa EC motorom. Postoji i izvedba CTBH sa horizontalnim izduvom.

TIP

Krovni centrifugalni, montaža iznad okruglog kanala

KOLO

Nazad zakrivljeno, pocinkovani lim

KUĆIŠTE

Pocinkovani lim, epoksi-poliesterski premaz

ZAŠTITA

Mreža protiv ptica

PREČNICI KANALA

160 · 200 · 250 · 315 mm

IZVEDBE

CTB · CTBH (horizontalni izduv) · ECOWATT / ECOWATT PLUS

KROVNI

NAZAD ZAKRIVLJENO KOLO

OKRUGLI KANAL

ECOWATT IZVEDBE

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Direktna montaža iznad okruglog kanala
- ✓ Kućiste otporno na vremenske uticaje, zaštita protiv ptica
- ✓ Nazad zakrivljeno kolo — dobar odnos protoka i pritiska
- ✓ Dostupne ECOWATT i ECOWATT PLUS izvedbe sa EC motorom


Napomena: Pored AC izvedbe dostupne su ECOWATT i ECOWATT PLUS (EC motor) izvedbe. Za izbor prema radnoj tački kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > VENTILATORI > KROVNI VENTILATORI > CENTRIFUGALNI KROVNI VENTILATORI > CTB SERIJA

CTB

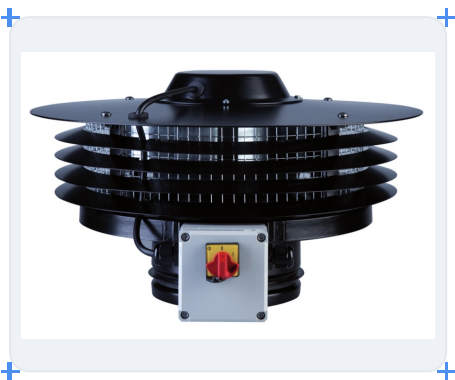

CTB

OPIS IZVEDBE

Oznaka modela sadrži broj polova, veličinu i prečnik kanala (npr. CTB/4-500/200). Tabela daje brzinu, snagu, struju i protok za četiri veličine.

Izvedba CTBH ima horizontalni izduv.

KOLO

Nazad zakrivljeno, pocinkovani lim

IZDUV

Vertikalni (CTB) ili horizontalni (CTBH)

ZAŠTITA

Mreža protiv ptica

01 Tehničke karakteristike

MODEL	BRZINA (O/MIN)	SNAGA (W)	STRUJA (A)	PROTOK (M ³ /H)
CTB/4-400/160	1360	30	0,14	450
CTB/4-500/200	1450	49	0,21	570
CTB/4-800/250	1390	57	0,25	810
CTB/4-1300/315	1350	116	0,49	1.420

