




VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI

CVTT — kutijasti ventilatori sa remenskim pogonom

Dvostrani usis · remenski pogon · zvučno izolovano kućište

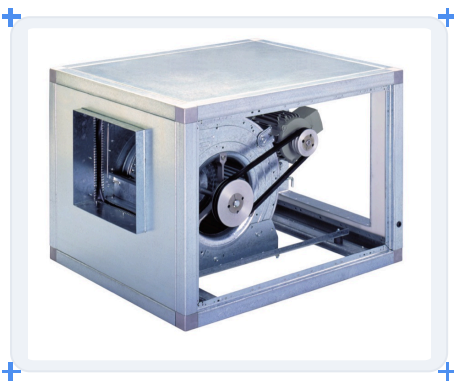

CVTT

OPIS PROIZVODA

CVTT su kutijasti (boks) ventilatori sa napred zakrivljenim kolom i remenskim pogonom. Kućište je od pocinkovanog čeličnog lima, iznutra obloženo melaminskom akustičnom izolacijom (M1). Ugrađen je niskopritisni centrifugalni ventilator sa dvostranim usisom, postavljen na antivibracione elemente, sa elastičnom vezom na izlazu.

Standardno se isporučuje sa horizontalnim izduvom (oznaka H) i sklopom motora, remenice i remena na desnoj strani jedinice (gledano sa izlazne strane). Remenski pogon omogućava izbor radne tačke u širokom opsegu — za svaki model dat je raspon snage motora, brzine i protoka.

Motori su IP55, klase izolacije F. Napajanje je trofazno 220–240/380–415 V, 50/60 Hz do 4 kW; za veće snage 380–415 V, 50 Hz. Dostupna je i ATEX (protiveksplozijska) izvedba CVT.

TIP

Kutijasti, dvostrani usis, napred zakrivljeno kolo, remenski pogon

KUĆIŠTE

Pocinkovani lim, melaminska akustična izolacija (M1)

IZDUV

Horizontalni (H), standardno

MOTOR

IP55, klasa F; bira se prema radnoj tački

NAPAJANJE

3~ 220–240/380–415 V do 4 kW; 380–415 V za veće snage

ATEX IZVEDBA

CVT — protiveksplozijska

KUTIJASTI

REMENSKI POGON

IP55

IZOLACIJA M1

ATEX OPCIJA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Dvostrani usis i remenski pogon — širok opseg radnih tačaka
- ✓ Zvučno izolovano kućište (melaminska izolacija M1)
- ✓ Antivibracioni elementi i elastična veza na izlazu
- ✓ Dostupna ATEX (protiveksplozijska) izvedba


Napomena: Za svaki model dat je raspon snage motora, brzine i protoka; radna tačka i motor biraju se prema projektu. Za izbor kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > CVTT SERIJA

CVTT

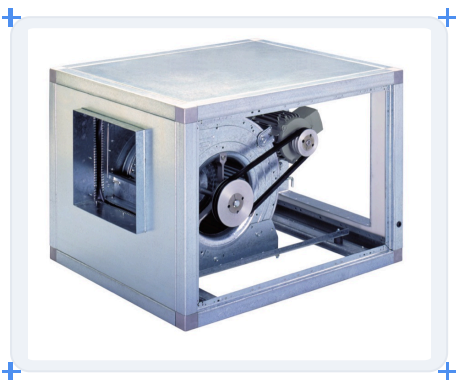

CVTT

OPIS IZVEDBE

Oznaka veličine (npr. CVTT-15/15) odgovara dimenzijama kola u inčima. Tabela daje minimalnu i maksimalnu snagu motora, brzinu i protok za svaku veličinu.

Motor i remenski prenos biraju se prema traženoj radnoj tački u datom opsegu.

KOLO

Napred zakrivljeno, dvostrani usis

POGON

Remenski (motor se bira posebno)

IZOLACIJA

Melaminska (M1)

01 Tehničke karakteristike (raspon)

MODEL	SNAGA MIN (KW)	SNAGA MAKS (KW)	BRZINA MIN (O/MIN)	BRZINA MAKS (O/MIN)	PROTOK MIN (M ³ /H)	PROTOK MAKS (M ³ /H)
CVTT-7/7	0,18	0,75	800	1800	390	2.860
CVTT-9/9	0,18	1,1	700	1500	950	4.800
CVTT-10/10	0,37	1,5	600	1300	980	5.100
CVTT-12/12	0,37	3	600	1200	1.500	11.350
CVTT-15/15	0,75	4	500	1100	1.500	12.800
CVTT-18/18	1,1	7,5	400	900	3.050	20.270
CVTT-20/20	1,5	7,5	400	800	3.240	22.700
CVTT-22/22	2,2	11	400	800	4.750	30.700
CVTT-25/25	2,2	11	300	650	5.650	40.000
CVTT-30/28	3	15	300	550	8.800	52.000

