




VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

D — krajnji poklopac (čep)

Zatvaranje kraja spiro kanala

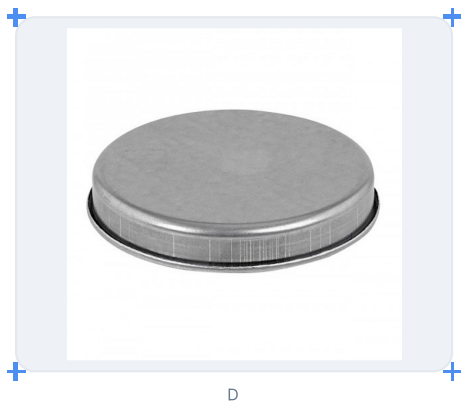

OPIS PROIZVODA

D je krajnji poklopac (čep) za zatvaranje kraja spiro kanala. Nasadi se na kraj kanala i zatvara ga — koristi se na neupotrebljenim izvodima, za pritvaranje sistema pri ispitivanju i na krajevima razvoda.

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u prečnicima od 80 do 500 mm, sa dubinom nasada (l) 20 mm (od Ø450 i naviše 50–65 mm).

NAMENA

Zatvaranje kraja spiro kanala

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PREČNICI

Ø80 – Ø500 mm

DUBINA NASADA (L)

20 mm (veći prečnici 50–65 mm)

SPIRO SISTEM

POCINKOVANI ČELIK

Ø80 – Ø500

01 Zajedničke karakteristike


☒ Zatvara kraj spiro kanala☒ Standardni prečnici od 80 do 500 mm☒ Pocinkovani čelični lim — otpornost na koroziju

Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > D

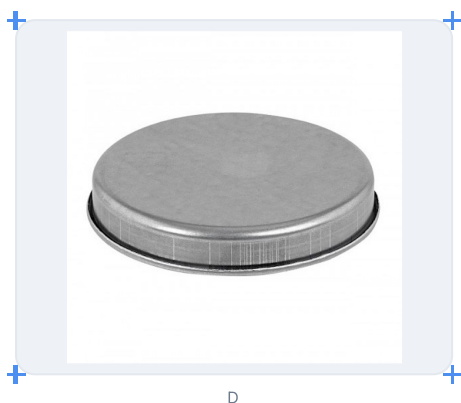D**OPIS IZVEDBE**

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u prečnicima od 80 do 500 mm, sa dubinom nasada (l) 20 mm (od Ø450 i naviše 50–65 mm).

NAMENA

Zatvaranje kraja spiro kanala

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PREČNICI

Ø80 – Ø500 mm

01 Tehničke specifikacije

PREČNIK (MM)	DUBINA NASADA L (MM)	MASA (KG)
80	20	0,04
100	20	0,08
125	20	0,09
160	20	0,14
200	20	0,2
250	20	0,27
315	20	0,51
355	20	0,65
400	20	0,67
450	50	1,14
500	65	1,46
560	65	2,02
600	70	2,47
630	70	2,8
710	70	3

