




VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REGULATORI PROTOKA

D — regulator protoka za rešetke i difuzore

Suprotnosmerne lamele · Podešavanje sa prednje strane · Elektromotorni pogon

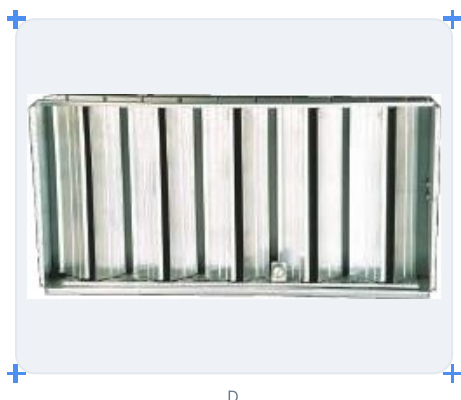

D

OPIS PROIZVODA

D je regulator protoka sa suprotnosmernim lamelama, koji se ugrađuje iza rešetke ili difuzora. Lamele se kreću u parovima u suprotnim smerovima i tako smanjuju ili povećavaju količinu vazduha kroz element. Podešava se sa prednje strane rešetke, bez rastavljanja.

Radi se u meri rešetke koju opslužuje, pa se naručuje uz nju. Telo i lamele su od aluminijuma, a tačna izrada daje mirno i pouzdano podešavanje bez vibracija.

Koristi se za balansiranje mreže: kada se ubacivanje ili izvlačenje na više mesta mora izjednačiti, na svakoj rešetki se klapnom podesi njen deo protoka. Postoji izvedba sa elektromotornim pogonom.

MATERIJAL

Aluminijum

LAMELE

Suprotnosmerne, u parovima

PODEŠAVANJE

Ručno sa prednje strane, ili elektromotorno

MERA

Po meri rešetke ili difuzora

UGRADNA DUBINA

44,5 mm, ukupno 54 mm

NOMINALNE MERE

200 – 900 × 100 – 400 mm

SUPROTNOSMERNE LAMELE

PODEŠAVANJE SA PREDNJE STRANE

ELEKTROMOTORNI POGON

ALUMINIJUM

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Suprotnosmerne lamele u parovima, ravnomerno prigušenje
- ✓ Izrada u meri rešetke ili difuzora koji se opslužuje
- ✓ Izvedba sa elektromotornim pogonom
- ✓ Podešavanje sa prednje strane rešetke, bez rastavljanja
- ✓ Aluminijumska konstrukcija, rad bez vibracija
- ✓ Za balansiranje protoka po pojedinačnim elementima


Napomena: Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju i u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REGULATORI PROTOKA > D

D

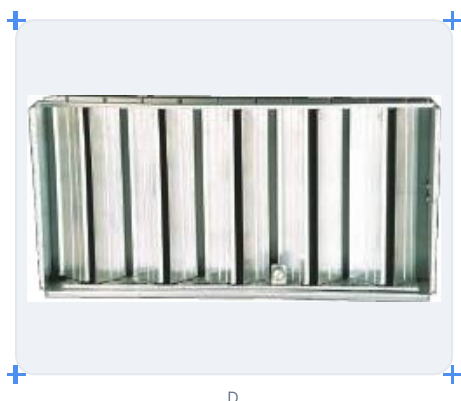

OPIS IZVEDBE

Regulator se ne naručuje samostalno: uz njega se navode tip i nominalne mere rešetke ili difuzora na koji ide. U šifri rešetke oznaka D znači da je klapna uključena, na primer T2H 530×300 D. Ugradne mere klapne izvođe se iz nominalne mere rešetke.

NARUČIVANJE

Uz tip i mere rešetke, oznaka D u šifri

PRIMER

T2H 530×300 D

PREDNJA MERA

A-17 × B-20 mm

UGRADNA DUBINA

44,5 mm

01 Ugradne mere

MERA	VREDNOST	OPIS
A × B	nominalno	Mera rešetke koju klapna opslužuje
A-17 × B-20	mm	Vidljiva mera tela klapne
B-28	mm	Mera preko lamela
B-11	mm	Mera u otvoru
44,5 / 54	mm	Ugradna dubina i ukupna dubina

02 Izvedbe

OZNAKA	PODEŠAVANJE	PRIMENA
D	Ručno sa prednje strane	Rešetke serije T, TE i E, difuzori
D sa motorom	Elektromotorno	Daljinsko ili automatsko podešavanje
DK	Ručno, preko poluge	Izvedbe SR za okrugle kanale

03 Nominalne mere

MERA	VREDNOSTI (MM)
Širina A	200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600 · 650 · 700 · 750 · 800 · 850 · 900
Visina B	100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400

