




VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REGULATORI PROTOKA

DA — višekrilni regulator protoka za pravougaone kanale

Aerodinamične lamele · Pocinkovani lim 1,5 mm · Elektromotorni pogon

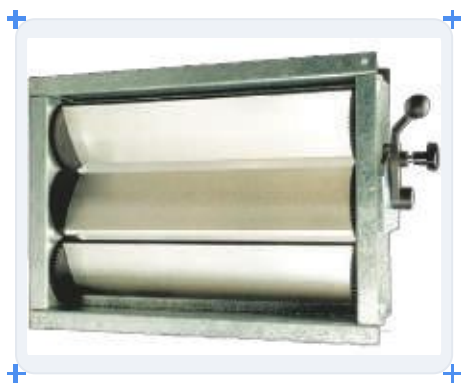

DA

OPIS PROIZVODA

DA je višekrilni regulator protoka za ugradnju u pravougaone i okrugle ventilacione kanale. Koristi se za regulaciju i balansiranje protoka po granama mreže. Standardno je sa ručnom regulacijom, a elektromotorni pogon se ugrađuje bez izmena na klapni.

Kućište je od pocinkovanog čeličnog lima debljine 1,5 mm, lamele su aerodinamičnog oblika, pa je otpor i kovitlanje vazduha manje nego kod ravnih lamela. Lamele pokreću plastični zupčanci sa obe strane, što daje mirno kretanje bez vibracija.

Klapna se izrađuje u bilo kojoj meri. Više klapni se može povezati sa analognim senzorima protoka da bi se u sistemu održala stalna količina vazduha.

KUĆIŠTE

Pocinkovani čelični lim 1,5 mm

LAMELE

Više lamela, aerodinamičan profil

PRENOS

Plastični zupčanci sa obe strane

PODEŠAVANJE

Ručno, ili elektromotorni pogon

PRIRUBNICA

A+50 × B+50 mm

NOMINALNE MERE

100 – 1500 × 100 – 1000 mm, i po meri

AERODINAMIČNE LAMELE

POCINKOVANI LIM 1,5 MM

ELEKTROMOTRNI POGON

ANALOGNI SENZOR PROTOKA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Više lamela aerodinamičnog oblika, mali otpor i manje kovitlanje
- ✓ Plastični zupčanci sa obe strane, rad bez vibracija
- ✓ Rad sa analognim senzorima protoka za stalnu količinu vazduha
- ✓ Pocinkovani čelični lim debljine 1,5 mm
- ✓ Ručna regulacija standardno, elektromotorni pogon bez izmena na klapni
- ✓ Izrada u bilo kojoj meri, za pravougaone i okrugle kanale


Napomena: Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju i u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REGULATORI PROTOKA > DA

DA

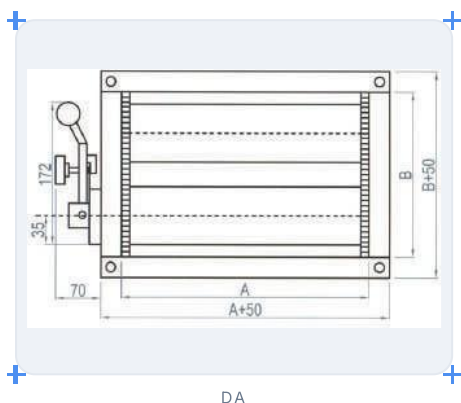

OPIS IZVEDBE

Šifra se sastavlja po šablonu DA + H ili V + širina + visina. Oznaka H znači da su lamele horizontalne, a V da su vertikalne; time se određuje i strana na koju dolazi pogon. Klapna se ugrađuje između dva komada kanala, a priрубnica je za 50 mm veća od mere kanala.

ŠABLON ŠIFRE

DA · H/V · širina · visina

PRIMER

DA H 400×200

PRIRUBNICA

A+50 × B+50 mm

POLUGA

172 mm, izlazi 70 mm od priрубnice

01 Oznake u šifri

OZNAKA	ZNAČENJE
DAH	Horizontalne lamele, pogon na visinu
DAV	Vertikalne lamele, pogon na širinu
sa motorom	Elektromotorni pogon umesto ručne poluge

02 Ugradne mere

MERA	VREDNOST	OPIS
A × B	nominalno	Mera kanala, koristi se za izbor i porudžbinu
A+50 × B+50	mm	Mera priрубnice
112	mm	Dubina klapne
172	mm	Dužina ručne poluge
70	mm	Izlaz poluge od priрубnice

03 Nominalne mere

MERA	VREDNOSTI (MM)
Širina A	100 – 1500, korak 50
Visina B	100 – 1000, korak 50

