



VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE

E12 — linearna rešetka sa lamelama na 12 mm

Lamele na 12 mm · 0° i 15° · Eloksoža 12 µm



E12

OPIS PROIZVODA

E12 je linearna rešetka lakog tipa sa jednim redom nepokretnih lamela na rastojanju od 12 mm. Lamele su paralelne sa prvom navedenom merom, a izrađuju se za izbacivanje pravo ili pod uglom od 15°. Koristi se za ubacivanje i izvlačenje, na zidu, plafonu i kosim površinama.

Gust raspored lamela daje ujednačen mlaz i mirnu vidljivu površinu, pa je E12 uobičajen izbor kada rešetka treba da se stopi sa oblogom.

Profil je od eloksiraniog aluminijuma sa eloksažom 12 µm, uz elektrostatičko lakiranje u RAL ton po zahtevu. U rešetku se ugrađuju unutrašnje pokretne vertikalne lamele za usmeravanje mlaza, klapna serije D, filter serije FA i jedan ili dva revizionna otvora. Postoje i posebne izvedbe: ugaona, sa lako vladljivim filterom i sa kontrolnim vratima.

MATERIJAL

Eloksirani aluminijumski profil, eloksoža 12 µm

BOJA

Prirodni eloksal ili elektrostatičko lakiranje u RAL ton

LAMELE

Jedan red, nepokretne, rastojanje 12 mm

UGAO IZBACIVANJA

0° ili 15°

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm

OTVOR U ZIDU

A-12 × B-12 mm

UGRADNA DUBINA

25,5 mm rama, 31,5 mm sa lamelama

NOMINALNE MERE

100 – 1000 × 50 – 1000 mm, i po meri

LAMELE NA 12 MM

0° I 15°

ELOKSAŽA 12 MM

KLAPNA SERIJE D

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Jedan red nepokretnih lamela na rastojanju od 12 mm
- ✓ Eloksirani aluminijum sa eloksažom 12 µm, lakiranje u RAL po zahtevu
- ✓ Opciona klapna serije D, filter FA i jedan ili dva revizionna otvora
- ✓ Izbacivanje pravo ili pod uglom od 15° (izvedba E12-15°)
- ✓ Opcione unutrašnje pokretne vertikalne lamele za usmeravanje mlaza
- ✓ Posebne izvedbe: ugaona, sa vladljivim filterom, sa kontrolnim vratima


Napomena: Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju i u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE > E12

E12

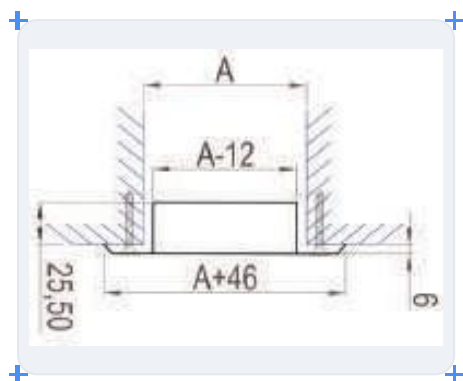

E12

OPIS IZVEDBE

Šifra se sastavlja po šablonu E12 + ugao lamela + širina + visina, a zatim se dodaju D za klapnu, E za reviziju, FA za filter i 1P ili 2P za jedan ili dva revizijska otvora. Za izbor i naručivanje koriste se nominalne mere otvora A×B.

ŠABLON ŠIFRE

E12 · 0/15 · širina · visina · D · E · FA · 1P/2P

PRIMER

E12 0° 500×150 D FA 1P

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm

REVIZIONI OTVOR

150 mm širine, na 30 mm od ivice

01 Oznake u šifri

OZNAKA	ZNAČENJE
0	Lamele bez nagiba, izbacivanje pravo
15	Lamele pod 15°, usmereno izbacivanje
D	Sa regulacionom klapnom serije D
FA	Sa filterom serije FA
1P / 2P	Jedan ili dva revizijska otvora
E	Rešetka sa kontrolnim vratima

02 Ugradne mere

MERA	VREDNOST	OPIS
A × B	nominalno	Mera otvora, koristi se za izbor i porudžbinu
A+46 × B+46	mm	Spoljna mera prednjeg rama
A-12 × B-12	mm	Otvor u zidu ili plafonu
25,5	mm	Ugradna dubina rama
31,5	mm	Ukupna dubina sa lamelama

03 Nominalne mere

MERA	VREDNOSTI (MM)
Širina A	100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600 · 650 · 700 · 750 · 800 · 850 · 900 · 950 · 1000
Visina B	50 · 75 · 100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500

