




VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE

E17 — linearna rešetka sa lamelama na 17 mm

Lamele na 17 mm · 0° i 15° · Eloksaža 12 µm

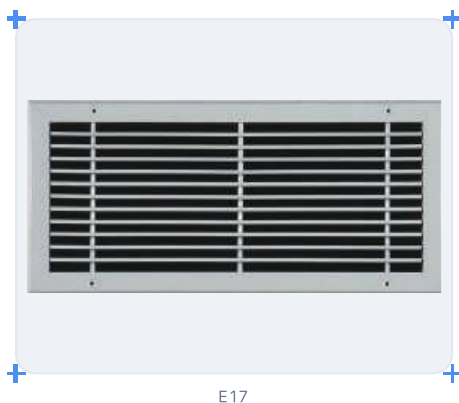

OPIS PROIZVODA

E17 je linearna rešetka lakog tipa sa jednim redom nepokretnih lamela na rastojanju od 17 mm. Lamele su paralelne sa prvom navedenom merom i izrađuju se za izbacivanje pravo ili pod uglom od 15°. Koristi se za ubacivanje i izvlačenje, na zidu, plafonu i kosim površinama.

Rastojanje od 17 mm daje manji otpor i veći slobodan presek od izvedbe E12, pa je E17 izbor kada je bitniji protok od gustine vidljivog rastera.

Profil je od eloksiranog aluminijuma sa eloksažom 12 µm, uz elektrostatičko lakiranje u RAL ton po zahtevu. Uz rešetku se naručuju unutrašnje pokretne vertikalne lamele, klapna serije D, filter serije FA i revizioni otvor.

MATERIJAL

Eloksirani aluminijumski profil, eloksaža 12 µm

BOJA

Prirodni eloksir ili elektrostatičko lakiranje u RAL ton

LAMELE

Jedan red, nepokretne, rastojanje 17 mm

UGAO IZBACIVANJA

0° ili 15°

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm

OTVOR U ZIDU

A-12 × B-12 mm

UGRADNA DUBINA

25,5 mm rama, 31,5 mm sa lamelama

NOMINALNE MERE

100 – 1000 × 50 – 1000 mm, i po meri

LAMELE NA 17 MM

0° I 15°

ELOKSAŽA 12 MM

KLAPNA SERIJE D

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Jedan red nepokretnih lamela na rastojanju od 17 mm
- ✓ Izbacivanje pravo ili pod uglom od 15° (izvedba E17-15°)
- ✓ Opcione unutrašnje pokretne vertikalne lamele za usmeravanje mlaza
- ✓ Manji otpor i veći slobodan presek od izvedbe E12
- ✓ Eloksirani aluminijum sa eloksažom 12 µm, lakiranje u RAL po zahtevu
- ✓ Opciona klapna serije D, filter FA i revizioni otvor


Napomena: Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju i u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE > E17

E17

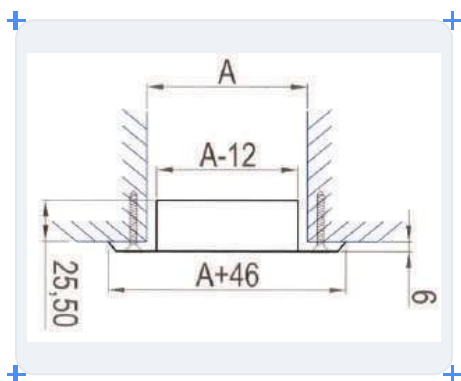

E17

OPIS IZVEDBE

Šifra se sastavlja po šablonu E17 + ugao lamela + širina + visina, uz dodatke D za klapnu, FA za filter i 1P ili 2P za revizione otvore. Ugradne mere su iste kao kod izvedbe E12, razlikuje se samo raster lamela.

ŠABLON ŠIFRE

E17 · 0/15 · širina · visina · D · E · FA · 1P/2P

PRIMER

E17 15° 800×200 D

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm

RASTER LAMELA

17 mm

01 Oznake u šifri

OZNAKA	ZNAČENJE
0	Lamele bez nagiba, izbacivanje pravo
15	Lamele pod 15°, usmereno izbacivanje
D	Sa regulacionom klapnom serije D
FA	Sa filterom serije FA
1P / 2P	Jedan ili dva reviziona otvora

02 Ugradne mere

MERA	VREDNOST	OPIS
A × B	nominalno	Mera otvora, koristi se za izbor i porudžbinu
A+46 × B+46	mm	Spoljna mera prednjeg rama
A-12 × B-12	mm	Otvor u zidu ili plafonu
25,5	mm	Ugradna dubina rama
31,5	mm	Ukupna dubina sa lamelama

03 Nominalne mere

MERA	VREDNOSTI (MM)
Širina A	100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600 · 650 · 700 · 750 · 800 · 850 · 900 · 950 · 1000
Visina B	50 · 75 · 100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500

