



VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE

EX — prestrujna rešetka za vrata

Kontraram sa obe strane · V lamele · Eloksaža 12 µm



EX

OPIS PROIZVODA

EX je prestrujna rešetka za vrata i pregradne zidove, sa lamelama u obliku slova V. Postavlja se sa ramom na obe strane i prepušta vazduh iz jedne prostorije u drugu bez pogleda kroz rešetku.

Koristi se kada se prostorija ventilira posredno, vazduhom koji se ubacuje u susednu prostoriju, ili kada mlaz prolazi kroz više prostorija do jednog mesta izvlačenja. Oblik lamela daje i zvučno slabljenje između prostorija.

Telo je od eloksiranog aluminijumskog profila sa eloksažom 12 µm, uz elektrostatičko lakiranje u RAL ton po zahtevu. Rešetka se izrađuje u bilo kojoj meri, a debljina vrata ili pregrade može biti od 25 do 50 mm.

MATERIJAL

Eloksirani aluminijumski profil, eloksaža 12 µm

BOJA

Prirodni eloksal ili elektrostatičko lakiranje u RAL ton

LAMELE

Nepokretne, oblik slova V

NAMENA

Prestrujavanje vazduha između prostorija

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm

OTVOR U VRATIMA

A-14 × B-14 mm

DEBLJINA VRATA

25 – 50 mm

NOMINALNE MERE

200 – 1500 × 100 – 500 mm, i po meri

KONTRARAM SA OBE STRANE

V LAMELE

ELOKSAŽA 12 MM

DEBLJINA 25 – 50 MM

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Lamele u obliku slova V, bez pogleda kroz rešetku
- ✓ Zvučno slabljenje između prostorija
- ✓ Eloksirani aluminijum sa eloksažom 12 µm, lakiranje u RAL po zahtevu
- ✓ Kontraram, pa je rešetka obrađena sa obe strane vrata
- ✓ Za debljinu vrata ili pregrade od 25 do 50 mm
- ✓ Izrada u bilo kojoj meri


Napomena: Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju i u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE > EX

EX

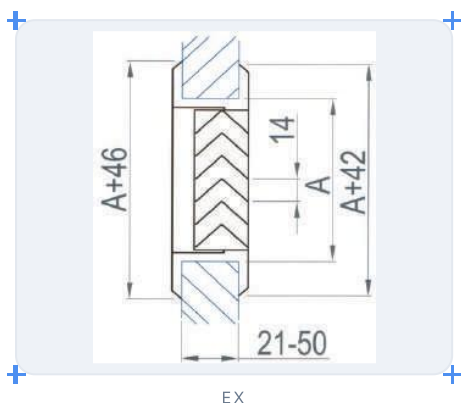

OPIS IZVEDBE

Šifra prestrujne rešetke je kratka: EX + širina + visina, uz RAL kada se rešetka lakira. Uz nominalne mere otvora A×B daju se i mere kontrarama, jer se rešetka obrađuje sa obe strane vrata.

ŠABLON ŠIFRE

EX · širina · visina · RAL

PRIMER

EX 400×200 RAL 9010

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm

DUBINA LAMELA

14 mm

01 Ugradne mere

MERA	VREDNOST	OPIS
A × B	nominalno	Mera otvora, koristi se za izbor i porudžbinu
A+46 × B+46	mm	Spoljna mera prednjeg rama
A+42 / B+41	mm	Mera kontrarama
A-14 × B-14	mm	Otvor u vratima ili pregradi
25 - 50	mm	Debljina vrata koju rešetka pokriva

02 Nominalne mere

MERA	VREDNOSTI (MM)
Širina A	200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600 · 650 · 700 · 750 · 800 · 850 · 900 · 950 · 1000 · 1050 · 1100 · 1150 · 1200 · 1250 · 1300 · 1350 · 1400 · 1450 · 1500
Visina B	100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500

