




VENTILACIJA > VENTILACIONI KANALI I PRATEĆA OPREMA

HCV i HCP — antivibraciona (elastična) veza

Elastična veza čelik i tkanina za spajanje krutih ventilacionih kanala

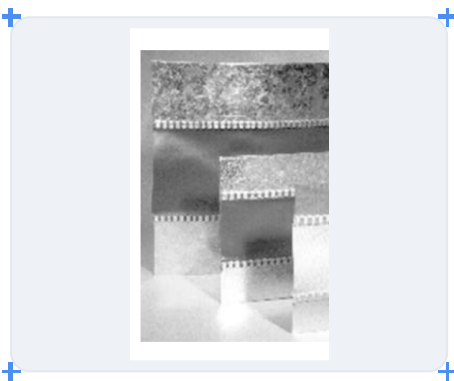

HCV / HCP

OPIS PROIZVODA

HCV i HCP su elastične antivibracione veze za spajanje krutih ventilacionih kanala i za povezivanje ventilatora sa kanalskom mrežom. Traka prekida prenos vibracija i buke sa uređaja na kanale i preuzima male pomeraje i dilatacije, pa spoj ostaje čvrst, a sistem miran.

Veza je izrađena kao spoj pocinkovanog čelika i tkanine. Čelični preklop se savije u odgovarajući oblik i pričvrsti samobušecim vijcima ili zakivcima, a moguće je i tačkasto varenje. Rezultat je čvrsta elastična veza koja se brzo i jednostavno montira. Sve tkanine su vazduhonepropusne i vodonepropusne.

Razlika između izvedbi je u tkanini. HCV koristi poliester obostrano prevučen PVC slojem, sa visokom otpornošću na vlagu i abraziju, kao univerzalno rešenje. HCP koristi staklena vlakna prevučena poliuretanom, sa visokom hemijskom i temperaturnom otpornošću (klasa M0, kratkotrajno do 400 °C). Obe izvedbe odgovaraju okruglim, ovalnim i pravougaonim kanalima i lako se oblikuju uz mali otpad.

NAMENA

Elastična i antivibraciona spajanje krutih kanala

KONSTRUKCIJA

Spoj pocinkovanog čelika i tkanine

TKANINE

Vinil (HCV) i poliuretan (HCP)

ČELIK

Pocinkovani lim, cinkov sloj 275 g/m²

ŠAV

Dvostruko previjen šav u 4 sloja

ZAPTIVENOST

Vazduhonepropusno i vodonepropusno

STANDARDNA DUŽINA

Rola 25 m (ostalo na upit)

STANDARDNE ŠIRINE

od 130 do 240 mm (ukupno)

ELASTIČNA VEZA

ANTIVIBRACIONA

POCINKOVANI ČELIK

VINIL (HCV)

POLIURETAN (HCP)

VAZDUHONEPROPUSNO

ROLA 25 M

01 Standardne širine (čelik, tkanina, čelik)

ČELIK (MM)	TKANINA (MM)	ČELIK (MM)	UKUPNA ŠIRINA (MM)
35	60	35	130
45	60	45	150
45	75	45	165
70	100	70	240



**02 Poređenje tkanina**

SVOJSTVO	HCV (VINIL)	HCP (POLIURETAN)
Tkanina	Poliester sa PVC slojem obostrano	Staklena vlakna sa poliuretanom
Masa (g/m ²)	600	460
Temperaturni opseg	od 20 ispod nule do 70 °C	od 20 ispod nule do 120 °C
Boja	Siva	Siva
Istaknuto	Otpornost na vlagu i abraziju	Hemijska otpornost, klasa M0, do 400 °C (2 h)

03 Zajedničke karakteristike

- ✓ Prekida prenos vibracija i buke između kanala i opreme
- ✓ Pogodno za okrugle, ovalne i pravougaone kanale
- ✓ Dvostruko previjen šav u 4 sloja štiti tkaninu i drži spoj
- ✓ Preuzima male pomeraje i dilatacije uz čvrst spoj
- ✓ Vinil (HCV) za vlagu i abraziju, poliuretan (HCP) za hemijsku i temperaturnu otpornost
- ✓ Montaža samobušecim vijcima, zakivcima ili tačkastim varenjem

Napomena: Pored HCV i HCP dostupne su i izvedbe sa tkaninom od silikona i neoprena na upit. Standardna dužina je 25 m, a ostale dužine i širine izrađuju se po dogovoru. Podaci su informativnog karaktera; za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.

