




VENTILACIJA &gt; VENTILATORI &gt; AKSIJALNI VENTILATORI

## HXM — pločasti aksijalni ventilatori

Montaža na ploču · Ø200 – Ø400

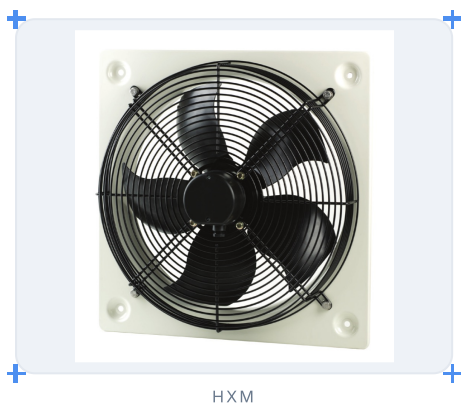

HXM

### OPIS PROIZVODA

HXM su aksijalni ventilatori za montažu na ploču (zid, pregradu ili okno). Kućište je od presovanog pocinkovanog čelika, zaštićeno od korozije bež epoksi-poliesterskim premazom. Aksijalna konstrukcija daje veliki protok vazduha uz mali porast pritiska, pa su pogodni za zidno provetravanje i izduv.

Kolo je izrađeno od aluminijumskog lima (HXM-200 do HXM-350) ili čeličnog lima sa crnim poliesterskim premazom (HXM-400). Svi modeli standardno imaju čeličnu zaštitnu mrežu na usisnoj strani.

Modeli HXM-200 do HXM-350 imaju jednofazni motor sa regulacijom broja obrtaja (220–240 V, 50/60 Hz), IP44, klase izolacije B, sa termičkom zaštitom, fleksibilnim kablom (50 cm) i doživotno podmazanim ležajevima. HXM-400 ima motor sa spoljnim rotorom, IP54, klase izolacije F, sa termičkom zaštitom i priključnom kutijom.

#### TIP

Aksijalni, montaža na ploču

#### VELIČINE

Ø200 · Ø250 · Ø300 · Ø350 · Ø400

#### KOLO

Aluminijum (200–350) ili čelik (400)

#### MOTOR

200–350: 1~ IP44 klasa B; 400: spoljni rotor IP54 klasa F

#### NAPAJANJE

220–240 V, 50/60 Hz

#### ZAŠTITA

Čelična zaštitna mreža na usisu (standard)

AKSIJALNI

PLOČASTI

IP44 / IP54

REGULACIJA OBRTAJA

### 01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Montaža na ploču — za zidno provetravanje i izduv
- ✓ Čelična zaštitna mreža na usisu kao standard
- ✓ Kolo od aluminijuma (200–350) ili čelika (400)
- ✓ Regulacija broja obrtaja; termička zaštita motora

**Napomena:** Podaci su informativnog karaktera. Za izbor prema radnoj tački kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA &gt; VENTILATORI &gt; AKSIJALNI VENTILATORI &gt; HXM SERIJA

## HXM



HXM

### OPIS IZVEDBE

Oznaka modela odgovara prečniku u milimetrima (npr. HXM-300). Tabela daje brzinu, prečnik, snagu, struju, nivo buke i protok za svih pet veličina.

Modeli do HXM-350 imaju motor sa regulacijom obrtaja; HXM-400 ima motor sa spoljnim rotorom.

**KOLO**

Aluminijum ili čelik, zavisno od veličine

**REGULACIJA**

Naponska (200–350)

**KABL**

Fleksibilni, 50 cm (200–350)

### 01 Tehničke karakteristike

| MODEL   | BRZINA (O/MIN) | PREČNIK (MM) | SNAGA (W) | STRUJA (A) | BUKA DB(A) | PROTOK (M <sup>3</sup> /H) |
|---------|----------------|--------------|-----------|------------|------------|----------------------------|
| HXM-200 | 1350           | 200          | 19        | 0,1        | 39         | 470                        |
| HXM-250 | 1380           | 250          | 30        | 0,1        | 48         | 810                        |
| HXM-300 | 1360           | 300          | 41        | 0,2        | 48         | 1.180                      |
| HXM-350 | 1340           | 350          | 52        | 0,2        | 51         | 1.680                      |
| HXM-400 | 1255           | 400          | 151       | 0,7        | 56         | 3.670                      |

