


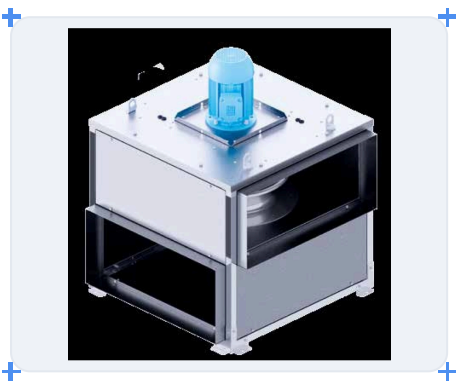

VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI

ILHB / ILHT — kanalski centrifugalni ventilatori za odimljavanje

In-line · odsis dima i toplog vazduha do 120 °C · 500 – 23.000 m³/h

ILHB / ILHT

OPIS PROIZVODA

ILHB i ILHT su kanalski (in-line) centrifugalni ventilatori namenjeni odvođenju dima i toplih gasova pri požaru, kao i odsisu istrošenog vazduha iz komercijalnih i industrijskih prostora i zagađivača iz profesionalnih kuhinja. Podnose vazduh temperature do 120 °C u trajnom radu (pri temperaturi okoline motora do 40 °C).

Ugrađuju se u bilo kom položaju, sa priključkom na bilo koju stranu. Serija ima osam veličina (355 do 800) i pokriva protok od 500 do 23.000 m³/h. Kućište je od pocinkovanog čeličnog lima, sa modularnom konstrukcijom od aluminijumskih profila i četiri nosača za montažu.

Napajanje je jednofazno 230 V (regulacija naponom) ili trofazno 230/400 V, 50 Hz. Izvedba CC ima višesmerni usisni plenum; izvedba MV je samo ventilatorska jedinica. Za rad sa EC motorom dostupna je izvedba ILH ECOWATT.

TIP

Kanalski (in-line) centrifugalni

NAMENA

Odimljavanje, kuhinjski i industrijski odsis

RADNA TEMPERATURA VAZDUHA

do 120 °C (trajno)

VELIČINE / PROTOK8 veličina (355–800) · 500 – 23.000 m³/h**KUĆIŠTE**

Pocinkovani lim, aluminijumski profili

NAPAJANJE

1~ 230 V ili 3~ 230/400 V, 50 Hz

KANALSKI

ODIMLJAVANJE

120 °C

8 VELIČINA

ECOWATT IZVEDBA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Odvođenje dima i toplog vazduha do 120 °C u trajnom radu
- ✓ Ugradnja u bilo kom položaju, priključak na bilo koju stranu
- ✓ Osam veličina za protok od 500 do 23.000 m³/h
- ✓ Izvedba CC (plenum) i MV (samo ventilator); dostupna ECOWATT izvedba


Napomena: Za rad sa EC motorom dostupna je izvedba ILH ECOWATT (performanse u izvornom katalogu date kao radne krive). Za izbor prema radnoj tački kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > ILHB / ILHT SERIJA

ILHB / ILHT

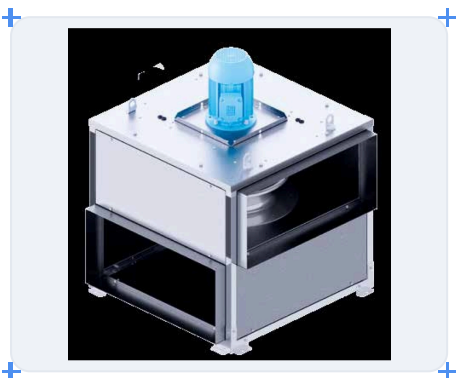

ILHB / ILHT

OPIS IZVEDBE

Oznaka modela sadrži tip napajanja (B jednofazni, T trofazni), broj polova i veličinu, sa izvedbom CC (plenum) ili MV. Tabela je grupisana po tipu napajanja i broju polova.

Data su tri nivoa zvučnog pritiska (ulaz, izlaz, radijacija).

IZVEDBE

CC (plenum) · MV (samo ventilator)

REGULACIJA

Naponska (1~) ili frekventna (3~)

MONTAŽA

4 nosača, bilo koji položaj

01 Tehničke karakteristike

MODEL	BRZINA (O/MIN)	SNAGA (KW)	STRUJA (A)	PROTOK (M³/H)	LP ULAZ DB(A)	LP IZLAZ DB(A)	LP RAD. DB(A)
JEDNOFAZNI 4-POLNI							
ILHB/4-355 CC	1340	0,25	2,5	3.140	56	49	62
ILHB/4-400 CC	1360	0,55	3,9	5.020	60	52	66
JEDNOFAZNI 6-POLNI							
ILHB/6-355 CC	900	0,18	1,6	2.110	48	41	54
ILHB/6-400 CC	890	0,25	2,3	3.280	51	43	57
ILHB/6-450 CC	890	0,25	2,3	4.750	56	49	62
ILHB/6-500 CC	860	0,37	3,0	5.660	57	48	64
TROFAZNI 4-POLNI							
ILHT/4-355 CC	1410	0,25	1,4	0,8	3.370	57	50
ILHT/4-400 CC	1430	0,55	2,5	1,4	5.340	61	53
ILHT/4-450 CC	1460	1,1	4,1	2,3	7.860	66	59
ILHT/4-500 CC	1450	1,5	5,5	3,2	9.630	67	59
ILHT/4-560 CC	1440	2,2	7,9	4,6	12.470	69	58
TROFAZNI 6-POLNI							
ILHT/6-355 CC	900	0,18	1,3	0,7	2.110	48	41
ILHT/6-400 CC	930	0,37	2,0	1,1	3.410	52	44
ILHT/6-450 CC	930	0,37	2,0	1,1	4.940	57	50
ILHT/6-500 CC	930	0,55	2,8	1,6	6.090	59	50
ILHT/6-560 CC	930	0,75	3,4	1,9	7.960	60	49
ILHT/6-630 CC	930	1,1	4,7	2,7	11.800	64	54





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > ILHB / ILHT SERIJA

02 Tehničke karakteristike (nastavak)

MODEL	BRZINA (O/MIN)	SNAGA (KW)	STRUJA (A)	PROTOK (M ³ /H)	LP ULAZ DB(A)	LP IZLAZ DB(A)	LP RAD. DB(A)
TROFAZNI 6-POLNI							
ILHT/6-710 CC	980	3	12,0	6,9	18.910	68	61
ILHT/6-800 CC	970	4	15,6	9,0	25.660	70	61

