




VENTILACIJA > VENTILATORI > AKSIJALNI VENTILATORI

JAVS — aksijalni ventilatori

Kanalni aksijalni ventilatori opšte namene · Ø200 – Ø710

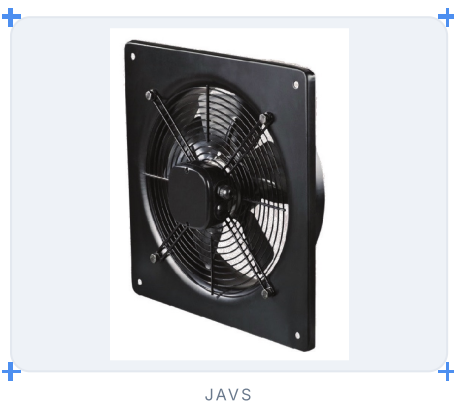

JAVS

OPIS PROIZVODA

JAVS su aksijalni ventilatori opšte namene sa širokom primenom — u sistemima za klimatizaciju i ventilaciju, kod rashladne opreme i u industrijskim procesima. Aksijalna konstrukcija daje veliki protok vazduha pri malom porastu pritiska, pa su idealni za kanalsko provetravanje i izduv.

Serijski pokriva deset veličina, od Ø200 do Ø710, sa protokom od 450 do preko 15.000 m³/h. Manje veličine su jednofazne (oznaka M, 230 V), a najveća je trofazna (oznaka T, 400 V).

Motor je klase zaštite IP54 i klase izolacije F, sa radnom temperaturom do +75 °C kod manjih veličina. Ventilatori se isporučuju pojedinačno, spremni za ugradnju u kanal.

TIP
Aksijalni, kanalski, opšte namene

VELIČINE
Ø200 – Ø710 (10 veličina)

NAPAJANJE
230 V (M, jednofazno) · 400 V (T, trofazno)

KLASA ZAŠTITE MOTORA
IP54

KLASA IZOLACIJE
F

RADNA TEMPERATURA
–25 do +75 °C (zavisno od veličine)

AKSIJALNI

IP54

KLASA IZOLACIJE F

230 V / 400 V

10 VELIČINA

01 Zajedničke karakteristike

✓ Veliki protok vazduha uz mali porast pritiska — za kanalsko provetravanje

✓ Motor IP54, klase izolacije F, radna temperatura do +75 °C

✓ Deset veličina od Ø200 do Ø710 za protoke od 450 do 15.800 m³/h

✓ Jednofazne i trofazne izvedbe u istoj seriji

Napomena: Protok, snaga i buka za veličine sa dvostrukom vrednošću (npr. 450/520) date su za 50/60 Hz. Podaci su informativnog karaktera; za izbor prema radnoj tački kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > VENTILATORI > AKSIJALNI VENTILATORI > JAVS SERIJA

JAVS



JAVS

OPIS IZVEDBE

Oznaka modela sadrži broj polova motora (4M / 6T), prečnik u milimetrima i sufix izvedbe. Vrednosti date kao par (npr. 29/38 W) odnose se na rad pri 50/60 Hz.

Tabela ispod daje kompletne tehničke podatke za svih deset veličina.

SMER STRUJANJA

A (aksijalni)

PAKOVANJE

1 komad

MATERIJAL

Kućište od pocinkovanog čelika

01 Tehnička specifikacija

MODEL	NAPAJANJE (V)	FREKV. (HZ)	SNAGA (W)	STRUJA (A)	PROTOK (M ³ /H)	BRZINA (O/MIN)	BUKA DB(A)	RADNA TEMP. (°C)	MASA (KG)	VELIČINA
JAVS 4M 200B-MP	230	50/60	29/38	0,12/0,17	450/520	1460/1650	48/51	-25/+75	3,1	Ø200
JAVS 4M 250B-MP	230	50/60	50/65	0,22/0,29	1000/1150	1380/1530	50/55	-25/+75	4	Ø250
JAVS 4M 300B-MP	230	50/60	90/115	0,38/0,48	1900/2100	1370/1500	55/60	-25/+65	5,3	Ø300
JAVS 4M 350B-MP	230	50	138	0,68	2900	1370	62	-25/+65	7,3	Ø350
JAVS 4M 400B-MP	230	50	180	0,81	3900	1350	67	-25/+65	9,3	Ø400
JAVS 4M 450B-MP	230	50	250	1,15	5100	1380	70/84	-25/+55	10,3	Ø450
JAVS 4M 500B-MP	230	50	420	1,85	7000	1320	72	-25/+50	15,5	Ø500
JAVS 4M 550B-MP	230	50	550	2,45	8500	1310	74/89	-25/+50	18,5	Ø550
JAVS 4M 630B-MP	230	50	810	3,5	11350	1315	78	-25/+50	24	Ø630
JAVS 6T 710B-MP	400	50	1100/700	2,35/1,2	15800/13500	900/760	73/90	-25/+50	39	Ø710

