




VENTILACIJA > REKUPERATORI TOPLOTE

JR(H/V)(B)70 — rekuperatori toplote

Aluminijumski pločasti izmenjivač · horizontalna i vertikalna izvedba

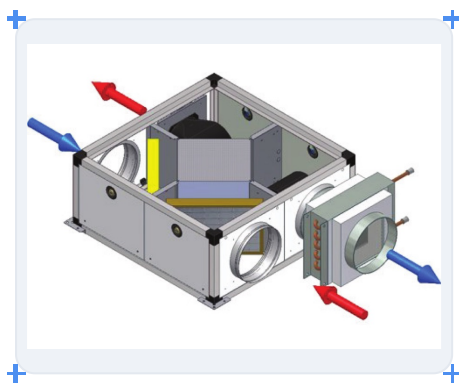

JR(H/V)(B)70

OPIS PROIZVODA

JR(H/V)(B)70 je serija rekuperatora toplote sa aluminijumskim pločastim izmenjivačem unakrsnog protoka. Oznaka u nazivu određuje položaj ugradnje — H za horizontalnu i V za vertikalnu izvedbu — pa se isti uređaj može uklopiti i u plafonski prostor i u tehničku prostoriju.

Serija pokriva četiri veličine, od 800 do 4.500 m³/h nominalnog protoka. Izmenjivač razdvaja struje dovodnog i izduvnog vazduha, tako da se toplota prenosi bez mešanja — objekat zadržava toplotu, a ubacuje se svež vazduh.

Radni opseg spoljne temperature je od -15 do +50 °C, širi nego kod ostalih serija u programu.

TIP IZMENJIVAČA

Aluminijumska ploča, unakrsni protok

IZVEDBE

Horizontalna (H) i vertikalna (V)

RASPON PROTOKA

800 – 4.500 m³/h (nominalno)

OPSEG TEMPERATURE

-15 do +50 °C

BROJ VELIČINA

4 modela u seriji

PLOČASTI IZMENJIVAČ

UNAKRSNI PROTOK

FILTERI G4

4 VELIČINE

-15 / +50 °C

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Aluminijumski pločasti izmenjivač unakrsnog protoka
- ✓ Širok temperaturni opseg: -15 do +50 °C
- ✓ Horizontalna i vertikalna izvedba istog uređaja
- ✓ Četiri veličine za protoke od 800 do 4.500 m³/h


Napomena: Podaci su informativnog karaktera i podložni su promeni. Za izbor modela, tačnu radnu tačku i izradu ponude kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > REKUPERATORI TOPLOTE > JR(H/V)(B)70 SERIJA

JR(H/V)(B)70

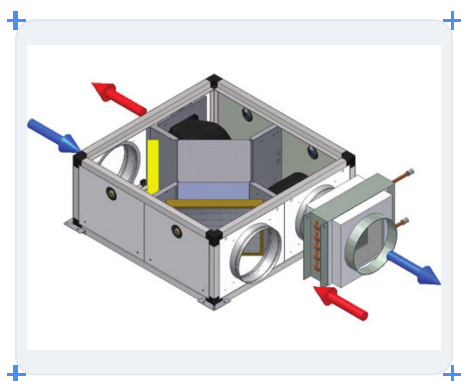

JR(H/V)(B)70

OPIS IZVEDBE

Model se bira prema potrebnom nominalnom protoku vazduha i raspoloživom prostoru za ugradnju.

Tabele ispod daju uporedni pregled svih veličina — tehnički podaci, zatim ugradne dimenzije.

IZMENJIVAČ

Aluminijumska ploča, unakrsni protok

UGRADNJA

Horizontalna ili vertikalna

OPSEG TEMPERATURE

-15 / +50 °C

01 Tehnički podaci po modelima

MODEL	NOMINALNI PROTOK (M ³ /H)	OPSEG TEMPERATURE (°C)
JR(H/V)(B)70/900	800	-15 / +50
JR(H/V)(B)70/2000	1.900	-15 / +50
JR(H/V)(B)70/3000	3.000	-15 / +50
JR(H/V)(B)70 / 4500	4.500	-15 / +50

02 Dimenzije po modelima

MODEL
JR(H/V)(B)70/900
JR(H/V)(B)70/2000
JR(H/V)(B)70/3000
JR(H/V)(B)70 / 4500

