




VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

K135 — izduvno koleno 135°

Skrętanje spiro kanala pod uglom od 135°

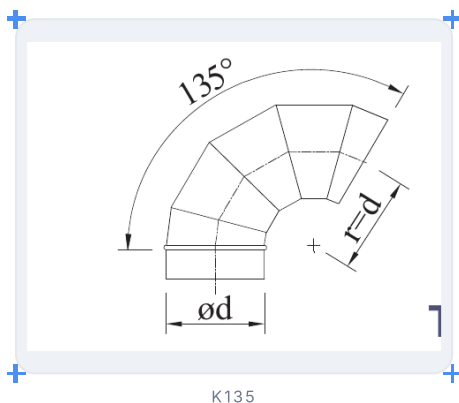

OPIS PROIZVODA

K135 je izduvno koleno koje spiro kanal skreće pod uglom od 135°. Koristi se na izduvnim vodovima i svuda gde je potrebna blaga promena pravca kanala uz mali pad pritiska.

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u prečnicima od 80 do 1250 mm. Radijus skretanja jednak je prečniku ($r = d$).

NAMENA

Skrętanje spiro kanala pod 135°

UGAO

135° (konstantan)

RADIJUS

 $r = d$ (jednak prečniku)

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PREČNICI

Ø80 – Ø1250 mm

SPIRO SISTEM

KOLENO 135°

POCINKOVANI ČELIK

Ø80 – Ø1250

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Blago skretanje kanala pod 135° uz mali pad pritiska
- ✓ Radijus jednak prečniku ($r = d$)
- ✓ Pocinkovani čelični lim; prečnici 80 – 1250 mm


Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > K135

K135

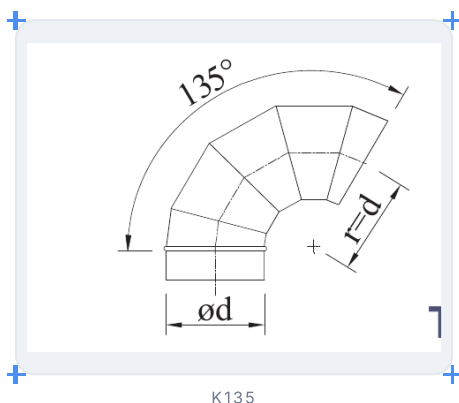

OPIS IZVEDBE

Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima, u prečnicima od 80 do 1250 mm. Radijus skretanja jednak je prečniku ($r = d$).

NAMENA

Skretanje spiro kanala pod 135°

UGAO

135° (konstantan)

RADIJUS $r = d$ (jednak prečniku)

01 Tehničke specifikacije

ŠIFRA	PREČNIK D (MM)	MASA (KG)
K135 80	80	0,6
K135 100	100	0,6
K135 125	125	0,6
K135 160	160	0,6
K135 200	200	0,6
K135 250	250	0,6
K135 315	315	0,6
K135 355	355	0,6
K135 400	400	0,6
K135 450	450	0,7
K135 500	500	0,7
K135 560	560	0,7
K135 600	600	0,7
K135 630	630	0,9
K135 710	710	0,9
K135 800	800	0,9
K135 900	900	1,0
K135 1000	1000	1,0
K135 1250	1250	1,0

