




VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

Koleno 30° (K30)

Spiro koleno za blagu promenu pravca od 30°

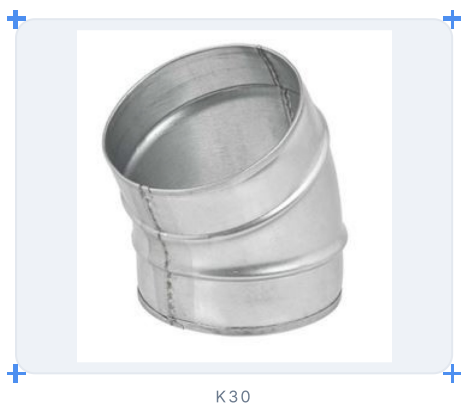

K30

OPIS PROIZVODA

K30 je spiro koleno koje skreće vazдушnu struju za 30 stepeni. Blag ugao daje mali otpor i miran protok, pa se koristi svuda gde trasu treba lagano zaokrenuti bez oštrog preloma. Dva kolena od 30° zajedno prave zaokret od 60°, a lako se kombinuju i sa drugim ugaonim elementima kada razvod mora da zaobiđe prepreku ili da se spusti pod malim nagibom.

Manji prečnici (od Ø80 do Ø200) izrađuju se kao presovana kolena od jednog komada, dok se veći prečnici (Ø250 i naviše) rade kao segmentna kolena zavarena iz više segmenata i nose oznaku S. Radijus savijanja jednak je prečniku ($R_m = d$), a kolo je od pocinkovanog čeličnog lima. Vrednost l u tabeli je krak, odnosno ugradbena dužina od preseka osa do priključne ravni po jednoj strani.

NAMENA

Blaga promena pravca u spiro razvodu

UGAO SKRETANJA

30°

IZRADA

Presovano do Ø200, segmentno (S) od Ø250

RADIJUS SAVIJANJA

 $R_m = d$ (za Ø80 iznosi $1,25 \times d$)

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PREČNICI

od Ø80 do Ø630 mm

SPIRO SISTEM

UGAO 30°

POCINKOVANI ČELIK

OD Ø80 DO Ø630

PRESOVANO I SEGMENTNO

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Blaga promena pravca od 30° uz mali pad pritiska
- ✓ Radijus savijanja jednak prečniku ($R_m = d$)
- ✓ Standardni spiro priključak za brzu montažu u liniju
- ✓ Presovana izrada za manje prečnike, segmentna (S) za veće
- ✓ Pocinkovani čelični lim, otpornost na koroziju


Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > K30

K30

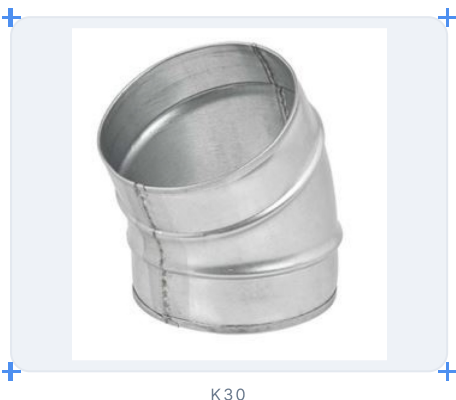

K30

OPIS IZVEDBE

Manji prečnici (od Ø80 do Ø200) izrađuju se kao presovana kolena od jednog komada, dok se veći prečnici (Ø250 i naviše) rade kao segmentna kolena zavarena iz više segmenata i nose oznaku S. Radijus savijanja jednak je prečniku ($R_m = d$), a kolo je od pocinkovanog čeličnog lima. Vrednost l u tabeli je krak, odnosno ugradbena dužina od preseka osa do priključne ravni po jednoj strani.

NAMENA

Blaga promena pravca u spiro razvodu

UGAO SKRETANJA

30°

IZRADA

Presovano do Ø200, segmentno (S) od Ø250

01 Tehničke specifikacije

PREČNIK D (MM)	KRAK L (MM)	MASA (KG)
80	27	0,15
100	27	0,22
125	34	0,27
160	43	0,38
200	54	0,58
250 S	67	0,78
315 S	85	1,02
355 S	95	1,44
400 S	110	1,89
450 S	120	2,50
500 S	135	3,68
560 S	150	4,33
630 S	170	5,35

