



VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

Koleno 90° sa gumenom zaptivkom (K90 SAFE)

Spiro koleno za skretanje trase za pun prav ugao sa ugrađenom gumenom zaptivkom



K90 SAFE

OPIS PROIZVODA

K90 SAFE je spiro koleno koje menja pravac vazdušne struje za pun prav ugao od 90 stepeni, u izvedbi sa ugrađenom gumenom zaptivkom. To je najčešće koleno u razvodu, jer se njime trasa u jednom potezu prebacuje na susedni zid, sa vertikalnog voda na horizontalni ili oko ugla prostorije. Prav ugao nosi veći pad pritiska od blažih kolena, pa se tamo gde uslovi dozvoljavaju umesto jednog K90 SAFE koriste dva kolena od 45°.

Gumena zaptivka je smeštena na priključnom kraju i naleže na unutrašnju stranu spojenog kanala, pa spoj zaptiva bez dodatnog kitovanja ili trake i drži nizak nivo curenja vazduha. Manji prečnici (od Ø80 do Ø250) izrađuju se kao presovana kolena, a veći (Ø250 i više) kao segmentna, zavarena iz više segmenata, sa oznakom S. Kod ugla od 90° krak I jednak je prečniku ($l = d$), radijus savijanja iznosi $R_m = d$, a za najmanji prečnik Ø80 iznosi $1,25 \times d$. Koleno je od pocinkovanog čeličnog lima. Vrednost l u tabeli je ugradbena dužina od preseka osa do priključne ravni po jednoj strani.

NAMENA

Skretanje trase za pun prav ugao u spiro razvodu

UGAO SKRETANJA

90°

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka (SAFE)

IZRADA

Presovano do Ø250, segmentno (S) od Ø250

RADIJUS SAVIJANJA

$R_m = d$ (za Ø80 iznosi $1,25 \times d$)

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

PREČNICI

od Ø80 do Ø800 mm

SPIRO SISTEM

UGAO 90°

GUMENA ZAPTIVKA

POCINKOVANI ČELIK

OD Ø80 DO Ø800

PRESOVANO I SEGMENTNO

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Skretanje trase za pun prav ugao od 90°
- ✓ Najčešće koleno za prelaz na susedni zid ili vod
- ✓ Krak jednak prečniku ($l = d$), radijus savijanja $R_m = d$
- ✓ Ugrađena gumena zaptivka za brzo i pouzdano zaptivanje spoja
- ✓ Presovana izrada za manje prečnike, segmentna (S) za veće
- ✓ Pocinkovani čelični lim, otpornost na koroziju


Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > K90 SAFE

K90 SAFE

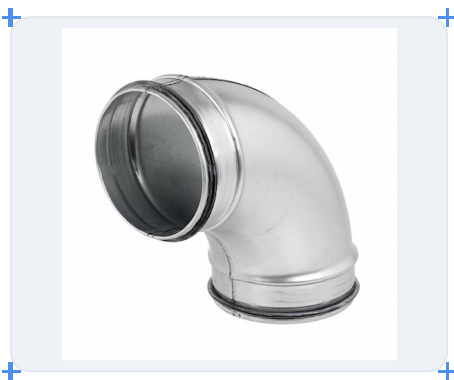

K90 SAFE

OPIS IZVEDBE

Gumena zaptivka je smeštena na priključnom kraju i naleže na unutrašnju stranu spojenog kanala, pa spoj zaptiva bez dodatnog kitovanja ili trake i drži nizak nivo curenja vazduha. Manji prečnici (od Ø80 do Ø250) izrađuju se kao presovana kolena, a veći (Ø250 i više) kao segmentna, zavarena iz više segmenata, sa oznakom S. Kod ugla od 90° krak l jednak je prečniku ($l = d$), radijus savijanja iznosi $R_m = d$, a za najmanji prečnik Ø80 iznosi $1,25 \times d$. Koleno je od pocinkovanog čeličnog lima. Vrednost l u tabeli je ugradbena dužina od preseka osa do priključne ravni po jednoj strani.

NAMENA

Skretanje trase za pun prav ugao u spiro razvodu

UGAO SKRETANJA

90°

ZAPTIVANJE

Ugrađena gumena zaptivka (SAFE)

01 Tehničke specifikacije

PREČNIK D (MM)	KRAK L (MM)	MASA (KG)
80*	100	0,24
100	100	0,31
125	125	0,43
160	160	0,66
200	200	0,98
250	250	1,81
250 S	250	1,75
315 S	315	2,55
355 S	355	3,31
400 S	400	4,90
450 S	450	6,10
500 S	500	9,10
560 S	560	12,00
630 S	630	15,00
710 S	710	18,00
800 S	800	23,00

