




VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE

L2P(D) dvoredna rešetka sa podesivim lamelama

Ekstrudiran aluminijum · Dva reda lamela · Regulator protoka

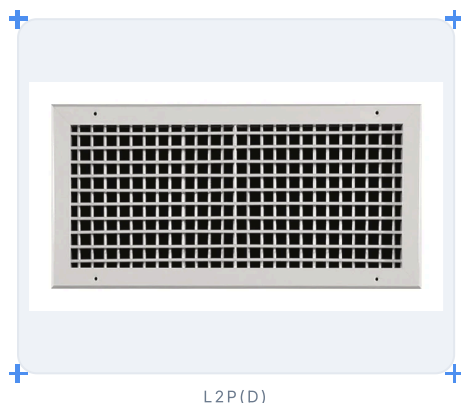

L2P(D)

OPIS PROIZVODA

L2P(D) je rešetka od ekstrudiranog aluminijuma sa dva reda podesivih lamela, namenjena ubacivanju zagrejanog, rashlađenog ili klimatizovanog vazduha u prostor. Ugrađuje se u kanal ili na plenum kutiju, a izvedba D ima regulator protoka sa paralelnim lamelama.

NAMENA

Ubacivanje vazduha u prostor

MATERIJAL

Ekstrudiran aluminijum

POVRŠINSKA ZAŠTITA

Eloksiranje (standardno) · RAL boja na zahtev

UGRADNJA

Zavrtnji · klipse · opruga · montažni ram

RAM

28 mm · 32 mm

STANDARDNE DIMENZIJE

W 150 do 1000 mm · H 100 do 600 mm

DIMENZIJE RAMA

 $F = W + 64 \text{ mm} \cdot L = H + 64 \text{ mm}$

ZAVRTNJI

Ø4,2×32 mm, u boji rešetke

EKSTRUDIRAN ALUMINIJUM

DVA REDA LAMELA

REGULATOR PROTOKA

ZA UBACIVANJE VAZDUHA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Izrađena od ekstrudiranog aluminijuma
- ✓ Standardno eloksirana, farbanje u RAL boju na zahtev
- ✓ Ugradnja zavrtnjima (standardno), klipsama, oprugom ili na montažni ram
- ✓ L2P sa horizontalnim prednjim redom lamela (standardno), L2P-V sa vertikalnim
- ✓ Regulator protoka sa paralelnim (D) ili suprotnosmernim lamelama (R)
- ✓ Dodatak: plenum kutija (PK)


Napomena: Dimenzija se bira prema protoku i potrebnom dometu mlaza, uz korekciju za ugao lamela i plafonski efekat. Za izbor nam pošaljite protok, dimenzije prostorije i visinu ugradnje rešetke.





VENTILACIJA › REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI › REŠETKE › L2P(D) · L2P-V(D)

L2P(D) · L2P-V(D)

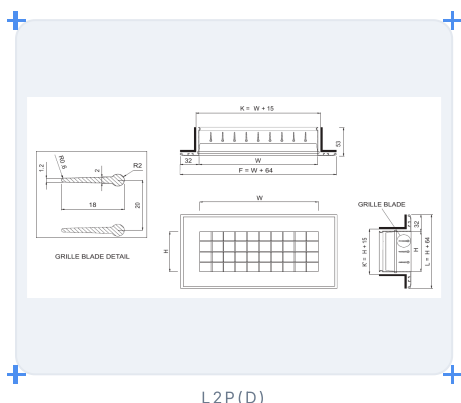

L2P(D)

OPIS IZVEDBE

Dimenzija se bira iz tabele za izbor prema protoku vazduha, efektivnoj površini, dometu mlaza Dt i ukupnom padu pritiska. Domet i pad pritiska koriguju se prema uglu lamela i prema tome da li postoji plafonski efekat. Kod za poručivanje redom navodi model, ram, dodatak, način ugradnje, dimenzije $W \times H$ i površinsku zaštitu, na primer L2P 28 D VD 400×400 RAL 9010. Rešetka se ugrađuje u kanal ili na plenum kutiju sa bočnim ili gornjim dovodom vazduha, zavrtnjima $\varnothing 4,2 \times 32$ mm u boji rešetke, klipsama, oprugom ili montažnim ramom.

KOD ZA PORUČIVANJE

L2P · 28 · D · VD · W×H · EL/RAL

RAM

28 mm ili 32 mm · F = W + 64 mm · L = H + 64 mm

UGRADNJA

U kanal ili na plenum kutiju · zavrtnji, klipse, opruga, montažni ram

DODACI

Regulator protoka D ili R · plenum kutija PK

01 Standardne dimenzije

MODEL	ŠIRINA W (MM)	VISINE H (MM)
L2P(D)	150	100 · 150
L2P(D)	200	100 · 150 · 200
L2P(D)	250	100 · 150 · 200 · 250
L2P(D)	300	100 · 150 · 200 · 250 · 300
L2P(D)	350	100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350
L2P(D)	400	100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400
L2P(D)	450	100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450
L2P(D)	500	100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500
L2P(D)	550	100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550
L2P(D)	600	100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600
L2P(D)	700	100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600
L2P(D)	800	100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600
L2P(D)	900	100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600
L2P(D)	1000	100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE > L2P(D) · L2P-V(D) > NASTAVAK

L2P(D) · L2P-V(D)

02 Kod za poručivanje

OZNAKA	GRUPA	ZNAČENJE
L2P	Model	Prvi red lamela horizontalan (standardno)
L2P-V	Model	Prvi red lamela vertikalni
28	Ram	Ram 28 mm
D	Dodatak	Regulator protoka sa paralelnim lamelama (standardno)
R	Dodatak	Regulator protoka sa suprotnosmernim lamelama
PK	Dodatak	Plenum kutija
VD	Ugradnja	Zavrtnjima, izbušeni otvori (standardno)
KL	Ugradnja	Klipse
SP	Ugradnja	Oprugom
SB	Ugradnja	Montažnim ramom
EL	Površinska zaštita	Eloksiranje (standardno)
RAL	Površinska zaštita	Elektrostatičko farbanje, plastificiranje (navesti RAL broj)

03 Korekcija prema uglu lamela

HORIZONTALNE LAMELE	VERTIKALNE LAMELE	DOMET DT	PAD PRITISKA ΔPTOT
0°	0°	× 1,0	× 1,0
0°	45°	× 0,70	× 1,1
0°	90°	× 0,50	× 1,2
45°	0°	× 0,70	× 1,1
45°	45°	× 0,50	× 1,1
90°	0°	× 0,50	× 1,2
90°	90°	× 0,25	× 1,5

