




VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI

L4(D) kvadratni plafonski anemostat

Ekstrudirani aluminijum · Eloksaža ili RAL · Regulator protoka

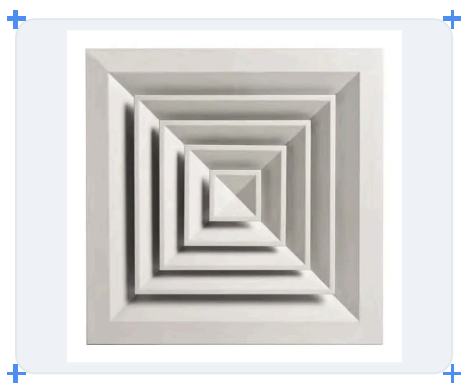

L4(D)

OPIS PROIZVODA

L4 je kvadratni plafonski anemostat sa ravnim lamelama, za ubacivanje i izvlačenje vazduha iz prostorije. Telo je od ekstrudiranog aluminijuma, a izvedba L4D ima ugrađen regulator protoka. Postavlja se direktno na kanal ili na plenum kutiju sa bočnim ili gornjim dovodom.

MATERIJAL

Ekstrudirani aluminijum, lamele od aluminijumskog lima

POVRŠINSKA ZAŠTITA

Eloksaža (standardno) · RAL boja na zahtev

PRIČVRŠČIVANJE

Zavrtnji Ø4,2×32 (standardno) · klipse · opruga

SMER ISTRUJAVANJA

1 · 2 · 3 · 4 smeru

REGULATOR PROTOKA

D: paralelne lamele (standardno) · R: suprotnosmerne lamele

RAM

SB35 (35 mm) · SB31 ram za montažu (31 mm)

VELIČINE GRLA W

150 · 225 · 300 · 375 · 445 · 450 · 525 · 600 mm

MERE

Kcd = W + 90 mm · Fcd = W + 150 mm

EKSTRUDIRANI ALUMINIJUM

ELOKSAŽA ILI RAL

REGULATOR PROTOKA

1 DO 4 SMERA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Ram od ekstrudiranog aluminijuma, lamele oblikovane od aluminijumskog lima u kalupu
- ✓ Standardno eloksiran, na zahtev farban u RAL boji
- ✓ Nepomično ili podesivo unutrašnje telo sa ravnim lamelama
- ✓ Istrujavanje u 1, 2, 3 ili 4 smeru
- ✓ Pričvršćivanje zavrtnjima (standardno), klipsama ili oprugom
- ✓ Dodaci: regulator protoka D sa paralelnim lamelama (standardno) ili R sa suprotnosmernim lamelama, plenum kutija PK, ram za montažu SB


Napomena: Veličina anemostata bira se prema protoku po komadu, uz proveru dometa i nivoa buke, a regulator protoka pri delimičnom otvaranju povećava pad pritiska i buku. Za konačan izbor pošaljite nam dimenzije prostorije, protok i način dovoda vazduha.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI > L4 · L4D · L4R

L4 · L4D · L4R

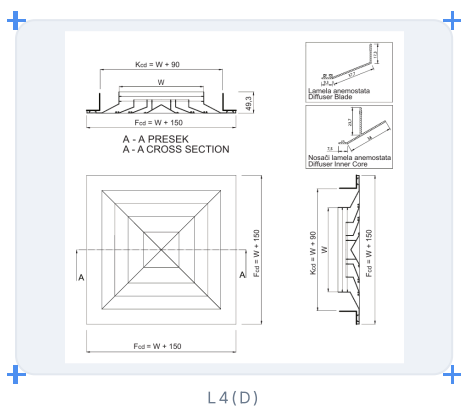

OPIS IZVEDBE

Veličina grla W bira se prema potrebnom protoku, uz proveru efektivne brzine, dometa, pada pritiska i nivoa buke. Kod za poručivanje redom navodi model, dodatak, način ugradnje, dimenziju grla i površinsku zaštitu, na primer L4 D VD 225×225 RAL 9010. Anemostat se ugrađuje direktno u kanal ili na plenum kutiju sa dovodom vazduha odozgo ili s boka, a pričvršćuje se zavrtnjima Ø4,2×32 ofarbanim u boju anemostata (standardno), klipsama ili oprugom. Plenum kutija se ugrađuje u plafon od gipsanih ploča, viseći plafon ili plafon sa štipaljka nosačima (clip-in).

MERE

 $Kcd = W + 90 \text{ mm} \cdot Fcd = W + 150 \text{ mm}$

VISINA L4 · L4D · L4R

49,3 · 79,7 · 95,71 mm

PROTOK

150 do 3000 m³/h

UGRADNJA

Zavrtnji VD (standardno) · klipse KL · opruga SP

01 Standardne dimenzije

MODEL	GRLO W (MM)	KANAL KCD (MM)	RAM FCD (MM)	PRIKLJUČAK PLENUM KUTIJE ØD (MM)	PROTOK (M ³ /H)
L4 150	150×150	240×240	300×300	127	150 do 400
L4 225	225×225	315×315	375×375	180	200 do 600
L4 300	300×300	390×390	450×450	200	250 do 800
L4 375	375×375	465×465	525×525	250	300 do 1000
L4 445	445×445	535×535	595×595	250	
L4 450	450×450	540×540	600×600	250	600 do 2000
L4 525	525×525	615×615	675×675	300	600 do 2000
L4 600	600×600	690×690	750×750	300	800 do 3000





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI > L4 · L4D · L4R > NASTAVAK

L4 · L4D · L4R

02 Dimenzije plenum kutije

GRLO W (MM)	PRIKLJUČAK ØD (MM)	VISINA PH (MM)	DUŽINA PLW (MM)
150	127	207	165
225	180	260	240
300	200	280	315
375	250	330	390
445	250	330	460
450	250	330	465
525	300	380	540
600	300	380	615

03 Kod za poručivanje

OZNAKA	ZNAČENJE
L4	Kvadratni plafonski anemostat sa nepomičnim ili podesivim ravnim lamelama
D	Regulator protoka sa paralelnim lamelama (standardno)
R	Regulator protoka sa suprotnosmernim lamelama
PK	Plenum kutija
SB	Ram za montažu
VD	Ugradnja zavrtnjima (standardno)
KL	Ugradnja klipsama
SP	Ugradnja oprugom
RAL	Elektrostatičko plastificiranje, uz navedenu RAL boju
EL	Eloksiranje (standardno)

