




VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE

LNK protivkišna rešetka sa širokim lamelama

Ekstrudiran aluminijum · Široke lamele · Mrežica 6×6 mm

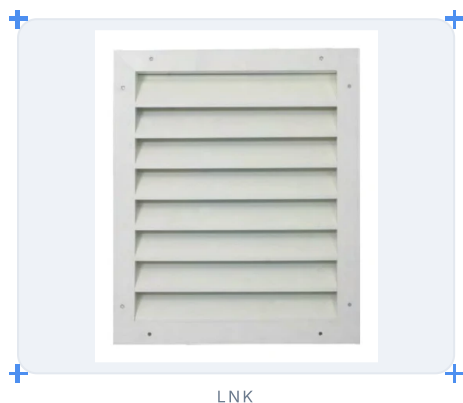

LNK

OPIS PROIZVODA

LNK je protivkišna rešetka sa širokim lamelama, izrađena od ekstrudiranih aluminijumskih profila. Postavlja se na spoljne ventilacione otvore i štiti od prodora kišnice, lišća i ptica, ali pod određenim uslovima ne može sprečiti prodor manje količine vode.

NAMENA

Zaštita spoljnih ventilacionih otvora

MATERIJAL

Ekstrudiran aluminijum

POVRŠINSKA ZAŠTITA

Eloksiranje, prirodna boja aluminijuma

UGRADNJA

Zavrtnji

DODATAK

Zaštitna mrežica 6×6 mm

STANDARDNE DIMENZIJE

B 200 do 2000 mm · H 200 do 2000 mm

POVRŠINA PROTOKA0,01 do 3,09 m²

EKSTRUDIRAN ALUMINIJUM

ŠIROKE LAMELE

MREŽICA 6×6 MM

SPOLJNA UGRADNJA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Izrađena od ekstrudiranih aluminijumskih profila
- ✓ Standardno u prirodnoj boji eloksiranog aluminijuma
- ✓ Opciono zaštitna mrežica 6×6 mm
- ✓ Tabela modela: redovi su dužina B, kolone visina H (mm), vrednosti površina protoka u m²
- ✓ Široke lamele
- ✓ Ugradnja zavrtnjima kroz otvore na ramu, bez dodatnog pribora
- ✓ Štiti od prodora kišnice, lišća i ptica


Napomena: Dimenzija B × H bira se prema protoku i brzini strujanja, tako da površina protoka iz tabele pokrije potrebnu. Za izbor nam pošaljite protok vazduha i meru otvora u zidu.





VENTILACIJA › REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI › REŠETKE › LNK

LNK

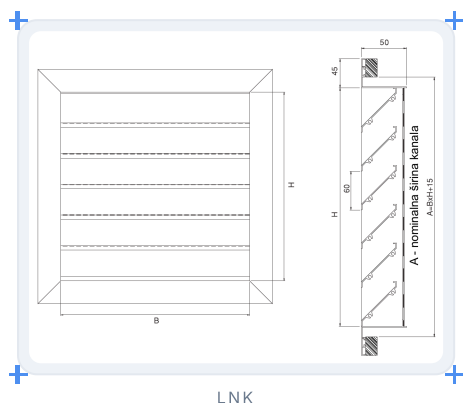

OPIS IZVEDBE

Iz dijagrama za izbor se prema protoku i brzini strujanja vazduha očitavaju potrebna površina protoka i pad pritiska, a zatim se iz tabele bira dimenzija $B \times H$ sa tom površinom. $B \times H$ su mere grla u mm, B je dužina. Rešetka se montira zavrtnjima kroz otvore na ramu, bez dodatnog pribora, a kao opcija se isporučuje sa zaštitnom mrežicom 6×6 mm.

DIMENZIJE

$B \times H$, mere grla u mm

MONTAŽA

Zavrtnjima kroz otvore, bez dodatnog pribora

OPCIJA

Zaštitna mrežica 6×6 mm

ZAVRŠNA OBRADA

Prirodna boja eloksiranog aluminijuma

01 Površina protoka po dimenziji $B \times H$ (m²)

MODEL	H 200	H 300	H 400	H 500	H 600	H 700	H 800	H 900	H 1000	H 1100	H 1200	H 1400	H 1600	H 1800	H 2000
LNK B 200	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15
LNK B 300	0,03	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	0,19	0,23	0,26	0,29	0,32
LNK B 400	0,05	0,07	0,10	0,12	0,15	0,17	0,20	0,22	0,25	0,27	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
LNK B 500	0,06	0,09	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,32	0,35	0,38	0,45	0,51	0,57	0,64
LNK B 600	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40	0,44	0,48	0,56	0,65	0,73	0,81
LNK B 700	0,09	0,14	0,19	0,24	0,29	0,34	0,39	0,44	0,49	0,54	0,59	0,68	0,78	0,88	0,98
LNK B 800	0,11	0,17	0,22	0,28	0,34	0,40	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,80	0,92	1,03	1,15
LNK B 900	0,12	0,19	0,25	0,32	0,38	0,45	0,51	0,58	0,64	0,71	0,77	0,90	1,03	1,16	1,29
LNK B 1000	0,14	0,21	0,28	0,36	0,43	0,51	0,58	0,65	0,73	0,80	0,87	1,02	1,17	1,32	1,46
LNK B 1100	0,15	0,24	0,32	0,40	0,48	0,57	0,65	0,73	0,81	0,89	0,98	1,14	1,31	1,47	1,63
LNK B 1200	0,17	0,26	0,35	0,44	0,52	0,61	0,70	0,79	0,88	0,97	1,06	1,24	1,42	1,60	1,78
LNK B 1400	0,20	0,31	0,41	0,52	0,63	0,73	0,84	0,95	1,05	1,16	1,27	1,48	1,69	1,91	2,12
LNK B 1600	0,23	0,35	0,47	0,60	0,72	0,84	0,96	1,09	1,21	1,33	1,45	1,70	1,94	2,19	2,43
LNK B 1800	0,26	0,40	0,53	0,67	0,81	0,95	1,09	1,23	1,36	1,50	1,64	1,92	2,19	2,47	2,75
LNK B 2000	0,29	0,45	0,60	0,76	0,91	1,07	1,22	1,38	1,53	1,69	1,84	2,16	2,47	2,78	3,09

