




VENTILACIJA ▸ KUHINJSKE HAUBE

LPOH pravougaone ostrvske kuhinjske haube

AISI430 / AISI304 · Lim 0,8 mm · EKO izvedba

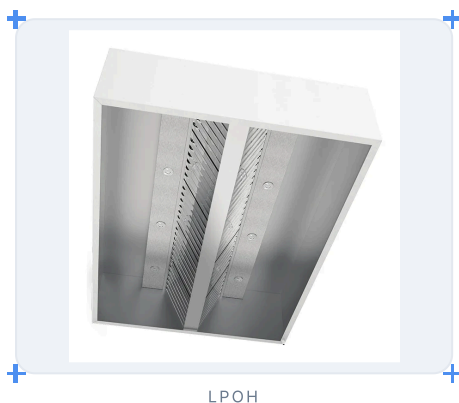

LPOH

OPIS PROIZVODA

LPOH su ostrvske kuhinjske haube pravougaonog (kubičnog) oblika od nerđajućeg čelika, za uređaje postavljene na sredini kuhinje. Kače se o plafon preko nosača i odvođe pare kroz dva reda filtera. U EKO izvedbi LPOEH imaju i dovod svežeg vazduha.

TIP

Ostrvska, pravougaonog oblika

MATERIJAL

Nerđajući čelik AISI430 / AISI304

DEBLJINA LIMA

0,8 mm

ŠIRINA × VISINA

1800 × 500 mm

DUŽINA

Standardno 1000 do 3960 mm, po meri i duže

FILTERI

500 × 500 × 30 mm, i u drugim merama

OSVETLJENJE

Halogeno 35 W, ugradno ili nadgradno

AISI430 / AISI304

LIM 0,8 MM

EKO IZVEDBA

IZRADA PO MERI

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Izvedbe: LPOH, LPOEH (EKO) i LPOEH sa rotacionim usmerivačem
- ✓ Nosači za filtere, pribornice za kanal uračunate u izradu
- ✓ Izrada u dimenzijama po meri; duže od 3960 mm iz dva ili više delova
- ✓ Nerđajući čelik AISI430 ili AISI304, lim debljine 0,8 mm
- ✓ Posuda za sakupljanje masti ili cev za odvod masti, po izboru
- ✓ Opciono: EKO izvedba sa dovodom svežeg vazduha, rotacioni usmerivač, osvetljenje 35 W, filteri 500×500×30 mm


Napomena: Ostrvska hauba treba da sa svih strana prelazi preko uređaja ispod nje, a broj i prečnik pribornica biraju se prema protoku odsisnog sistema. Proverite da hauba prolazi kroz vrata ili otvor prostorije; za izradu po meri pošaljite nam dimenzije i raspored uređaja.





VENTILACIJA > KUHINJSKE HAUBE > LPOH · LPOEH · LPOEH + ROTACIONI USMERIVAČ

LPOH · LPOEH · LPOEH + rotacioni usmerivač

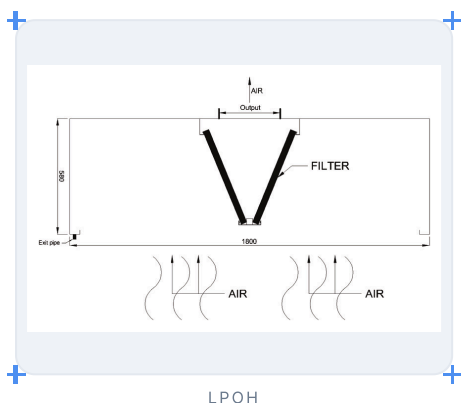

OPIS IZVEDBE

Osnovna izvedba LPOH samo odvodi kuhinjske pare kroz filtere za masnoću. EKO izvedba LPOEH ima i dovod svežeg vazduha kroz poseban kanal u haubi; mlaz izlazi vertikalno naniže ili pod uglom od 45°, a sa rotacionim usmerivačem smer mlaza može da se podešava. Haube duže od 3960 mm izrađuju se iz dva ili više delova. Prirubnice za kanal izrađuju se prema broju i prečniku otvora iz tabele ili po dogovoru, i uračunate su u izradu.

IZVEDBE

LPOH · LPOEH (EKO) · LPOEH + usmerivač

DOVOD SVEŽEG VAZDUHA

Samo EKO, mlaz pod 90° ili 45°

PRIRUBNICE

Okrugle ili pravougaone, po dogovoru

ISPORUKA

Iz jednog dela do 3960 mm dužine

01 Standardne dimenzije

MODEL	DIMENZIJE D×Š×V (MM)	DOVODNI OTVOR EKO (MM)	ODVODNI OTVOR (MM)	TEŽINA (KG)	TEŽINA EKO (KG)
LPOH 1500	1500×1800×500	Ø200	Ø250	44,5	57,4
LPOH 2000	2000×1800×500	4 × Ø180	2 × Ø250	54,9	72
LPOH 2500	2500×1800×500	4 × Ø200	2 × Ø300	65,3	86,7
LPOH 3000	3000×1800×500	4 × Ø250	2 × Ø350	75,7	101,4
LPOH 3500	3500×1800×500	6 × Ø200	3 × Ø300	86,1	116,1
LPOH 3960	3960×1800×500	6 × Ø250	3 × Ø350	95,7	129,6

02 Dodatna oprema

OPREMA	OPIS
Filteri za masnoću	500 × 500 × 30 mm, po potrebi i u drugim merama
Osvetljenje	Halogeno 35 W, ugradno ili nadgradno, dve sijalice po dužnom metru
Rotacioni usmerivač	Samo za EKO izvedbu, menja smer mlaza svežeg vazduha
Nosači za plafonsko kačenje	Standardno na ostrvskim haubama
Odvod masti	Posuda za sakupljanje ili cev za odvod masti, jedno od dva

