




VENTILACIJA ▸ KUHINJSKE HAUBE

LPZH pravougaone zidne kuhinjske haube

AISI430 / AISI304 · Lim 0,8 mm · EKO izvedba

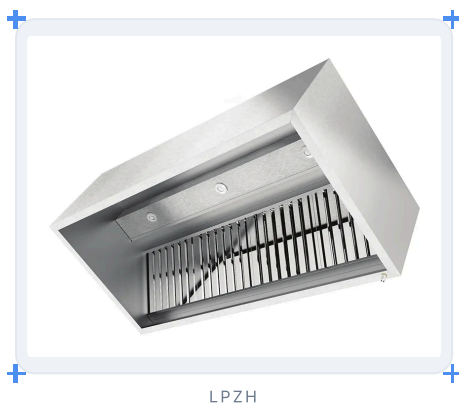

LPZH

OPIS PROIZVODA

LPZH su zidne kuhinjske haube pravougaonog (kubičnog) oblika od nerđajućeg čelika. Postavljaju se uz zid iznad termičkih uređaja, a ravne stranice olakšavaju uklanjanje u enterijer i oblaganje. U EKO izvedbi LPZEH imaju i dovod svežeg vazduha.

TIP

Zidna, pravougaonog oblika

MATERIJAL

Nerđajući čelik AISI430 / AISI304

DEBLJINA LIMA

0,8 mm

ŠIRINA × VISINA

900 × 500 mm

DUŽINA

Standardno 1000 do 3960 mm, po meri i duže

FILTERI

500 × 500 × 30 mm, i u drugim merama

OSVETLJENJE

Halogeno 35 W, ugradno ili nadgradno

AISI430 / AISI304

LIM 0,8 MM

EKO IZVEDBA

IZRADA PO MERI

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Izvedbe: LPZH, LPZEH (EKO) i LPZEH sa rotacionim usmerivačem
- ✓ Nosači za filtere, priрубnice za kanal uračunate u izradu
- ✓ Izrada u dimenzijama po meri; duže od 3960 mm iz dva ili više delova
- ✓ Nerđajući čelik AISI430 ili AISI304, lim debljine 0,8 mm
- ✓ Posuda za sakupljanje masti ili cev za odvod masti, po izboru
- ✓ Opciono: EKO izvedba sa dovodom svežeg vazduha, rotacioni usmerivač, osvetljenje 35 W, filteri 500×500×30 mm


Napomena: Dužina haube bira se prema liniji termičkih uređaja ispod nje, a broj i prečnik priрубnica prema protoku odsisnog sistema. Proverite da hauba prolazi kroz vrata ili otvor prostorije; za izradu po meri pošaljite nam dimenzije i raspored uređaja.





VENTILACIJA > KUHINJSKE HAUBE > LPZH · LPZEH · LPZEH + ROTACIONI USMERIVAČ

LPZH · LPZEH · LPZEH + rotacioni usmerivač

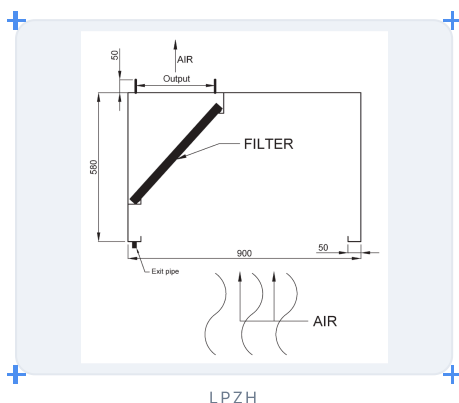

OPIS IZVEDBE

Osnovna izvedba LPZH samo odvodi kuhinjske pare kroz filtere za masnoću. EKO izvedba LPZEH ima i dovod svežeg vazduha kroz poseban kanal u haubi; mlaz izlazi vertikalno naniže ili pod uglom od 45°, a sa rotacionim usmerivačem smer mlaza može da se podešava. Haube duže od 3960 mm izrađuju se iz dva ili više delova. Prirubnice za kanal izrađuju se prema broju i prečniku otvora iz tabele ili po dogovoru, i uračunate su u izradu.

IZVEDBE

LPZH · LPZEH (EKO) · LPZEH + usmerivač

DOVOD SVEŽEG VAZDUHA

Samo EKO, mlaz pod 90° ili 45°

PRIRUBNICE

Okrugle ili pravougaone, po dogovoru

ISPORUKA

Iz jednog dela do 3960 mm dužine

01 Standardne dimenzije

MODEL	DIMENZIJE D×Š×V (MM)	DOVODNI OTVOR EKO (MM)	ODVODNI OTVOR (MM)	TEŽINA (KG)	TEŽINA EKO (KG)
LPZH 1000	1000×900×500	2 × Ø150	Ø200	21,7	26
LPZH 1500	1500×900×500	2 × Ø150	Ø200	29,2	35,6
LPZH 2000	2000×900×500	2 × Ø200	Ø250	36,7	45,6
LPZH 2500	2500×900×500	2 × Ø200	2 × Ø250	44,3	55
LPZH 3000	3000×900×500	2 × Ø250	2 × Ø300	51,8	64,6
LPZH 3500	3500×900×500	2 × Ø250	2 × Ø300	59,3	74,3
LPZH 3960	3960×900×500	3 × Ø250	3 × Ø300	66,2	83,2

02 Dodatna oprema

OPREMA	OPIS
Filteri za masnoću	500 × 500 × 30 mm, po potrebi i u drugim merama
Osvetljenje	Halogeno 35 W, ugradno ili nadgradno, jedna sijalica po dužnom metru
Rotacioni usmerivač	Samo za EKO izvedbu, menja smer mlaza svežeg vazduha
Nosači za plafonsko kačenje	Ugrađuju se besplatno, na zahtev
Odvod masti	Posuda za sakupljanje ili cev za odvod masti, jedno od dva

