



VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI

LSW vrtložni difuzor za spuštenu plafon

Spušteni plafon · RAL9016 · Radijalne lamele



LSW

OPIS PROIZVODA

LSW je vrtložni difuzor sa nepomičnim radijalnim lamelama za ugradnju u spuštenu plafon. Vazduh ubacuje po principu mešanja strujanja, uz nizak nivo buke i mali pad pritiska.

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

POVRŠINSKA ZAŠTITA

Plastificiranje, RAL9016 (standardno) · RAL boja na zahtev

LAMELE

Nepomične, radijalno poredane

UGRADNJA

U spuštenu plafon

ČEONA PLOČA

595×595 mm

SPUŠTENI PLAFON

RAL9016

RADIJALNE LAMELE

TIH RAD

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Izrada od pocinkovanog čeličnog lima
- ✓ Elektrostatičko plastificiranje, standardno RAL9016, druge RAL boje na zahtev
- ✓ Nepomične radijalne lamele i kvadratna čeona ploča
- ✓ Ugradnja u spuštenu plafon
- ✓ Strujanje po principu mešanja, nizak nivo buke i mali pad pritiska


Napomena: Broj difuzora i protok po komadu biraju se prema ukupnom protoku, rasporedu u spuštenu plafonu i dozvoljenom nivou buke. Za izbor pošaljite nam dimenzije i visinu prostorije i ukupan protok vazduha.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI > LSW 595×595

LSW 595×595

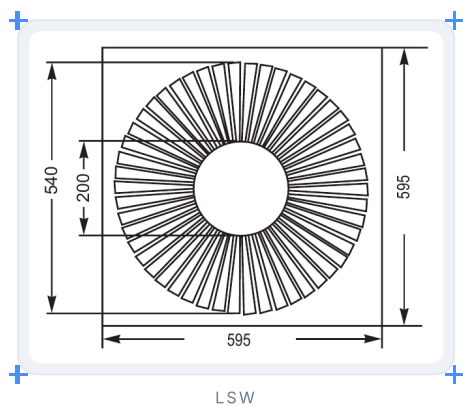

OPIS IZVEDBE

LSW ima kvadratnu čeonu ploču 595×595 mm koja se ugrađuje u spuštenu plafon, sa poljem nepomičnih radialnih lamela prečnika 540 mm i središnjim delom prečnika 200 mm. Vazduh se ubacuje po principu mešanja strujanja, uz nizak nivo buke i mali pad pritiska. Standardno se isporučuje plastificiran u boji RAL9016, a druge RAL boje rade se na zahtev.

ČEONA PLOČA

595×595 mm

POLJE LAMELA

Ø540 mm

SREDIŠNJI DEO

Ø200 mm

UGRADNJA

U spuštenu plafon

01 Standardne dimenzije

MODEL	ČEONA PLOČA (MM)	PREČNIK POLJA LAMELA (MM)	PREČNIK SREDIŠNJEG DELA (MM)
LSW	595×595	540	200

