



VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI

LSWC vrtložni difuzor za plenum kutiju

Veliki protok · RAL9010 · Radijalne lamele



LSWC

OPIS PROIZVODA

LSWC je vrtložni difuzor sa nepomičnim radijalnim lamelama i kvadratnom čeonom pločom, za prostore gde je potreban veliki protok vazduha. Koristi se za ubacivanje toplog ili ohlađenog vazduha i za izvlačenje vazduha, u prostorijama visine od 2,6 do 4 m, a ugrađuje se na plenum kutiju.

MATERIJAL
DKP čelični lim

POVRŠINSKA ZAŠTITA
Plastificiranje, RAL9010 (standardno) · RAL
boja na zahtev

LAMELE
30 nepomičnih radijalnih lamela

UGRADNJA
Na plenum kutiju sa nosačem

VISINA PROSTORIJE
2,6 do 4 m

VELIČINE
300 · 400 · 500 · 600

DODATNA OPREMA
Plenum kutija

VELIKI PROTOK

RAL9010

RADIJALNE LAMELE

PLENUM KUTIJA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Izrada od DKP čeličnog lima
- ✓ 30 nepomičnih radijalnih lamela i kvadratna čeona ploča
- ✓ Plenum kutija sa jednim ili dva bočna ulaza, regulator protoka sa spoljnim ili unutrašnjim podešavanjem
- ✓ Elektrostatičko plastificiranje, standardno RAL9010, druge RAL boje na zahtev
- ✓ Ugradnja na plenum kutiju sa nosačem, na tavanicu ili viseću konstrukciju
- ✓ Za prostorije visine od 2,6 do 4 m


Napomena: Veličina difuzora bira se prema protoku po komadu i visini prostorije, uz proveru pada pritiska i nivoa buke. Za konačan izbor pošaljite nam dimenzije i visinu prostorije i ukupan protok vazduha.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI > LSWC 300 · 400 · 500 · 600

LSWC 300 · 400 · 500 · 600

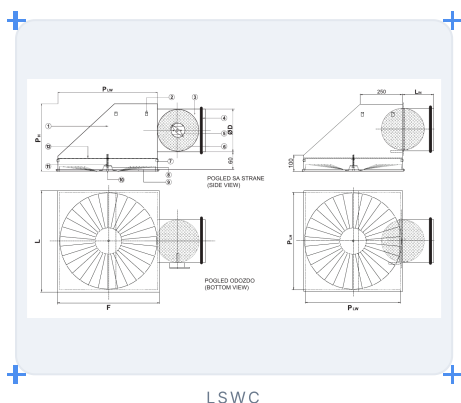

OPIS IZVEDBE

Veličina se bira prema protoku, uz proveru pada pritiska i nivoa buke. Kod za poručivanje redom navodi model, dimenzije F×L, broj lamela, dodatnu opremu i površinsku zaštitu, na primer LSWC 300×300 30 RAL 9010. Difuzor se ugrađuje na plenum kutiju sa nosačem, a kutija ima jedan ili dva bočna ulaza i regulator protoka sa spoljašnjim ili unutrašnjim upravljanjem. Plenum kutija se kači direktno na tavanicu ili na viseću konstrukciju i povezuje sa kružnim kanalom fleksibilnim crevom, u prostorijama visine od 2,6 do 4 m.

ČEONA PLOČA F×L

298×298 do 598×598 mm

PROTOK140 do 630 m³/h**PLENUM KUTIJA**

Jedan ili dva bočna ulaza

VISINA PROSTORIJE

2,6 do 4 m

01 Standardne dimenzije

MODEL	ČEONA PLOČA F×L (MM)	PLENUM KUTIJA PLW×PLH (MM)	VISINA PLENUM KUTIJE PH (MM)	PRIKLJUČAK ØD (MM)	AEFF (M ²)	PROTOK (M ³ /H)
LSWC 300	298×298	278×278	300	198	0,031	140 do 300
LSWC 400	398×398	378×378	300	198	0,078	170 do 450
LSWC 500	498×498	478×478	300	198	0,140	220 do 540
LSWC 600	598×598	578×578	350	248	0,218	290 do 630

02 Dimenzije plenum kutije

VELIČINA	PLW×PLH (MM)	PH, JEDAN ULAZ (MM)	PH, DVA ULAZA (MM)	PRIKLJUČAK ØD (MM)	PRIRUBNICA LIN (MM)
LSWC 300	278×278	300	290	198	40
LSWC 400	378×378	300	290	198	40
LSWC 500	478×478	300	290	198	40
LSWC 600	578×578	350	340	248	60





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI > LSWC 300 · 400 · 500 · 600 > NASTAVAK

LSWC 300 · 400 · 500 · 600

03 Delovi sa crteža

POZ.	NAZIV
1	Plenum kutija
2	Ušica za kačenje
3	Dovod vazduha
4	Zaptivka
5	Ručica za podešavanje protoka
6	Regulator protoka
7	Zavrtanj
8	Nosač za ugradnju
9	Lamele
10	Ukrasni čep
11	Zavrtanj za učvršćenje
12	Nosač vrtložnog difuzora

