



VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > OSTALI PROIZVODI

LVS INOX aeroventil od nerđajućeg čelika

Inox 304 · Ubacivanje i izvlačenje · Plafon ili zid



LVS INOX

OPIS PROIZVODA

LVS INOX je okrugli aeroventil od nerđajućeg čelika 304 za kancelarije, stanove i kuće. Koristi se i za ubacivanje i za izvlačenje vazduha, a protok se podešava okretanjem kontrolnog diska. Ugrađuje se u plafon ili zid i isporučuje se sa montažnim prstenom.

NAMENA

Ubacivanje i izvlačenje vazduha

MATERIJAL

Nerđajući čelik 304

UGRADNJA

U plafon ili zid

REGULACIJA PROTOKA

Okretanjem kontrolnog diska

NAZIVNI PREČNICI

100 · 125 · 150 · 160 · 200 mm

ISPORUKA

Sa montažnim prstenom

INOX 304

UBACIVANJE I IZVLAČENJE

PLAFON ILI ZID

Ø100 DO Ø200

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Telo od nerđajućeg čelika 304
- ✓ Protok se podešava okretanjem kontrolnog diska
- ✓ Nazivni prečnici od 100 do 200 mm
- ✓ Za ubacivanje i izvlačenje vazduha
- ✓ Ugradnja u plafon ili zid, sa montažnim prstenom


Napomena: Veličina LVS INOX aeroventila bira se prema prečniku kanala, od Ø100 do Ø200 mm, a protok se podešava okretanjem centralnog diska. Za izbor pošaljite nam podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > OSTALI PROIZVODI > LVS INOX 100 · 125 · 150 · 160 · 200

LVS INOX 100 · 125 · 150 · 160 · 200

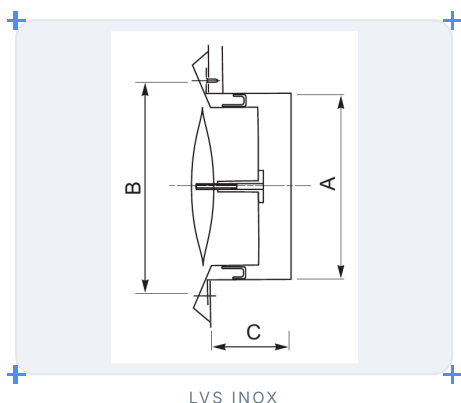

LVS INOX

OPIS IZVEDBE

LVS INOX se ugrađuje u plafon ili zid i isporučuje se sa montažnim prstenom. Isti ventil služi i za ubacivanje i za izvlačenje vazduha u kancelarijama, stanovima i kućama. Protok se podešava okretanjem kontrolnog diska.

NAMENA

Ubacivanje i izvlačenje vazduha

MATERIJAL

Nerđajući čelik 304

UGRADNJA

U plafon ili zid, sa montažnim prstenom

REGULACIJA PROTOKA

Okretanjem kontrolnog diska

01 Dimenzije

MODEL	NAZIVNI PREČNIK (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)
LVS INOX 100	100	97	118	52
LVS INOX 125	125	120	141	52
LVS INOX 150	150	145	162	62
LVS INOX 160	160	155	172	62
LVS INOX 200	200	195	228	74

