



VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > OSTALI PROIZVODI

LVS-P metalni aeroventil za ubacivanje vazduha

Čelični lim · RAL 9010 · Plafon ili zid



LVS-P

OPIS PROIZVODA

LVS-P je okrugli aeroventil od čeličnog lima za ubacivanje vazduha u kancelarije, stanove i kuće. Protok se podešava okretanjem kontrolnog diska, a okvir ima zaptivnu traku radi boljeg zaptivanja. Ugrađuje se u plafon ili zid i isporučuje se sa montažnim prstenom.

NAMENA

Ubacivanje vazduha

MATERIJAL

Čelični lim

POVRŠINSKA ZAŠTITA

Elektrostatičko plastificiranje

STANDARDNA BOJA

RAL 9010

UGRADNJA

U plafon ili zid

REGULACIJA PROTOKA

Okretanjem kontrolnog diska

NAZIVNI PREČNICI

100 · 125 · 150 · 160 · 200 mm

ISPORUKA

Sa montažnim prstenom

ČELIČNI LIM

RAL 9010

PLAFON ILI ZID

Ø100 DO Ø200

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Telo od čeličnog lima
- ✓ Protok se podešava okretanjem kontrolnog diska
- ✓ Ugradnja u plafon ili zid, sa montažnim prstenom
- ✓ Elektrostatičko plastificiranje, standardna boja RAL 9010
- ✓ Zaptivna traka na okviru
- ✓ Nazivni prečnici od 100 do 200 mm


Napomena: Veličina LVS-P aeroventila bira se prema prečniku kanala, od Ø100 do Ø200 mm, a protok se podešava okretanjem centralnog diska. Za izbor pošaljite nam podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > OSTALI PROIZVODI > LVS-P 100 · 125 · 150 · 160 · 200

LVS-P 100 · 125 · 150 · 160 · 200

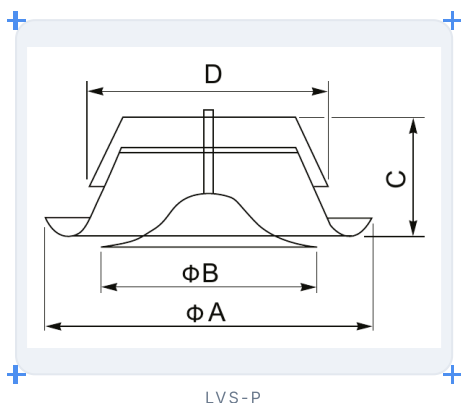

OPIS IZVEDBE

LVS-P se ugrađuje u plafon ili zid i isporučuje se sa montažnim prstenom. Služi za ubacivanje vazduha u kancelarije, stanove i kuće. Protok se podešava okretanjem kontrolnog diska, a zaptivna traka na okviru obezbeđuje bolje zaptivanje.

NAMENA

Ubacivanje vazduha

UGRADNJA

U plafon ili zid, sa montažnim prstenom

REGULACIJA PROTOKA

Okretanjem kontrolnog diska

ZAVRŠNA OBRADA

Plastificiranje, RAL 9010

01 Dimenzije

MODEL	NAZIVNI PREČNIK (MM)	ØA (MM)	ØB (MM)	C (MM)	D (MM)
LVS-P 100	100	138	92	40	97,5
LVS-P 125	125	164	111	46	122,5
LVS-P 150	150	202	135	50	147,5
LVS-P 160	160	211	147	54	157,5
LVS-P 200	200	248	194	63	197,5

