



VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE

LX prestrujna rešetka za vrata

Ekstrudiran aluminijum · V lamele · Vrata od 30 do 69 mm



LX

OPIS PROIZVODA

LX je prestrujna rešetka od ekstrudiranog aluminijuma sa lamelama u obliku slova V. Služi za prestrujavanje vazduha između dve prostorije usled razlike pritiska i ugrađuje se u vrata ili zid debljine od 30 do 69 mm.

NAMENA

Prestrujavanje vazduha između prostorija

MATERIJAL

Ekstrudiran aluminijum

POVRŠINSKA ZAŠTITA

Eloksiranje (standardno) · RAL boja na zahtev

UGRADNJA

Zavrtnji

RAM

22 mm

DEBLJINA VRATA ILI ZIDA

30 do 69 mm

STANDARDNE DIMENZIJE

W 200 do 1600 mm · H 100 do 600 mm

EFEKTIVNA POVRŠINA0,016 do 0,928 m²

EKSTRUDIRAN ALUMINIJUM

V LAMELE

VRATA OD 30 DO 69 MM

BEZ REGULATORA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Izrađena od ekstrudiranog aluminijuma
- ✓ Lamele u obliku slova V
- ✓ Ugradnja zavrtnjima
- ✓ Tabela modela: redovi su širina W, kolone visina H (mm), vrednosti efektivna površina u m²
- ✓ Standardno eloksirana, farbanje u RAL boju na zahtev
- ✓ Ram širine 22 mm sa kontra okvirom sa druge strane
- ✓ Za vrata i zidove debljine od 30 do 69 mm


Napomena: Dimenzija W × H bira se prema protoku koji treba da pređe iz jedne prostorije u drugu i efektivnoj površini iz tabele. Za izbor nam pošaljite protok i debljinu vrata ili zida.





VENTILACIJA › REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI › REŠETKE › LX

LX

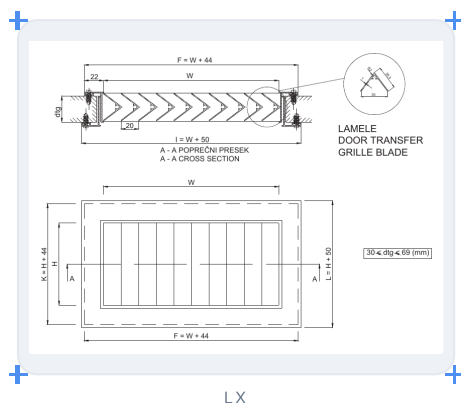

OPIS IZVEDBE

Iz tabele za izbor se prema protoku vazduha i efektivnoj brzini određuje potrebna efektivna površina, a zatim se iz tabele bira dimenzija $W \times H$ sa tom površinom. Kod za poručivanje redom navodi model, ram, način ugradnje, dimenzije $W \times H$ i površinsku zaštitu, na primer LX 22 VD 400×400 RAL 9010. Rešetka se ugrađuje zavrtnjima u vrata ili zid debljine od 30 do 69 mm, sa kontra okvirom sa druge strane.

KOD ZA PORUČIVANJE
LX · 22 · VD · W×H · EL/RAL

RAM SA LAMELAMA
22 mm · F = W + 44 mm · K = H + 44 mm

KONTRA OKVIR
I = W + 50 mm · L = H + 50 mm

DEBLJINA VRATA ILI ZIDA
30 do 69 mm

01 Efektivna površina po dimenziji $W \times H$ (m²)

MODEL	H 100	H 150	H 200	H 250	H 300	H 350	H 400	H 450	H 500	H 550	H 600
LX W 200	0,016	0,024	0,036								
LX W 250	0,020	0,030	0,045	0,055							
LX W 300	0,024	0,036	0,054	0,066	0,084						
LX W 350	0,028	0,042	0,063	0,077	0,098	0,112					
LX W 400	0,032	0,048	0,072	0,088	0,112	0,128	0,152				
LX W 450	0,036	0,054	0,081	0,099	0,126	0,144	0,171	0,189			
LX W 500	0,040	0,060	0,090	0,110	0,140	0,160	0,190	0,210	0,240		
LX W 550	0,044	0,066	0,099	0,121	0,154	0,176	0,209	0,231	0,264	0,286	
LX W 600	0,048	0,072	0,108	0,132	0,168	0,192	0,228	0,252	0,288	0,312	0,348
LX W 700	0,056	0,084	0,126	0,154	0,196	0,224	0,266	0,294	0,336	0,364	0,406
LX W 800	0,064	0,096	0,144	0,176	0,224	0,256	0,304	0,336	0,384	0,416	0,464
LX W 900	0,072	0,108	0,162	0,198	0,252	0,288	0,342	0,378	0,432	0,468	0,522
LX W 1000	0,080	0,120	0,180	0,220	0,280	0,320	0,380	0,420	0,480	0,520	0,580
LX W 1200	0,096	0,144	0,216	0,264	0,336	0,384	0,456	0,504	0,576	0,624	0,696
LX W 1400	0,112	0,168	0,252	0,308	0,392	0,448	0,532	0,588	0,672	0,728	0,812
LX W 1600	0,128	0,192	0,288	0,352	0,448	0,512	0,608	0,672	0,768	0,832	0,928





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE > LX > NASTAVAK

LX

02 Kod za poručivanje

OZNAKA	GRUPA	ZNAČENJE
LX	Model	Prestrujna rešetka sa V lamelama i ramom 22 mm (standardno)
22	Ram	Širina rama 22 mm
VD	Ugradnja	Sa otvorima za zavrtnje (standardno)
EL	Površinska zaštita	Eloksiranje (standardno)
RAL	Površinska zaštita	Elektrostatičko farbanje, plastificiranje (navesti RAL broj)

