




VENTILACIJA > VENTILATORI > KROVNI VENTILATORI > CENTRIFUGALNI KROVNI VENTILATORI

MAX-TEMP CTVT HP — protivpožarni krovni ventilatori za odimljavanje

Vertikalni izduv · odsis dima F400-120 · veliki protoci

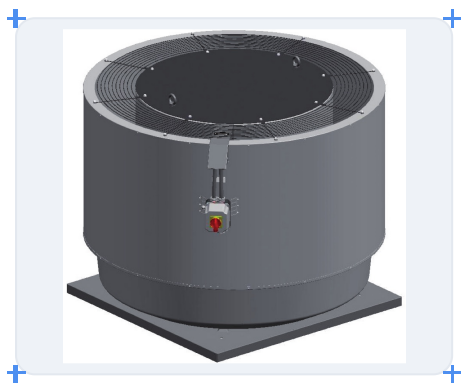

CTVT HP

OPIS PROIZVODA

MAX-TEMP CTVT HP su krovni centrifugalni ventilatori sa vertikalnim izduvom, namenjeni odvođenju dima pri požaru i sertifikovani za klasu F400-120 — zadržavaju funkciju pri protoku dimnih gasova temperature 400 °C tokom 120 minuta.

Postolje je od pocinkovanog čeličnog lima, kapa od livenog aluminijuma, a nazad zakrivljeno kolo od dvostruko lakiranog čeličnog lima (kataforeza + poliester). Ugrađeni su zaštitna mreža na izduvu i ON-OFF rastavljač. Serija pokriva velike protoke, od 18.000 do preko 35.000 m³/h.

Dostupna je i izolovana izvedba (INS). Za manje protoke i druge konfiguracije postoje izvedbe MAX-TEMP CT u horizontalnom/vertikalnom izduvu i sa različitim tipovima motora.

NAMENA

Odvođenje dima pri požaru (krovni)

SERTIFIKAT

F400-120 — 400 °C tokom 120 min

IZDUV

Vertikalni

KOLO

Nazad zakrivljeno, dvostruko lakirano (kataforeza + poliester)

KAPA / POSTOLJE

Liveni aluminijum / pocinkovani lim

IZVEDBE

Standardna i izolovana (INS)

F400-120

ODIMLJAVANJE

KROVNI

VELIKI PROTOCI

ON-OFF RASTAVLJAČ

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Sertifikat F400-120 — funkcija pri 400 °C tokom 120 minuta
- ✓ Nazad zakrivljeno kolo, dvostruka zaštita od korozije
- ✓ Vertikalni izduv, velika protočnost (18.000 – 35.000+ m³/h)
- ✓ Ugrađen ON-OFF rastavljač; dostupna izolovana (INS) izvedba



MAX-TEMP CTVT HP je element sistema za odimljavanje i mora biti izabran i ugrađen prema projektu zaštite od požara. Sertifikat **F400-120** važi za propisan način ugradnje i napajanja.


Napomena: Za izbor prema projektu odimljavanja i radnoj tački kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > VENTILATORI > KROVNI VENTILATORI > CENTRIFUGALNI KROVNI VENTILATORI > MAX-TEMP CTVT HP SERIJA

CTVT HP

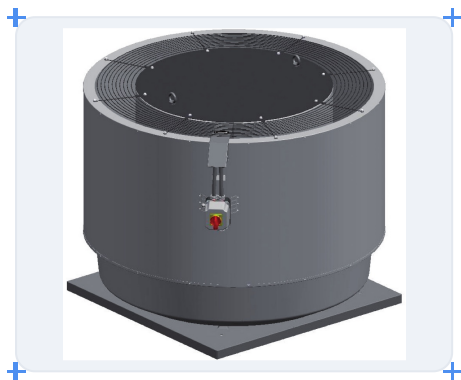

CTVT HP

OPIS IZVEDBE

Oznaka modela sadrži broj polova, veličinu i snagu motora (npr. CTVT/4-712-11). Izvedba INS je izolovana. Tabela daje brzinu, maksimalnu snagu, struju i protok.

Snaga u tabeli je maksimalna apsorbovana snaga.

KOLO

Nazad zakrivljeno

KLASA

F400-120

IZOLOVANA IZVEDBA

INS

01 Tehničke karakteristike

MODEL	BRZINA (O/MIN)	MAKS. SNAGA (KW)	STRUJA (A)	PROTOK (M ³ /H)
CTVT/4-632-5,5	1465	6,10	10,9	18.000
CTVT/4-631-7,5	1480	6,67	12,4	20.700
CTVT/4-712-11	1470	12,25	21,3	26.000
CTVT/4-711-15	1480	16,39	29,5	32.500
CTVT/4-802-18,5	1480	19,85	34,5	35.400
CTVT/4-801-22	1485	26,00	43,6	44.500
CTVT/4-902-30	1485	30,16	58,0	50.900

