




VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI

O — plafonske rešetke sa fiksnim lamelama

Ubacivanje u 1, 2, 3 ili 4 pravca · za visine do 3,5 m

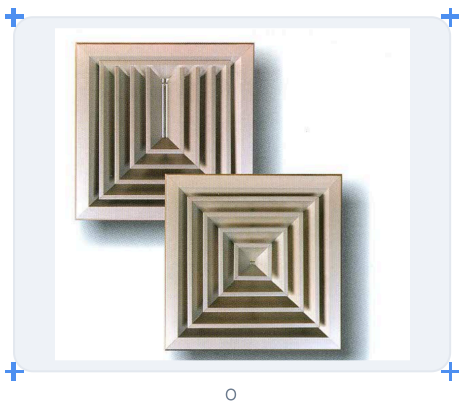

OPIS PROIZVODA

Plafonske rešetke (difuzori) serije O izrađuju se u četiri tipa, prema broju pravaca u kojima ubacuju vazduh: O1 ubacuje u jednom pravcu, O2 u dva, O3 u tri i O4 u sva četiri pravca. Za razliku od serije OK, lamele serije O su fiksne — pravac mlaza je određen konstrukcijom i ne podešava se naknadno.

Koriste se za ubacivanje vazduha u prostorijama male visine, do 3,5 m, a mogu se koristiti i za odsisavanje. Po potrebi se opremaju regulacionom klapnom serije D ili ispravljačem strujanja, a mogu se izraditi i sa demontažnim ramom lamela radi lakše revizije kanala.

Konstrukcija je od eloksiraniog aluminijumskog profila sa slojem eloksaže debljine 12 µm, što daje dug vek; alternativno se isporučuju elektrostatički lakirane u više boja. Izrađuju se u bilo kojoj dimenziji, sa standardnim nominalnim merama.

TIPOVI

O1 · O2 · O3 · O4 (broj pravaca ubacivanja)

LAMELE

Fiksne (za podesive videti seriju OK)

MATERIJAL

Elokzirani aluminijumski profil, eloksaža 12 µm

BOJA

Prirodni eloksal ili elektrostatičko lakiranje u više boja

VISINA UGRADNJE

Do 3,5 m

REGULACIJA PROTOKA

Opciona klapna serije D

FIKSNE LAMELE

ELOKSIRANI ALUMINIJUM 12 MM

DO 3,5 M VISINE

KLAPNA SERIJE D

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Četiri tipa prema broju pravaca ubacivanja (O1 – O4)
- ✓ Demontažni ram lamela (opciono) za reviziju kanala
- ✓ Opciona regulaciona klapna serije D i ispravljač strujanja
- ✓ Fiksne lamele — jednostavna, pouzdana konstrukcija bez podešavanja
- ✓ Elokzirani aluminijum 12 µm za dug vek; izrada u bilo kojoj dimenziji


Napomena: Rešetke se izrađuju u bilo kojoj dimenziji; nominalne mere AxB kreću se u koracima od 15 do 110 cm. Izvorni katalog je skeniran dokument bez tekstualnog sloja — opis i mere preneti su ručno sa renderovanih stranica. Za proveru dostupnosti konkretne mere kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI > O SERIJA

O

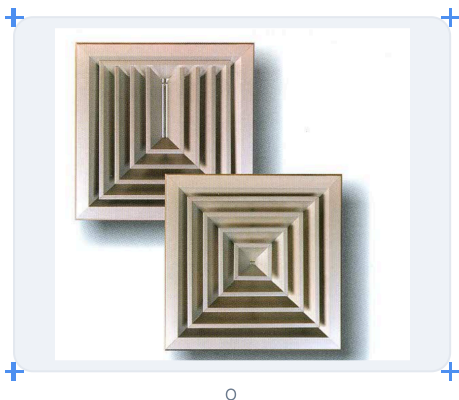

OPIS IZVEDBE

Za izbor i naručivanje koriste se nominalne mere otvora A×B. Ugradne mere se izводе iz njih: prednji ram je za 40 mm veći od nominalne mere (A/B+40).

Otvor između lamela i konstruktivne kote dati su na crtežu preseka u izvornom katalogu.

NOMINALNA MERA
A × B (mera otvora)

PREDNJI RAM
A+40 × B+40 mm

LAMELE
Fiksne

01 Tipovi u seriji

TIP	PRAVCI UBACIVANJA	PRIMENA
01	Jedan pravac	Uz zid, mlaz usmeren u prostoriju
02	Dva pravca	Uz zid ili u prolazu, mlaz na dve strane
03	Tri pravca	Prostorije nepravilnog oblika
04	Četiri pravca	Centralna pozicija u prostoriji

02 Nominalne mere

VELIČINA	VREDNOSTI (CM)
Širina / visina	15 · 23 · 30 · 38 · 45 · 53 · 60 · 70 · 80 · 90 · 100 · 110
Prednji ram	nominalna mera + 4 cm

