




VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI

OK — plafonske rešetke sa podesivim lamelama

Ubacivanje u 1, 2, 3 ili 4 pravca · za visine do 5 m

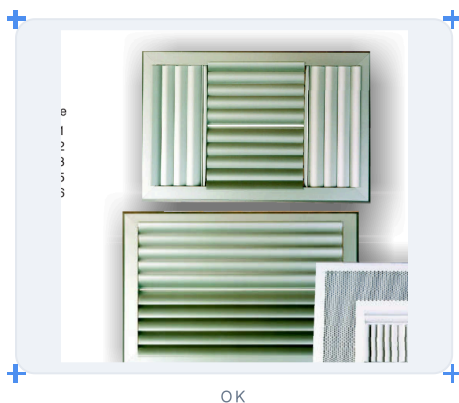

OPIS PROIZVODA

Plafonske rešetke (difuzori) serije OK izrađuju se u četiri tipa, prema broju pravaca u kojima ubacuju vazduh: OK1 ubacuje u jednom pravcu, OK2 u dva, OK3 u tri i OK4 u sva četiri pravca. Time se mlaz usmerava prema rasporedu prostorije, bez dodatnih elemenata.

Koriste se za ubacivanje vazduha u prostorijama male visine, do 5 m, a mogu se koristiti i za odsisavanje. Lamelle su podesive, pa se protok i smer mlaza regulišu i nakon ugradnje; po potrebi se lamelle mogu i premostiti, čime se podešavanje dodatno pojednostavljuje.

Za regulaciju protoka rešetke se mogu opremiti klapnom serije D. Konstrukcija je od eloksiranog aluminijumskog profila sa slojem eloksaže debljine 12 µm, što daje dug vek; alternativno se isporučuju elektrostatički lakirane u više boja.

TIPOVI

OK1 · OK2 · OK3 · OK4 (broj pravaca ubacivanja)

MATERIJAL

Eloksirani aluminijumski profil, eloksaža 12 µm

BOJA

Prirodni eloksal ili elektrostatičko lakiranje u više boja

LAMELE

Podesive; mogu se premostiti radi lakšeg podešavanja

VISINA UGRADNJE

Do 5 m

REGULACIJA PROTOKA

Opciona klapna serije D

PODESIVE LAMELE

ELOKSIRANI ALUMINIJUM 12 MM

DO 5 M VISINE

KLAPNA SERIJE D

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Četiri tipa prema broju pravaca ubacivanja (OK1 – OK4)
- ✓ Eloksirani aluminijum debljine sloja 12 µm za dug vek
- ✓ Opciona regulaciona klapna serije D
- ✓ Podesive lamelle — regulacija smera i protoka nakon ugradnje
- ✓ Izrada u bilo kojoj dimenziji, uz standardne nominalne mere


Napomena: Rešetke se izrađuju u bilo kojoj dimenziji; nominalne mere AxB kreću se u koracima od 15 do 100 cm. Izvorni katalog dodatno označava najčešće kombinacije širine i visine — za proveru dostupnosti konkretne mere kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI > OK SERIJA

OK

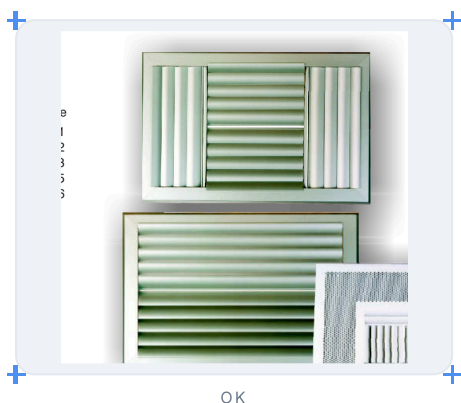

OPIS IZVEDBE

Za izbor i naručivanje koriste se nominalne mere otvora A×B. Ugradne mere se izvode iz njih: prednji ram je za 46 mm veći od nominalne mere, a otvor u plafonu za 12 mm manji.

Otvor između lamela iznosi 6 – 14 mm, zavisno od podešenog položaja.

NOMINALNA MERA
A × B (mera otvora)

PREDNJI RAM
A+46 × B+46 mm

OTVOR U PLAFONU
A-12 × B-12 mm

OTVOR LAMELA
6 – 14 mm

01 Tipovi u seriji

TIP	PRAVCI UBACIVANJA	PRIMENA
OK1	Jedan pravac	Uz zid, mlaz usmeren u prostoriju
OK2	Dva pravca	Uz zid ili u prolazu, mlaz na dve strane
OK3	Tri pravca	Prostorije nepravilnog oblika
OK4	Četiri pravca	Centralna pozicija u prostoriji

02 Ugradne mere

MERA	VREDNOST	OPIS
A × B	nominalno	Mera otvora — koristi se za izbor i porudžbinu
A+46 × B+46	mm	Spoljna mera prednjeg rama
A-12 × B-12	mm	Otvor u plafonu
Otvor lamela	6 – 14 mm	Zavisno od podešenog položaja lamela

