



VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE

P — perforirani plafonski anemostati

Perforirana maska · RAL po izboru · 595×595 mm



OPIS PROIZVODA

P je perforirani plafonski anemostat od čeličnog lima, elektrostatički obojen u RAL ton. Namenjen je izvlačenju vazduha, a u posebnim uslovima i ubacivanju, na primer u operacionim salama, gde se traži ravnomeran mlaz male brzine preko cele površine.

Osnovna izvedba P radi se samo u meri 595×595 mm, spoljna mera, pa se uklapa u standardni raster kasetnog plafona. Izvedbe sa aluminijumskim ramom rade se u bilo kojoj meri: P-S ima fiksnu perforiranu masku, a P-F masku koja se vadi radi pristupa kanalu.

Perforacija daje mirnu vidljivu površinu bez lamela, lako se čisti i ne prija se vidljivo, što je bitno u prostorima sa strogim zahtevima za higijenu.

MATERIJAL MASKE
Perforirani čelični lim**RAM**
Čelik (P) ili aluminijum (P-S, P-F)**BOJA**
Elektrostatičko lakiranje u zadati RAL ton**MERA IZVEDBE P**
595 × 595 mm, spoljna mera**MERE P-S I P-F**
Po meri**NAMENA**
Izvlačenje, i ubacivanje u posebnim uslovima

PERFORIRANA MASKA

RAL PO IZBORU

595×595 MM

VADLJIVA MASKA (P-F)

01 Zajedničke karakteristike

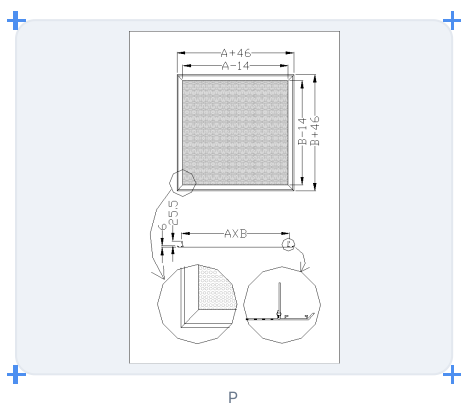
- ✓ Perforirana maska od čeličnog lima, elektrostatički obojena u RAL ton
- ✓ Izvedba P u meri 595×595 mm za kasetni plafon
- ✓ Kod izvedbe P-F maska se vadi radi pristupa kanalu
- ✓ Ravnomeran mlaz male brzine preko cele površine
- ✓ Izvedbe P-S i P-F sa aluminijumskim ramom, u bilo kojoj meri
- ✓ Za izvlačenje, i za ubacivanje u posebnim uslovima kao operacione sale

Napomena: Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju i u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE > P

P**OPIS IZVEDBE**

Izvedba P je fiksne mere 595×595 mm i ulazi u raster kasetnog plafona. Izvedbe P-S i P-F rade se po nominalnoj meri A×B: prednji ram je za 46 mm veći, a otvor u plafonu za 14 mm manji od nominalne mere. Kod izvedbe P-S otvor perforirane maske je manji za 34 mm.

IZVEDBE

P · P-S · P-F

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm (P-S, P-F)

OTVOR U PLAFONU

A-14 × B-14 mm

UGRADNA DUBINA

25,5 mm

01 Izvedbe

OZNAKA	RAM	MASKA	MERE
P	Čelični lim	Perforirana, fiksna	595 × 595 mm
P-S	Aluminijum	Perforirana, fiksna	Po meri
P-F	Aluminijum	Perforirana, vadjliva	Po meri

02 Ugradne mere P-S i P-F

MERA	VREDNOST	OPIS
A × B	nominalno	Mera otvora, koristi se za izbor i porudžbinu
A+46 × B+46	mm	Spoljna mera prednjeg rama
A-14 × B-14	mm	Otvor u plafonu
A-34 × B-34	mm	Otvor perforirane maske kod izvedbe P-S
25,5	mm	Ugradna dubina

