




VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI

RF — plafonski okrugli difuzor

Koncentrične zakrivljene lamele · 11 izvedbi

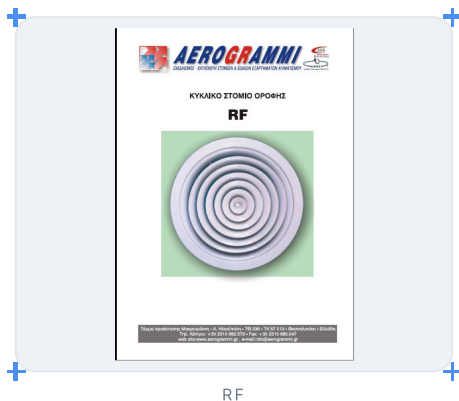

OPIS PROIZVODA

RF je plafonski okrugli difuzor za ubacivanje ili odsisavanje vazduha, sa koncentričnim zakrivljenim lamelama (anemostat). Vazduh se ravnomerno raspoređuje u svim pravcima (360°).

Izrađen je od aluminijuma, elektrostatički lakiranog u RAL tonu po izboru. Standardno se pričvršćuje skriveno, šrafovim u vratu difuzora, tako da na vidljivoj strani nema pričvrstnih elemenata.

Namenjen je pre svega režimu hlađenja; u režimu grejanja koristi se kada je visina ugradnje mala, jer se topao vazduh inače zadržava pod plafonom.

MATERIJAL

Aluminijum, elektrostatički lakiran

BOJA

RAL ton po izboru

LAMELE

Koncentrične, zakrivljene; opciono „V” oblik

PRIČVRŠČIVANJE

Skriveno, šrafovim u vratu difuzora

SMER STRUJANJA

360°

OPCIJE

Regulator protoka (leptir), montažna ploča 595×595 mm

ANEMOSTAT 360°

ALUMINIJUM

RAL PO IZBORU

11 IZVEDBI

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Ravnomerno strujanje u svim pravcima (360°)
- ✓ Opcioni regulator protoka leptir tipa za balansiranje sistema
- ✓ Skriveno pričvršćivanje u vratu difuzora — čista vidljiva površina
- ✓ Izvedba sa montažnom pločom 595×595 mm za spuštene plafone

Napomena: Karakteristike protoka, buke i dometa mlaza izvorni katalog daje u obliku dijagrama; za izbor veličine prema projektovanom protoku kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI > RF

RF



RF

OPIS IZVEDBE

Osnovna izvedba RF ima skriveno pričvršćivanje i zakrivljene lamele. Oznake se kombinuju: A (vidljivi šrafovi na ramu), D (regulator protoka), V („V” lamele), S (skriveno pričvršćivanje centralnim šrafom), SPR (montažna ploča 595×595 mm).

Tabela ispod daje sve raspoložive kombinacije iz kataloga proizvođača.

OSNOVNA IZVEDBA

Skriveno pričvršćivanje u vratu

OZNAKA A

Vidljivi šrafovi na prednjem ramu

OZNAKA D

Regulator protoka, leptir tip

OZNAKA V

Lamele u „V” obliku

01 Izvedbe

OZNAKA	OPIS IZVEDBE
RF	Osnovna izvedba — skriveno pričvršćivanje šrafovim u vratu difuzora
RF-A	Pričvršćivanje vidljivim šrafovim na prednjem ramu
RF-D	Sa regulatorom protoka leptir tipa
RF-A-D	Vidljivi šrafovi na ramu i regulator protoka
RF-V	Sa lamelama u „V” obliku
RF-A-V	Vidljivi šrafovi na ramu i „V” lamele
RF-D-V	Regulator protoka i „V” lamele
RF-A-D-V	Vidljivi šrafovi, regulator protoka i „V” lamele
RF-S	Skriveno pričvršćivanje centralnim šrafom
RF-D-S	Skriveno pričvršćivanje centralnim šrafom i regulator protoka
RF-SPR	Ugrađen u montažnu ploču 595×595 mm, lakiranu u istom RAL tonu
RF-D-SPR	Montažna ploča 595×595 mm i regulator protoka

