




VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE

S i SL — linijske slot rešetke

Pokretne cilindrične lamele · Eloksaža 12 µm · RAL 9005 / RAL 9010

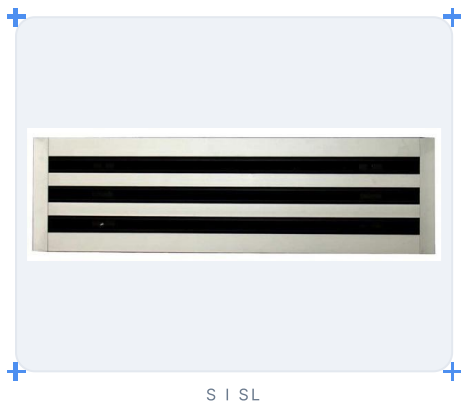

S i SL

OPIS PROIZVODA

S i SL su linijske slot rešetke sa jednim ili više proreza, za ubacivanje i izvlačenje vazduha. Montiraju se na plafon ili zid, a zbog uskog vidljivog profila koriste se tamo gde je izgled bitan kao i funkcija.

U svakom prerezu je pokretna cilindrična lamela. Prvi položaj daje ravan vertikalni mlaz sa najvećim dometom i koristi se u grejanju; drugi položaj usmerava mlaz paralelno plafonu i koristi se u hlađenju; treći daje širi mlaz sa kraćim dometom. Lamela se može zatvoriti, pa radi i kao prigušnica.

Profil je od eloksiraniog aluminijuma, uz elektrostatičko lakiranje u RAL ton po zahtevu. Lamele su od plastike u crnoj (RAL 9005) ili beloj (RAL 9010) boji. Iza rešetke se ugrađuje crna perforirana izjednačavajuća mreža koja se sa prednje strane ne vidi.

Rešetke duže od 2,5 m izrađuju se iz dva ili više delova bez čeonih kapa na spojevima, pa izgledaju kao jedan komad. Izvedbe SL-C, SL-C-P i SL-N imaju uzak ram ili su bez rama za nevidljivu ugradnju u gipsani plafon. Moguća su i ugaona rešenja do četiri proreza.

MATERIJAL PROFILA

Eloksirani aluminijum, eloksaža 12 µm

LAMELE

Plastika, RAL 9005 (crna) ili RAL 9010 (bela)

BROJ PROREZA

1 – 10

IZJEDNAČAVANJE

Crna perforirana mreža iza rešetke, opciono

IZVEDBE

S · S-D · S-SX · SL · SL-C · SL-C-P · SL-N

DUŽINA

Po meri; iznad 2,5 m u više delova

POKRETNE CILINDRIČNE LAMELE

ELOKSAŽA 12 MM

RAL 9005 / RAL 9010

SKRIVENA UGRADNJA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Jedan do deset proreza, širina raste sa brojem proreza
- ✓ Lamela se zatvara, pa rešetka radi i kao prigušnica
- ✓ Izvedbe SL-C, SL-C-P i SL-N za nevidljivu ugradnju u gipsani plafon
- ✓ Pokretna cilindrična lamela u svakom prerezu, tri karakteristična položaja
- ✓ Eloksirani aluminijum, lakiranje u RAL po zahtevu
- ✓ Delovi duži od 2,5 m se spajaju bez vidljivog prekida, moguća ugaona rešenja


Napomena: Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju i u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE > S i SL

S i SL

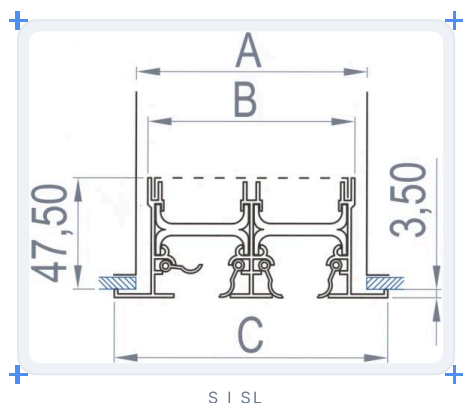

OPIS IZVEDBE

Mere zavise od broja proreza. Kolona A je mera vidljivog otvora, B otvor u plafonu, a C spoljna mera rama. Šifra se sastavlja po šablonu SL + posebni profil + broj proreza + dužina + način ugradnje + izjednačavajuća mreža + boja rama + boja lamela.

ŠABLON ŠIFRE

SL · profil · broj proreza · dužina · O/K · SX ·
RAL rama · RAL lamela

PRIMER

SL-3-1500-K---RAL 9005

UGRADNJA

O vidljivim vijcima, K skriveno preko „П“
nosača

VISINA PROFILA

47,5 mm, ukupno 63 mm sa nosačem

01 Mere po broju proreza, serija SL

PROREZA	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F (MM)	I (MM)
1	50	44	73	37	48	50
2	90	83	113	76	88	90
3	130	122	152	115	126	128
4	170	162	192	155	166	168
5	210	202	231	195	206	208
6	250	242	270	235	246	248

02 Mere po broju proreza, serija S

PROREZA	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)
1	40	44	50	88
2	79	83	90	127
3	117	121	130	165
4	156	160	165	204
5	193,5	198	205	241





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE > S i SL > NASTAVAK

S i SL

03 Izvedbe

OZNAKA	OPIS
S	Osnovna izvedba sa pokretnim cilindričnim lamelama
S-D	Sa regulatorom protoka sa suprotnosmernim lamelama
S-SX	Sa perforiranom izjednačavajućom mrežom
SL	Slot profil sa obimnim ramom
SL-C	Uzak spoljni ram, uz skrivenu ugradnju sa „П“ nosačem
SL-C-P	Uzak spoljni ram za gips-karton debljine 12 mm
SL-N	Bez spoljnog rama, nevidljiva ugradnja u gips 12 mm, rez pod 45°

04 Položaj lamele i oblik mlaza

POLOŽAJ	MLAZ	PRIMENA
1	Ravan vertikalni, najveći domet	Grejanje, topao vazduh do zone boravka
2	Paralelan plafonu	Hlađenje, mlaz uz plafon
3	Vertikalan, širi i kraći	Male visine, mlaz blizu rešetke

