




VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

Obujmica za spiro kanale (SEL)

Obujmica za vešanje i pridržavanje okruglih spiro kanala

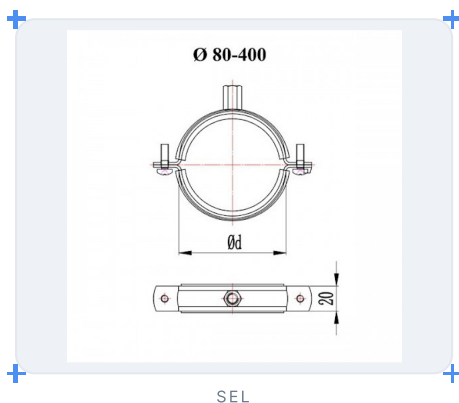

OPIS PROIZVODA

SEL je obujmica za pridržavanje i vešanje okruglih (spiro) kanala. Obuhvata kanal po obimu i preko navojnog priključka se veša o šipku ili nosač. Kod manjih veličina obujmica ima gumenu oblogu koja prigušuje vibracije i prenos buke na konstrukciju.

Manje veličine (od Ø80 do Ø400) imaju navrtku M8 ili M10 i traku širine 20 mm, dok veće (od Ø450 do Ø800) koriste širu traku od 25 mm i deblji lim (2,5 mm) radi veće nosivosti. Program pokriva kanale od Ø80 do Ø800 mm.

NAMENA

Vešanje i pridržavanje okruglih (spiro) kanala

GUMENA OBLOGA

Kod manjih veličina, za prigušenje vibracija

NAVOJNI PRIKLJUČAK

M8/M10 (do Ø250), M10 (Ø315 do Ø400)

VELIČINE

od Ø80 do Ø800 mm

ŠIRINA TRAKE

20 mm (do Ø400), 25 mm (od Ø450)

DEBLJINA LIMA

1,8 mm (do Ø355), 2,5 mm (od Ø400)

SPIRO SISTEM

OBUJMICA ZA VEŠANJE

GUMENA OBLOGA

OD Ø80 DO Ø800

M8/M10 NAVRTKA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Pridržiava i vodi okrugle spiro kanale pri montaži i vešanju
- ✓ Navojni priključak M8 ili M10 za spoj sa šipkom za vešanje
- ✓ Veće veličine su šire (25 mm) i deblje (2,5 mm) radi nosivosti
- ✓ Gumena obloga kod manjih veličina prigušuje vibracije i buku
- ✓ Za kanale od Ø80 do Ø800 mm


Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > SEL

SEL

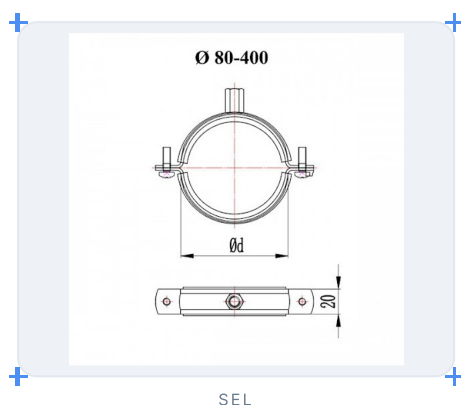

OPIS IZVEDBE

Manje veličine (od Ø80 do Ø400) imaju navrtku M8 ili M10 i traku širine 20 mm, dok veće (od Ø450 do Ø800) koriste širu traku od 25 mm i deblji lim (2,5 mm) radi veće nosivosti. Program pokriva kanale od Ø80 do Ø800 mm.

NAMENA

Vešanje i pridržavanje okruglih (spiro) kanala

GUMENA OBLOGA

Kod manjih veličina, za prigušenje vibracija

NAVOJNI PRIKLJUČAK

M8/M10 (do Ø250), M10 (Ø315 do Ø400)

01 Tehničke specifikacije

VELIČINA (MM)	NAVRTKA	ŠIRINA (MM)	DEBLJINA (MM)	MASA (KG)
80	M8/M10	20	1,8	0.15
100	M8/M10	20	1,8	0.17
125	M8/M10	20	1,8	0.20
150	M8/M10	20	1,8	0.23
160	M8/M10	20	1,8	0.25
200	M8/M10	20	1,8	0.28
250	M8/M10	20	1,8	0.35
315	M10	20	1,8	0.43
355	M10	20	1,8	0.47
400	M10	20	2,5	0.53
450		25	2,5	0.85
500		25	2,5	0.95
560		25	2,5	1.00
630		25	2,5	1.13
710		25	2,5	1.15
800		25	2,5	1.17

