



VENTILACIJA &gt; REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI &gt; OSTALI PROIZVODI

## SRR — valjkasti difuzor za kružne kanale

Ø150 – Ø800 · Dužina 750 mm · RAL 9005 / RAL 9010



SRR

### OPIS PROIZVODA

SRR je cilindrični (valjkasti) difuzor sa prorezima, oblikovan tako da se ugradi kao deo mreže okruglih kanala. Pošto ima istu geometriju kao i kanal, koristi se tamo gde su kanali vidljivi i deo su izgleda prostora.

Telo je od čeličnog lima, elektrostatički obojenog u RAL ton ili pocinkovanog. Lamele su od plastike, standardno crne (RAL 9005) ili bele (RAL 9010), pa se difuzor lako uklapa u arhitektonski zahtev.

Vazduh izlazi kroz proreze u kojima su pokretne aerodinamične lamele. Podešavanjem lamela mlaz se menja od horizontalnog u jednom ili dva pravca do vertikalnog. Kada se difuzor koristi za izvlačenje, radi se bez lamela, a iza proreza je crno obojen perforiran lim koji se sa prednje strane ne vidi.

Telo je dužine 750 mm, sa prorezima podeljenim u tri jednaka dela po 197 mm. Prečnik ide od Ø150 do Ø800 mm, a najveći broj proreza zavisi od prečnika. Jedan kraj je okrugao, drugi je okrugao ili narebren, po izboru.

**TELO**

Čelični lim, obojen u RAL ton ili pocinkovan

**LAMELE**

Plastika, RAL 9005 (crna) ili RAL 9010 (bela)

**PREČNICI**

Ø150 – Ø800 mm

**DUŽINA**

750 mm, prorezi u tri dela po 197 mm

**BROJ PROREZA**

1 do najvećeg broja za dati prečnik

**IZJEDNAČAVANJE**

Disk na kraju difuzora ili sužavanje kanala

Ø150 – Ø800

DUŽINA 750 MM

RAL 9005 / RAL 9010

IZVEDBA ZA IZVLAČENJE

### 01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Ugrađuje se kao deo mreže okruglih kanala, ista geometrija kao kanal
- ✓ Čelični lim, obojen u RAL ton ili pocinkovan
- ✓ Izvedba za izvlačenje bez lamela, sa crnim perforiranim limom iza proreza
- ✓ Pokretne aerodinamične lamele u prorezima, mlaz od horizontalnog do vertikalnog
- ✓ Plastične lamele u RAL 9005 ili RAL 9010
- ✓ Prečnici Ø150 – Ø800 mm, dužina tela 750 mm


**Napomena:** Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju i u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA &gt; REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI &gt; OSTALI PROIZVODI &gt; SRR

## SRR

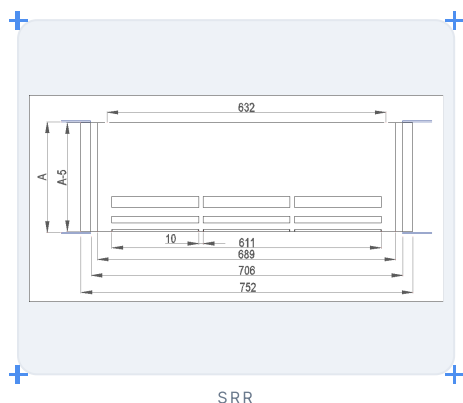

### OPIS IZVEDBE

Šifra se sastavlja po šablonu SRR + prečnik + broj proreza + boja tela + boja lamela. Najveći broj proreza zavisi od prečnika i uzima se iz tabele ispod. Za izjednačavanje vazduha po dužini difuzora, kod kanala stalnog prečnika se na kraj difuzora dodaje disk, a kod mreže sa sužavanjem izjednačavanje daje sam kanal.

#### ŠABLON ŠIFRE

SRR · Ø prečnik · broj proreza · RAL tela · RAL lamela

#### PRIMER

SRR-Ø400-3-RAL 9010-RAL 9005

#### DUŽINA TELA

750 mm

#### VEŠANJE

Dve navrtke za sajle na strani nasuprot lamelama

### 01 Prečnik i najveći broj proreza

| BR. | L (MM) | D (MM) | N MAX |
|-----|--------|--------|-------|
| 1   | 750    | 150    | 2     |
| 2   | 750    | 200    | 4     |
| 3   | 750    | 250    | 4     |
| 4   | 750    | 300    | 5     |
| 5   | 750    | 350    | 5     |
| 6   | 750    | 400    | 6     |
| 7   | 750    | 450    | 6     |
| 8   | 750    | 500    | 6     |
| 9   | 750    | 550    | 7     |
| 10  | 750    | 600    | 7     |
| 11  | 750    | 650    | 7     |
| 12  | 750    | 700    | 8     |
| 13  | 750    | 750    | 8     |
| 14  | 750    | 800    | 8     |





VENTILACIJA &gt; REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI &gt; OSTALI PROIZVODI &gt; SRR &gt; NASTAVAK

## SRR

### 02 Protok po broju proreza

| PROREZA | V PRI 35 DB(A) I 43 PA (M <sup>3</sup> /H) | V PRI 40 DB(A) I 53 PA (M <sup>3</sup> /H) |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1       | 165                                        | 190                                        |
| 2       | 330                                        | 380                                        |
| 3       | 495                                        | 570                                        |
| 4       | 660                                        | 760                                        |
| 5       | 825                                        | 950                                        |
| 6       | 990                                        | 1140                                       |
| 7       | 1155                                       | 1330                                       |
| 8       | 1320                                       | 1520                                       |

### 03 Položaj lamele i oblik mlaza

| POLOŽAJ | MLAZ                         |
|---------|------------------------------|
| 1       | Vertikalno nadole            |
| 2       | Horizontalno u jednom pravcu |
| 3       | Horizontalno u dva pravca    |

