



VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE

T1P — zidna rešetka sa jednim redom pokretnih lamela

Eloksaža 12 µm · Pokretne lamele · Klapna serije D



T1P

OPIS PROIZVODA

T1P je pravougaona rešetka za ubacivanje ili izvlačenje vazduha, sa jednim redom pokretnih lamela. Ugrađuje se na zid, plafon ili bočnu stranu kanala, a lamele su paralelne sa prvom navedenom merom. Podešavanjem lamela menja se smer i širina mlaza, pa se ista rešetka prilagođava geometriji prostorije bez zamene elementa.

Telo je od eloksiraniog aluminijumskog profila sa eloksažom 12 µm. Po obodu su aluminijumska zaptivka i sunderasta elastična traka, pa rešetka prijanja na neravan zid bez propuštanja vazduha pored rama.

Radi se u dve izvedbe: T1H sa lamelama paralelnim većoj meri i T1V sa lamelama normalnim na veću meru. Uz rešetku se naručuju regulaciona klapna serije D, filter serije FA i revizioni otvor. Za montažu na vidljiv okrugli kanal postoji izvedba T1P-SR sa zakrivljenim ramom.

MATERIJAL

Eloksirani aluminijumski profil, eloksaža 12 µm

BOJA

Prirodni eloksal ili elektrostatičko lakiranje u RAL ton

LAMELE

Jedan red, pokretne

IZVEDBE

T1H (lamele paralelne većoj meri) · T1V (normalne)

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm

OTVOR U ZIDU

A-12 × B-12 mm

UGRADNA DUBINA

30 mm rama, 31,5 mm lamela

NOMINALNE MERE

200 – 1500 × 100 – 500 mm, i po meri

ELOKSAŽA 12 MM

POKRETNE LAMELE

KLAPNA SERIJE D

IZVEDBA T1P-SR

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Jedan red pokretnih lamela, smer i širina mlaza se podešavaju nakon ugradnje
- ✓ Aluminijumska zaptivka i sunderasta traka po obodu rama
- ✓ Opciona klapna serije D, filter serije FA i revizioni otvor
- ✓ Eloksirani aluminijumski profil sa eloksažom 12 µm za dug vek
- ✓ Izvedbe T1H i T1V prema orijentaciji lamela
- ✓ Izrada u bilo kojoj meri, izvedba T1P-SR za vidljive okrugle kanale


Napomena: Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju i u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE > T1P

T1P

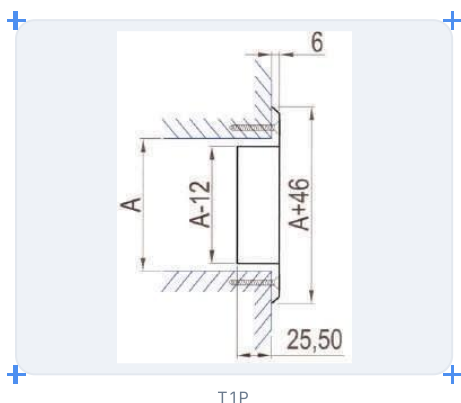

OPIS IZVEDBE

Za izbor i naručivanje koriste se nominalne mere otvora A×B. Prednji ram je za 46 mm veći od nominalne mere, a otvor u zidu ili plafonu za 12 mm manji. Šifra se sastavlja po šablonu T1 + H ili V + širina + visina, a zatim se dodaju D za klapnu, FA za filter i E za revizionni otvor.

ŠABLON ŠIFRE

T1 · H/V · širina · visina · D · FA · E

PRIMER

T1H 530×300 D FA E

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm

OTVOR

A-12 × B-12 mm

01 Oznake u šifri

OZNAKA	ZNAČENJE
T1H	Red lamela paralelan većoj meri
T1V	Red lamela normalan na veću meru
D	Sa regulacionom klapnom serije D
FA	Sa filterom serije FA
E	Sa revizionim otvorom
RAL	Elektrostatičko lakiranje u zadati RAL ton

02 Ugradne mere

MERA	VREDNOST	OPIS
A × B	nominalno	Mera otvora, koristi se za izbor i porudžbinu
A+46 × B+46	mm	Spoljna mera prednjeg rama
A-12 × B-12	mm	Otvor u zidu ili plafonu
30	mm	Ugradna dubina rama (25 + 6)
31,5	mm	Dubina jednog reda lamela

03 Nominalne mere

MERA	VREDNOSTI (MM)
Širina A	200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600 · 650 · 700 · 750 · 800 · 850 · 900 · 950 · 1000 · 1050 · 1100 · 1150 · 1200 · 1250 · 1300 · 1350 · 1400 · 1450 · 1500
Visina B	100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500

