




VENTILACIJA ▸ REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI ▸ REŠETKE

T2P — zidna rešetka sa dva reda pokretnih lamela

Eloksaža 12 µm · Dva reda pokretnih lamela · 0° · 22,5° · 45°

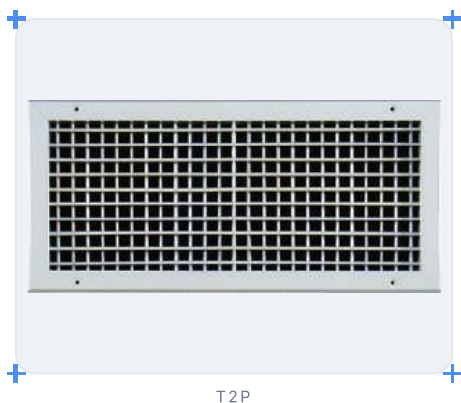

T2P

OPIS PROIZVODA

T2P je pravougaona rešetka za ubacivanje ili izvlačenje vazduha sa dva reda pokretnih lamela. Prednji red je paralelan sa prvom navedenom merom, a zadnji red je normalan na njega, pa se mlaz usmerava u obe ose. Ugrađuje se na zid, plafon i bočnu stranu kanala.

Zadnji red lamela se podešava u tri položaja: 0°, 22,5° i 45°. Sa većim uglom mlaz se širi i domet se skraćuje, pa se jednom rešetkom pokrivaju različiti rasporedi prostorije.

Telo je od eloksiranog aluminijumskog profila sa eloksažom 12 µm, sa aluminijumskom zaptivkom i sunderastom trakom po obodu. Izvedbe su T2H i T2V prema orijentaciji prednjeg reda lamela, a uz rešetku se naručuju klapna serije D, filter serije FA i revizioni otvor.

MATERIJAL

Eloksirani aluminijumski profil, eloksaža 12 µm

BOJA

Prirodni eloksai ili elektrostatičko lakiranje u RAL ton

LAMELE

Dva reda, pokretne

UGLOVI ZADNJEG REDA

0° · 22,5° · 45°

IZVEDBE

T2H (prednji red paralelan većoj meri) · T2V

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm

UGRADNA DUBINA

30 mm rama, 52 mm lamela

NOMINALNE MERE

200 – 1500 × 100 – 500 mm, i po meri

ELOKSAŽA 12 MM

DVA REDA POKRETNIH LAMELA

0° · 22,5° · 45°

KLAPNA SERIJE D

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Dva reda pokretnih lamela, mlaz se usmerava u obe ose
- ✓ Zadnji red se podešava na 0°, 22,5° ili 45°
- ✓ Eloksirani aluminijumski profil sa eloksažom 12 µm
- ✓ Izvedbe T2H i T2V prema orijentaciji prednjeg reda
- ✓ Opciona klapna serije D, filter serije FA i revizioni otvor
- ✓ Izrada u bilo kojoj meri, izvedba T2P-SR za vidljive okrugle kanale


Napomena: Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju i u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA › REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI › REŠETKE › T2P

T2P

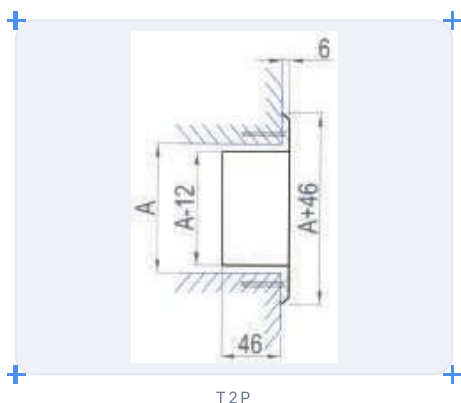

OPIS IZVEDBE

Za izbor i naručivanje koriste se nominalne mere otvora A×B. Prednji ram je za 46 mm veći od nominalne mere, a otvor u zidu za 12 mm manji. Dva reda lamela traže 52 mm ugradne dubine. Ugao zadnjeg reda se bira između 0°, 22,5° i 45° i određuje širinu mlaza.

ŠABLON ŠIFRE

T2 · H/V · širina · visina · D · FA · E

PRIMER

T2H 530×300 D FA E

DUBINA LAMELA

52 mm (dva reda)

UGAO ZADNJEG REDA

0° · 22,5° · 45°

01 Ugao zadnjeg reda lamela

UGAO	OBLIK MLAZA	PRIMENA
0°	Uzak, dugačak mlaz	Veliki domet, duboke prostorije
22,5°	Srednje širok mlaz	Uobičajen izbor
45°	Širok mlaz, kraći domet	Male prostorije, mlaz blizu rešetke

02 Ugradne mere

MERA	VREDNOST	OPIS
A × B	nominalno	Mera otvora, koristi se za izbor i porudžbinu
A+46 × B+46	mm	Spoljna mera prednjeg rama
A-12 × B-12	mm	Otvor u zidu ili plafonu
30	mm	Ugradna dubina rama (25 + 6)
52	mm	Dubina dva reda lamela

03 Nominalne mere

MERA	VREDNOSTI (MM)
Širina A	200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600 · 650 · 700 · 750 · 800 · 850 · 900 · 950 · 1000 · 1050 · 1100 · 1150 · 1200 · 1250 · 1300 · 1350 · 1400 · 1450 · 1500
Visina B	100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500

