




VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE

TEP — zidna rešetka za izvlačenje vazduha

Nepokretne lamele 45° · Eloksaža 12 µm · Klapna serije D

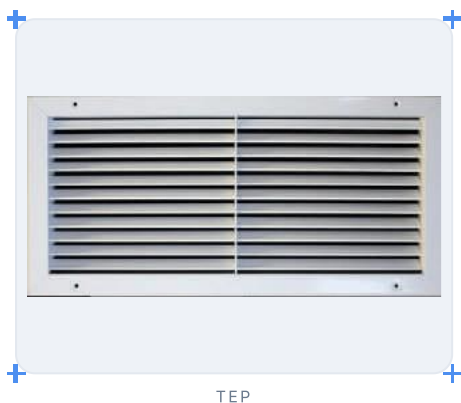

OPIS PROIZVODA

TEP je pravougaona rešetka za izvlačenje vazduha, sa jednim redom nepokretnih lamela pod uglom od 45°. Lamele su paralelne sa prvom navedenom merom i postavljene tako da se kroz rešetku ne vidi unutrašnjost kanala. Ugrađuje se na zid, plafon i kose površine.

Telo je od eloksiraniog aluminijumskog profila sa eloksažom 12 µm, uz mogućnost elektrostatičkog lakiranja u RAL ton.

Pošto je namenjena izvlačenju, bira se po padu pritiska, brzini u rešetki i nivou zvuka. Uz rešetku se naručuje regulaciona klapna serije D, filter i revizioni otvor, a za montažu na vidljiv okrugli kanal postoji izvedba TEP-SR.

MATERIJAL

Eloksirani aluminijumski profil, eloksaža 12 µm

BOJA

Prirodni eloksal ili elektrostatičko lakiranje u RAL ton

LAMELE

Jedan red, nepokretne, pod 45°

NAMENA

Izvlačenje vazduha

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm

OTVOR U ZIDU

A-12 × B-12 mm

DUBINA LAMELA

20 mm

NOMINALNE MERE

200 – 1500 × 100 – 500 mm, i po meri

NEPOKRETNE LAMELE 45°

ELOKSAŽA 12 MM

KLAPNA SERIJE D

IZVEDBA TEP-SR

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Jedan red nepokretnih lamela pod uglom od 45°
- ✓ Eloksirani aluminijumski profil sa eloksažom 12 µm
- ✓ Opciona klapna serije D, filter i revizioni otvor
- ✓ Bez pogleda u kanal kroz rešetku
- ✓ Ugradnja na zid, plafon i kose površine
- ✓ Izrada u bilo kojoj meri, izvedba TEP-SR za okrugle kanale


Napomena: Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju i u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REŠETKE > TEP

TEP

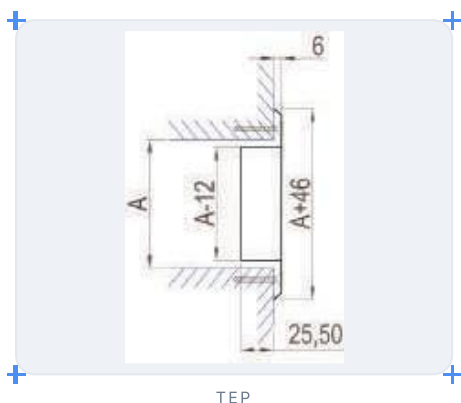

OPIS IZVEDBE

Šifra se sastavlja po šablonu TE + H ili V + širina + visina, a zatim se dodaju D za klapnu, F za filter, E za revizionni otvor i RAL za lakiranje. Za izbor i naručivanje koriste se nominalne mere otvora A×B.

ŠABLON ŠIFRE

TE · H/V · širina · visina · D · F · E · RAL

PRIMER

TE H 400×200 D F Ø RAL

PREDNJI RAM

A+46 × B+46 mm

UGRADNA DUBINA

25,5 mm rama, 20 mm lamela

01 Oznake u šifri

OZNAKA	ZNAČENJE
TEH	Lamele paralelne većoj meri
TEV	Lamele normalne na veću meru
D	Sa regulacionom klapnom serije D
F	Sa filterom
E	Sa revizionim otvorom
RAL	Elektrostatičko lakiranje u zadati RAL ton

02 Ugradne mere

MERA	VREDNOST	OPIS
A × B	nominalno	Mera otvora, koristi se za izbor i porudžbinu
A+46 × B+46	mm	Spoljna mera prednjeg rama
A-12 × B-12	mm	Otvor u zidu ili plafonu
25,5	mm	Ugradna dubina rama
20	mm	Dubina lamela pod 45°

03 Nominalne mere

MERA	VREDNOSTI (MM)
Širina A	200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600 · 650 · 700 · 750 · 800 · 850 · 900 · 950 · 1000 · 1050 · 1100 · 1150 · 1200 · 1250 · 1300 · 1350 · 1400 · 1450 · 1500
Visina B	100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500

