



VENTILACIJA > FILTERI > AKTIVNI FILTERI

UV-O neutralizator mirisa

Do 90 % mirisa · Van toka para · Naknadna ugradnja



UV-O

OPIS PROIZVODA

UV-O aktivno otklanja neprijatne mirise iz kuhinjskih para kombinacijom ozona i ultraljubičaste svetlosti. Za razliku od UV-C serije, uređaj i lampe su van toka kuhinjskih para i sa kanalom su povezani fleksibilnim crevom, pa se lako dodaje na postojeću instalaciju.

NAMENA

Neutralizacija neprijatnih mirisa iz kuhinjskih para

EFIKASNOST

Do 90 % mirisa pri pravilnoj ugradnji

PRINCIP RADA

UV-C lampe van kanala, ozon se uvodi crevom

MODELI

500 · 1000

MAKS. PROTOK

5400 do 9000 m³/h

POTROŠNJA

120 do 700 W

NAPAJANJE

220-240 V / 50 Hz

PROIZVOĐAČ

Purified Air Ltd., Velika Britanija

DO 90 % MIRISA

VAN TOKA PARA

NAKNADNA UGRADNJA

MALI PAD PRITISKA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Uređaj i lampe van toka kuhinjskih para, lakše održavanje
- ✓ Ugradnja na postojeću instalaciju uz minimalnu prepravku
- ✓ Sopstveni dotok svežeg filtriranog vazduha, skoro bez pada pritiska
- ✓ Ravnomerna raspodela ozona po celom preseku kanala
- ✓ Napajanje 220-240 V / 50 Hz


Napomena: Model se bira prema protoku kuhinjskih para, uz zadržavanje u kanalu od 2 do 6 s. UV-O 500 je namenjen manjim kuhinjama. Za konačan izbor pošaljite nam podatke o kuhinji i ventilacionom sistemu.





VENTILACIJA > FILTERI > AKTIVNI FILTERI > UV-O 500 · 1000

UV-O 500 · 1000

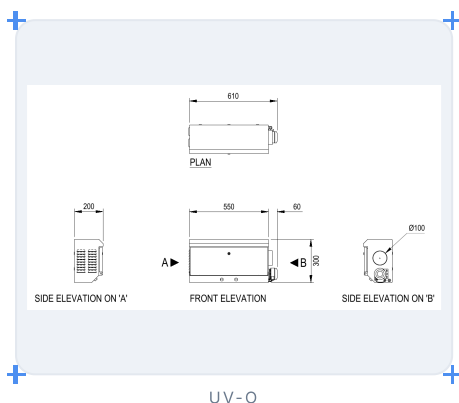

OPIS IZVEDBE

UV-O jedinica se montira pored kanala i povezuje sa njim crevom malog prečnika (Ø100 mm). Vazduh za proizvodnju ozona uvlači se iz prostora oko uređaja i filtrira na ulazu, pa je pad pritiska u kanalu zanemarljiv. UV-O 500 je namenjen manjim kuhinjama. Preporučeno zadržavanje u kanalu je 2 do 6 sekundi.

PRIKLJUČAK NA KANAL

Crevo Ø100 mm

DOVOD VAZDUHA

Iz prostorije, filtriran na ulazu

UGRADNJA

Moguća na postojeću instalaciju

ZADRŽAVANJE U KANALU

2 do 6 s

01 Tehnički podaci po modelu

MODEL	MAKS. PROTOK (M ³ /H)	POTROŠNJA (W)	DIMENZIJE Š×V×D (MM)	TEŽINA (KG)
UV-O 500	5400	120	605×630×200	10,5
UV-O 1000	9000	700	1568×350×363	50

