




VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI

YB — plafonski vrtložni difuzori velikog dometa

Kvadratni · podesive zakrivljene lamele · za velike visine

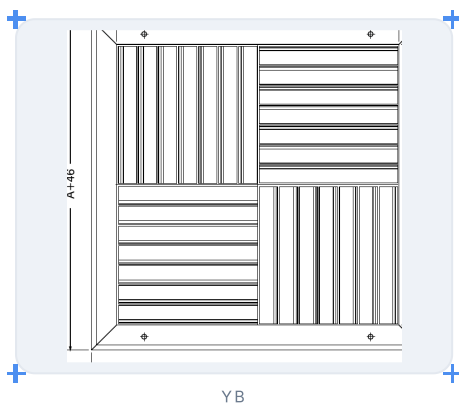

OPIS PROIZVODA

YB su plafonski vrtložni difuzori namenjeni ubacivanju klimatizovanog vazduha sa plafona u prostorijama velike visine. Lamele su zakrivljene i podesive — promenom njihovog nagiba menja se karakteristika mlaza, pa se domet vazdušne struje može povećati ili smanjiti prema potrebi.

Difuzor se izrađuje kvadratno — nominalna širina jednaka je nominalnoj dužini. Konstrukcija je od eloksiranog aluminijumskog profila sa slojem eloksaže debljine 12 µm, što obezbeđuje dug vek. Alternativno je dostupno elektrostatičko lakiranje u više boja.

YB se može isporučiti sa regulacionom klapnom serije D za podešavanje protoka. Razmak lamela od 10 do 14 mm menja radnu tačku: pri manjem razmaku veći je pad pritiska i domet, pri većem manji.

TIP

Kvadratni plafonski vrtložni difuzor

LAMELE

Zakrivljene, podesive — promenljiv domet mlaza

OBLIK

Kvadratni (širina = dužina)

MATERIJAL

Eloksirani aluminijumski profil, eloksaža 12 µm

BOJA

Prirodni eloksal ili elektrostatičko lakiranje

RAZMAK LAMELA

10 – 14 mm (utiče na pad pritiska i domet)

VRTLOŽNI DIFUZOR

PODESIVE LAMELE

VELIKI DOMET

ELOKSIRANI ALUMINIJUM 12 MM

KLAPNA SERIJE D

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Podesive zakrivljene lamele — promenljiv domet mlaza
- ✓ Kvadratna izvedba za ubacivanje sa plafona u visokim prostorijama
- ✓ Eloksirani aluminijum 12 µm za dug vek; opciono lakiranje u boji
- ✓ Opciona regulaciona klapna serije D


Napomena: Ekvivalentni prečnik služi za izbor difuzora prema protoku i dijagramima. Izvorni katalog je na grčkom jeziku (bez upotrebljivog tekstualnog sloja) — opis i tabela preneti su ručnim prevodom sa renderovanih stranica. Za izbor prema projektovanom protoku kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > DIFUZORI I ANEMOSTATI > YB SERIJA

YB

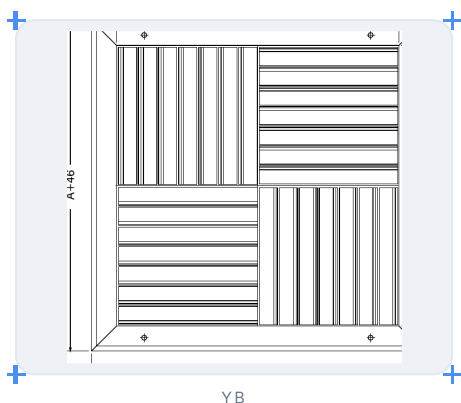

OPIS IZVEDBE

Oznaka porudžbine sadrži seriju, nominalnu širinu i dužinu (u mm, jednake) i tip: D (sa klapnom) ili Ø (bez klapne) — npr. YB 400 400 D.

Tabela daje ekvivalentni prečnik za svaku nominalnu meru, koji se koristi pri izboru prema protoku.

NOMINALNA MERA

Kvadratna, 250 – 600 mm

OZNAKA D / Ø

Sa klapnom / bez klapne

KLAPNA

Regulaciona, serija D (opciono)

01 Nominalne mere i ekvivalentni prečnik

DIMENZIJA (MM)	EKVIVALENTNI PREČNIK (M)
250 × 250	0,28
300 × 300	0,34
350 × 350	0,40
400 × 400	0,45
450 × 450	0,51
500 × 500	0,56
550 × 550	0,62
600 × 600	0,68

